

**HolzLand**  
**Dostler**  
BAUEN | AUSBAUEN | GARTEN

DER

**DOSTLER**  
**KATALOG**

23 | 24

# 1

## INNOVATIVE AUSSTELLUNG


In unserer großen Ausstellung finden Sie Inspirationen rund um Garten, Bauen und Ausbauen. Bester Service inklusive – und immer mit persönlichen Ansprechpartnern.



Terrassendielen, Zäune, Sichtschutz,  
Gartenmöbel, Terrassenüberdachungen,  
Markisen, Sonnenschirme



Umfangreiches Holzlager

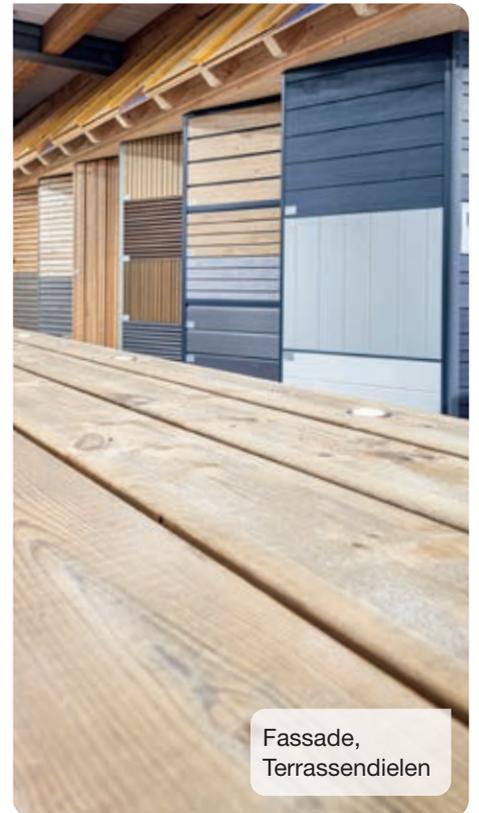

Fassade,  
Terrassendielen



Parkett, Laminat, Design-Vinyl,  
Kork, Massivdielen



Innentüren, Glastüren, Haustüren,  
Wand- und Deckenverkleidungen,  
Regal- und Schranksysteme nach Maß

# 2

## BESTER SERVICE

Unsere Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung und Fachwissen in den Bereichen Garten, Bauen und Ausbauen beraten Sie gerne, verstehen Ihre Wohnwünsche und finden die Lösungen, die zu Ihnen passen.

Vertrauen Sie unserem Service!



AUSSTELLUNG



BERATUNG



AUFMASS



ZUSCHNITT



LIEFERUNG




MONTAGE

### ALLE DOSTLER-PRODUKTE KOMPLETT MONTIERT DURCH BESTES HANDWERK

Das Dostler Service-Versprechen durch unsere Partner. Wir vermitteln Ihnen einen Handwerker – saubere Montage und präziser Einbau garantiert!

Jetzt mehr erfahren unter: [www.dostler.de](http://www.dostler.de)

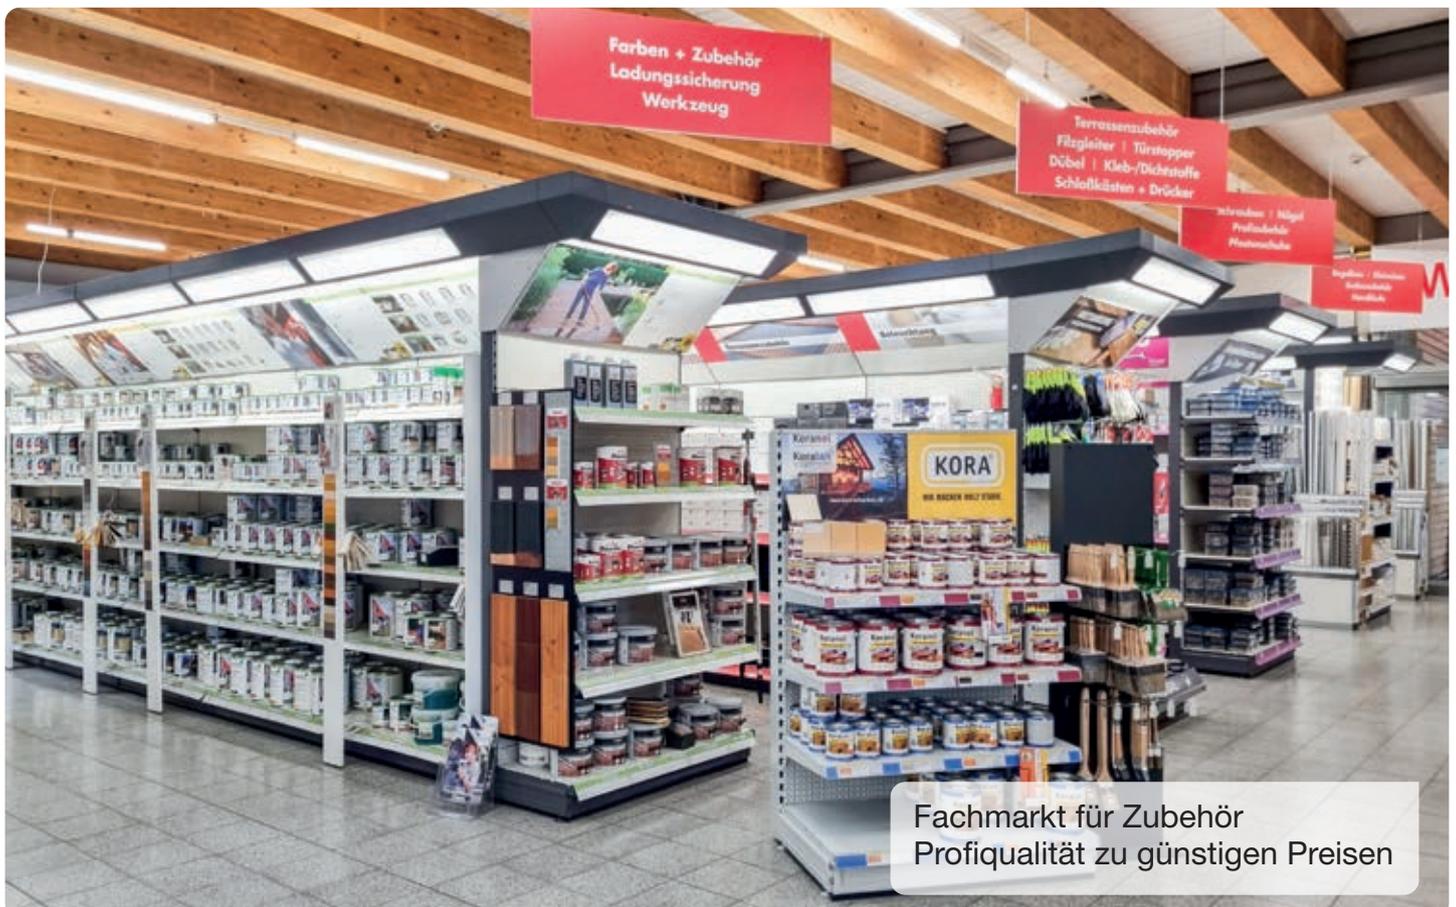

Fachmarkt für Zubehör  
Profiqualität zu günstigen Preisen

# 3

## ANSPRECHPARTNER

### VERKAUF GROSSHANDEL



**Bianca Brendel**  
Tel. 09 21 - 51 63 203  
b.brendel@dostler.de



**Marina Lich**  
Tel. 09 21 - 51 63 205  
m.lich@dostler.de



**Florian Pecher**  
Tel. 09 21 - 51 63 207  
f.pecher@dostler.de



**Stefan Pöllath**  
Tel. 09 21 - 51 63 209  
s.poellath@dostler.de



**Christian Stahl**  
Tel. 09 21 - 51 63 204  
c.stahl@dostler.de



**Klaus Müller**  
Tel. 01 51 - 18 26 81 25  
k.mueller@dostler.de



**Christian Prifling**  
Tel. 01 51 - 18 26 81 24  
c.prifling@dostler.de

### VERKAUF EINZELHANDEL



**Kerstin Tempel**  
Tel. 09 21 - 51 63 103  
k.tempel@dostler.de



**Georg Holzbeierlein**  
Tel. 09 21 - 51 63 111  
g.holzbeierlein@dostler.de




**Frank Maisel**  
Tel. 09 21 - 51 63 105  
f.maisel@dostler.de



**Winfried Parchent**  
Tel. 09 21 - 51 63 121  
w.parchent@dostler.de



**Mathias Weber**  
Tel. 09 21 - 51 63 102  
m.weber@dostler.de



**Martin Wilfert**  
Tel. 09 21 - 51 63 101  
m.wilfert@dostler.de



**Martina Schatz**  
Tel. 09 21 - 51 63 106  
m.schatz@dostler.de



**Christian Gebhardt**  
Tel. 09 21 - 51 63 197  
c.gebhardt@dostler.de



**Alice Hofmann-Wehrl**  
Tel. 09 21 - 51 63 197  
a.wehrl@dostler.de

### EINKAUF



**Michael Schilling**  
Tel. 09 21 - 51 63 242  
m.schilling@dostler.de



**Stefanie Popp**  
Tel. 09 21 - 51 63 241  
s.popp@dostler.de



**Maria Kohlmann**  
Tel. 09 21 - 51 63 152  
m.kohlmann@dostler.de

### BUCHHALTUNG



**Cornelia Bauer**  
Tel. 09 21 - 51 63 154  
c.bauer@dostler.de



**Ertan Cetiner**  
Tel. 09 21 - 51 63 252  
e.cetiner@dostler.de

### DISPO/LOGISTIK



**Nicklas Engelbrecht**  
Tel. 09 21 - 51 63 251  
n.engelbrecht@dostler.de



### ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo–Fr: 8.00 - 18.00 Uhr  
Sa: 9.00 - 14.00 Uhr

### GESCHÄFTSLEITUNG



Markus Göhl  
Tel. 09 21 -51 63 201  
m.goehl@dostler.de



Ilka Franz  
Tel. 09 21 -51 63 151  
i.franz@dostler.de

## GARTEN

GARTENMÖBEL	6 - 7
TERRASSENDIELEN	10 - 15
TERRASSEN-ZUBEHÖR	16 - 17
SICHTSCHUTZ / RANGGITTER	18 - 21
VORGARTEN- / KUNSTSTOFFZÄUNE	22 - 24
PALISADEN / PFÄHLE / HOCHBEETE / PFLANZKÄSTEN	25
SPIELGERÄTE	26 - 27
METALLGERÄTEHÄUSER	28 - 29
ÜBERDACHUNGEN / GARTENHÄUSER / CARPORTS	30 - 31
TERRASSENÜBERDACHUNGEN / MARKISEN	32 - 35
SONNENSCHIRME	36 - 37
GELÄNDER / BALKONE	38 - 39

## BAUEN

BRETTSCHICHTHOLZ	42
KVH / KONSTRUKTIONSHOLZ	43 - 44
SCHNITTHOLZ	45
PROFIL- / FASSADENHOLZ	46
FASSADEN	47 - 51
FARBEN FÜR AUSSEN	52 - 53
ÖKOLOGISCHE DÄMMUNG	54 - 55
VERLEIHSERVICE PROFI-GERÄTE	56 - 57
PROFI-ZUBEHÖR PUTZTRÄGERPLATTEN	58 - 59
PROFI-ZUBEHÖR DICHTEN / KLEBEN / DÄMMEN	60 - 63
PROFI-ZUBEHÖR VERBINDUNGSTECHNIK	64 - 69
PLATTEN / FENSTERBÄNKE / HANDLÄUFE / TISCHGESTELLE	70 - 75

## AUSBAUEN

PARKETT / MASSIVHOLZDIELEN	78 - 82
LAMINATBÖDEN	83
VINYL- / KORKBÖDEN	84 - 86
BODEN-ZUBEHÖR	87 - 89
INNENTÜREN	90 - 91
HAUSTÜREN	92 - 93
REGAL- UND SCHRANKSYSTEME NACH MASS	94 - 95
WAND UND DECKE	96 - 97
SAUNA / INFRAROT-KABINEN	98 - 99

Foto: Willi Schillig outdoor GmbH



LOUNGEMÖBEL



Foto: SCHÖNER WOHNEN-Kollektion

HOLZMÖBEL



Foto: ZEBRA

EDELSTAHLMÖBEL

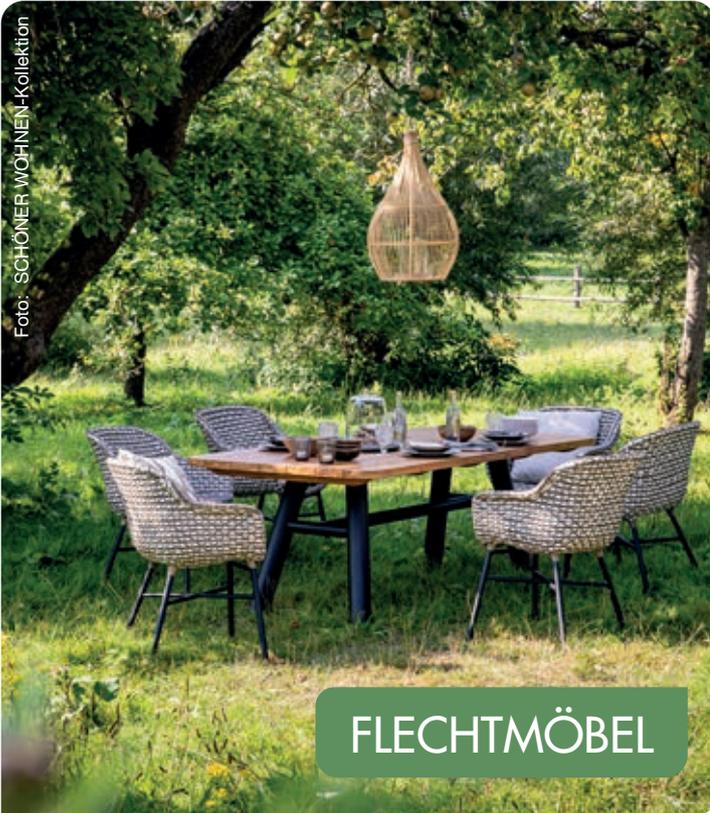


Foto: Traditional Teak



Foto: SCHÖNER WOHNEN-Kollektion

LIEGEN  
RELAXEN



FLECHTMÖBEL



TISCHE

UNSER  
**GARTENMÖBEL-**  
**SORTIMENT**  
FINDEN SIE UNTER:



[WWW.DOSTLER.DE](http://WWW.DOSTLER.DE)



STRANDKÖRBE



ALU-TEXTILENMÖBEL



BÄNKE



BALKONMÖBEL

# ALLES FÜR DEN GARTEN

EINZIGARTIGES SORTIMENT



TERRASSENDIELEN	10 - 15
TERRASSEN-ZUBEHÖR	16 - 17
SICHTSCHUTZ / RANGGITTER	18 - 21
VORGARTEN- / KUNSTSTOFFZÄUNE	22 - 24
PALISADEN / PFÄHLE / HOCHBEETE / PFLANZKÄSTEN	25
SPIELGERÄTE	26 - 27
METALLGERÄTEHÄUSER	28 - 29
ÜBERDACHUNGEN / GARTENHÄUSER / CARPORTS	30 - 31
TERRASSENÜBERDACHUNGEN / MARKISEN	32 - 35
SONNENSCHIRME	36 - 37
GELÄNDER / BALKONE	38 - 39

### LEGENDE

**L** LAGERWARE

**B** BESTELLWARE





## Fiberdeck® Premium

Fiberdeck® Premium als coextrudierte Massivdielen ummantelt Farbe: Light Grey, Maße: 23 x 210 mm, Längen: 300 / 400 / 500 cm

## FIBERON®

## FIBERDECK®



### Fiberon® Pro-Tect Plus Massivdielen

Farbe: Latte  
max. Lagerabstand: 40 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 24 x 136	366 / 488

### Fiberon® Symmetry Massivdielen

Farbe: Graphite  
max. Lagerabstand: 40 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 24 x 136	366 / 488

### Fiberdeck® Premium Massivdielen

Farbe: Light Grey  
max. Lagerabstand: 40 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 23 x 210	400 / 500

### Fiberdeck® Premium Massivdielen

Farbe: Ipé  
max. Lagerabstand: 40 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 23 x 210	400 / 500



### Fiberon® Pro-Tect Plus Massivdielen

Farbe: Earl Grey  
max. Lagerabstand: 40 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 24 x 136	366 / 488

### Fiberon® Symmetry Massivdielen

Farbe: Warm Sienna  
max. Lagerabstand: 40 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 24 x 136	366 / 488

### Fiberdeck® Premium Massivdielen

Farbe: Dark Grey  
max. Lagerabstand: 40 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 23 x 210	400 / 500

### Fiberdeck® Premium Rundhohl-Diele

Ultrashield® Oberfläche, Farbe: Dark Grey  
max. Lagerabstand: 40 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 23 x 138	400 / 500

PREISE IM NEUEN ONLINE SHOP

shop.dostler.de

Sie suchen eine Terrasse die wenig Montageaufwand und Pflege verspricht?

Terrassen in optischer und technischer Perfektion: Ohne Ölen/Streichen, ohne großen Reinigungsaufwand, ohne sichtbare Alterung und ohne Verzug oder Splitter.

Mit coextrudierten WPC-Dielen von Fiberon® und Fiberdeck® haben Sie die optimale Sorglos-Diele!

### Ihre Vorteile:

- Absolut farbecht
- Kaum Pflege- oder Reinigungsaufwand
- Robuste Oberfläche
- Beständig gegen Schimmel und Stockflecken
- Einfache Montage
- Als Massivdielen ohne Gefälle verlegbar
- Unsichtbare Clip-Montage auf Hartholz oder Alu



Fiberon  
Online-Katalog  
www.dostler.de



Gartenholzinfo  
www.dostler.de



Fiberdeck®  
Online-Katalog  
www.dostler.de



**HQ Tura**  
WPC-Massivdielen, Farbe: Titan Maße: 23 x 190 mm, Längen: 400 / 500 cm



UPM Piazza One	
Farbe: California Oak max. Lagerabstand: 40 cm	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 25 x 140	400 / 500



UPM Piazza One	
Farbe: Streaked Ebony max. Lagerabstand: 40 cm	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 25 x 140	400 / 500



UPM Piazza One	
Farbe: Silver Teak max. Lagerabstand: 40 cm	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 25 x 140	400 / 500



HQ Tura	
Farbe: Sahara max. Lagerabstand: 40 cm	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 23 x 190	400 / 500

## UPM PIAZZA ONE FÜHREND IN EUROPA IN PUNCTO NACHHALTIGKEIT

**35 m<sup>2</sup> Dielen = bis zu 500 kg Kunststoff- und Papierabfall, ohne Abstriche bei der Qualität.**  
Das entspricht der durchschnittlichen jährlichen Abfallmenge pro Person in der EU

Am Ende ihres Lebenszyklus können die Dielen wiederverwertet oder recycelt werden, da sie keine Schadstoffe enthalten

**Dies bindet über 800kg CO<sup>2</sup>**  
Das in den Dielen gebundene CO<sup>2</sup> entspricht den durchschnittlichen Emissionen eines in Europa fahrenden Autos über 4 Monate

**Die Dielen haben eine lange Lebensdauer mit bis zu 25 Jahren Garantie bei privater Nutzung.**  
Damit werden CO<sup>2</sup> Emissionen für eine ganze Generation gebunden



HQ Tura	
Farbe: Titan max. Lagerabstand: 40 cm	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 23 x 190	400 / 500

## IHR DOSTLER KOMPLETT-SERVICE

  
 BERATUNG

  
 PLANUNG

  
 AUFMASS

  
 MONTAGE



Weltholz  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)

HQ  
Terrassendielen  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



# MODIFIZIERTE UND NACHHALTIGE HOLZ-TERRASSENDIELEN



Foto: Kebony

**ke  
bo  
ny**

Zukunft ist aus  
diesem Holz™

## Kebony Clear

Natürliche Vergrauung am Beispiel der Pro7 Dachterrasse, Maße: 22 x 142, Längen: 300 / 360 / 420 / 480 cm

## KEBONY

### Attraktiv und nachhaltig

Die nachhaltige Alternative zu Tropenholz und anderen modifizierten Hölzern.

Die Kebony® Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert, es erhält Premium-Eigenschaften und eine dunkelbraune Farbe.

Kebony ist sehr hart, dauerhaft sowie dimensionsstabil und daher für alle internen und externen Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und eine Haltbarkeitsgarantie.



Die Kebony® Technologie verleiht dem Holz die dunkelbraune Farbe. Durch Sonne und Regen entwickelt das Holz mit der Zeit eine natürliche silbergraue Patina.

**KEBONY**  
 ↓ PREISE IM NEUEN  
  
**ONLINE SHOP**  
[shop.dostler.de](http://shop.dostler.de)



### Kebony Clear

Sichtseite glatt, Sichtkanten gerundet, seitlich genutet, Dauerhaftigkeitsklasse: 1  
 Garantie: 30 Jahre\*\*  
 max. Lagerabstand: 50 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 22 x 142	2,40 – 5,40 m nach Verfügbarkeit



### Kebony Character

Sichtseite glatt, Sichtkanten gerundet, Dauerhaftigkeitsklasse: 1 - 2\*  
 \*modifiziertes Splintholz  
 Garantie: 20 Jahre\*\*  
 max. Lagerabstand: 60 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 28 x 120	3,00 – 4,80 m nach Verfügbarkeit



### Kebony RASK Clip mit A4 Schrauben

125 Clips  
 inkl. Schrauben A4 für Holz oder Alu  
 Verbrauch: ca. 15 Stk / m<sup>2</sup>

Bezeichnung
L für Holz UK
L für Alu UK



### Kebony Unterkonstruktion

Kebony Character, Kanten gerundet  
 max. Auflagepunkt: 50 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 48 x 73	3,00 – 5,40 m nach Verfügbarkeit

### Kebony Stirnkantenwachs

Holzschutz an den Schnittflächen, farblos

Inhalt
L 125 ml

\*\*Siehe Garantiebedingung unter [www.Kebony.de](http://www.Kebony.de)


### Kebony RASK Start-/Endclip

20 Clips  
 inkl. Schrauben A4 für Holz / Alu

Bezeichnung
L Set Startclips



**Kebony Broschüre**  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)

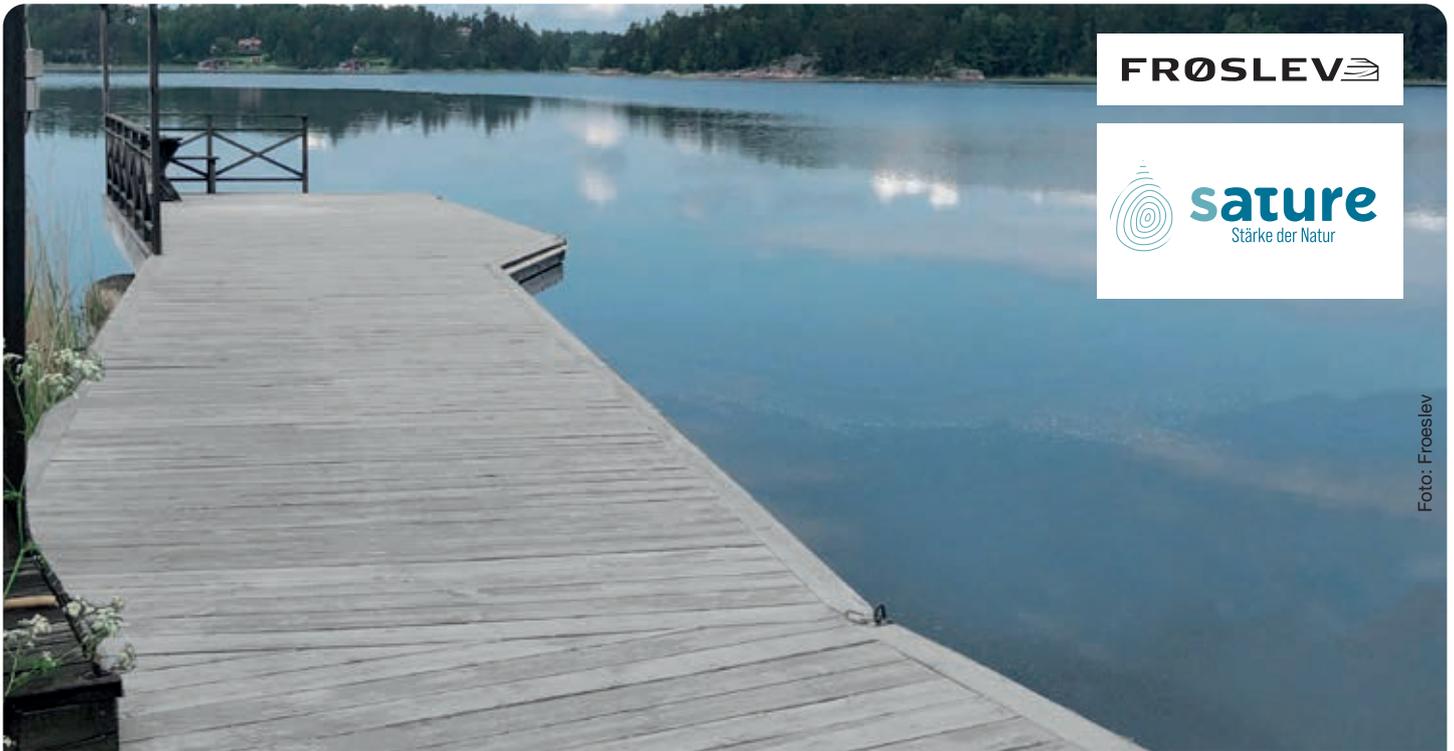

**FRØSLEV** 

 **sature**  
Stärke der Natur

Foto: Froslev

## Terrassendiele Sature Select

Silikat imprägnierte Terrassendiele, Maße: 27 x 120 mm, 4-seitig gehobelt, Längen: 360 / 420 / 480 cm

## SATURE

Bei Sature wird vollkommen auf den Einsatz von Fungiziden und Schwermetallen verzichtet.

Alle synthetischen Biozide werden gegen Silikat ausgetauscht und in einem zur Vakuum-Kesseldruckimprägnierung vergleichbaren Verfahren in das Holz gebracht und untrennbar mit ihm verbunden.

Dabei werden die Zellen und Zellzwischenräume vollständig mit Silikat gefüllt. Gleichzeitig wird die Aufnahme von Wasser um 50 % reduziert, so haben Pilze keine Möglichkeit das Holz zu zerstören.

Dadurch erreichen wir bei schnell nachwachsenden Kiefernholzern eine Haltbarkeit der Klasse 1, was bedeutet, dass Sature haltbarer ist als die meisten Tropenhölzer, das schont die Umwelt.



### Terrassendiele Sature Select

Silikat imprägniert, Resistenzklasse 1  
max. Lagerabstand: 50 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 27 x 120	360 / 420 / 480

### Unterkonstruktion Sature Select

allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Resistenzklasse 1  
max. Lagerabstand: 50 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 40 x 90	360

### Flamm- und Fäulnischutz

zur Nachbehandlung von Schnittkanten

Verpackungseinheit

L 1 Liter

### Schmutz- und Wasserschutz

Lotus-Effekt

Verpackungseinheit

L 1 Liter



## PASSENDES ZUBEHÖR FÜR UNSICHTBARE BEFESTIGUNG



### CAMO Marksman Pro-NB 83-127 mm

für 83 - 127 mm breite Dielen

Bezeichnung

L CAMO Marksman Pro-X1



### CAMO Marksman Pro 133-148 mm

für 133 - 148 mm breite Dielen

Bezeichnung

L CAMO Marksman Pro-X1

### CAMO Schrauben A4

für 19 - 25 mm oder 25 - 38 mm starke Dielen

Bezeichnung

	VPE (St.)
L 4,2 x 48	350
L 4,2 x 60	350

### Bits und Bohrsets

passend für beide Camo-Systeme

Bezeichnung

L C. Standardbit (2 Stk.)
L C. Bohrset (2 Stk.)

**SATURE**  
PREISE IM NEUEN 

**ONLINE SHOP**  
shop.dostler.de





Sature  
Broschüre  
www.dostler.de

### LEGENDE

**L** LAGERWARE  
**B** BESTELLWARE



  
**KOMPLETT  
 MONTIERT  
 DURCH BESTES  
 HANDWERK**

**HQ LegnoDec Ceramix**  
 Bambus Massivdiele, mineralveredelt, Maße: 20 x 178 x 1850 mm

## HARTHOLZ-TERRASSEN

Was gibt es Schöneres und Natürlicheres als eine echte Holzterrasse im Garten – eine Ruhezone, ein Ort der Gemütlichkeit vermittelt Wärme und Geborgenheit.

### Ihre Vorteile

- Hart und Robust
- Langlebig
- Deutlich geringere Rissbildung
- Bei natürlicher Vergrauung nahezu wartungsfrei
- Durch Ölen kann die Farbe des Holzes erhalten bleiben

**HOLZ-TERRASSEN-DIELEN | PREISE IM** 

**ONLINE SHOP**

shop.dostler.de




**Felix Clercx**  
**Online-Katalog**  
 www.dostler.de



### Bangkirai KD 18%

genutet / geriffelt  
 Resistenzklasse: 2  
 max. Lagerabstand: 60 cm


Maße (mm)	Länge (cm)
L 25 x 145	244 – 488



### Afri-Kulu KD

glatt / glatt  
 Resistenzklasse: 1  
 max. Lagerabstand: 60 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 25 x 145	245 / 335 / 425

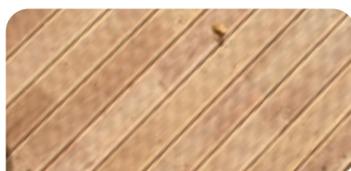

### Robinie

keilgezinkt, Sichtseite glatt  
 Resistenzklasse: 1  
 max. Lagerabstand: 40 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 23 x 118	400



### Montageholz Hartholz

Hartholz, keilgezinkt  
 Resistenzklasse 1 – 2

Maße (mm)	Länge (cm)
L 40 x 60	390

## HQ LEGNO DEC CERAMIX

Terrassendiele Bambus  
 Massiv mineralveredelt:

### Ihre Vorteile:

- Langlebig
- Nahezu verzugsfrei
- Beidseitig nutzbar
- Geringer Verschnitt
- Geringer Pflegeaufwand
- Clipmontage



### Bambus HQ LegnoDec Ceramix

Endlosdiele, mineralveredelt, fein genutet / glatt, mit Clipnut f. Cobra 20 Clip  
 Resistenzklasse: 1  
 max. Lagerabstand: 40 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 20 x 178	185

## IHR DOSTLER KOMPLETT-SERVICE

  
**BERATUNG**

  
**PLANUNG**


  
**AUFMASS**

  
**MONTAGE**



Foto: Pflücher

**Hochgebirglärche aus Südtirol**  
Beidseitig gebürstet, Maße: 25 x 140 mm, Länge: 300 / 400 / 500 cm

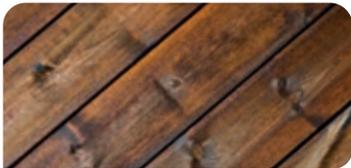

**Kiefer Pagnia More Royal Braun**

strukturgehobelt / glatt  
Resistenzklasse: 1  
max. Lagerabstand: 50 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 28 x 120	360 / 420 / 480



**Kiefer KDI braun**

franz. Profil / glatt  
Resistenzklasse: 1, NTR-AB  
max. Lagerabstand: 50 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 27 x 145	330 / 390 / 420 / 480



**Sibirische Lärche Classic**

beidseitig fein geriffelt  
Resistenzklasse: 3  
max. Lagerabstand: 55 cm / 75 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 27 x 143	300 / 400 / 510 / 600
L 39 x 140	400 / 510



**Douglasie**

französisches Profil, getrocknet auf ca. 18 %, Resistenzklasse: 3  
max. Lagerabstand: 55 cm / 75 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 28 x 145	300 / 400 / 500
L 45 x 145	300 / 400 / 500



**Kiefer Pagnia More Royal Grau**

strukturgehobelt / glatt  
Resistenzklasse: 1  
max. Lagerabstand: 50 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 28 x 120	360 / 420 / 480



**Douglasie Terrassendielen**

einseitig Soft-Struktur, einseitig glatt, getrocknet auf ca. 18 %, Resistenzklasse: 3  
max. Lagerabstand: 50 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 25 x 145	400



**Sibirische Lärche Balkonbrett**

gehobelt / Kanten gerundet  
Resistenzklasse: 3

Maße (mm)	Länge (cm)
L 26 x 142	400 / 510 / 600



**Hochgebirglärche**

beidseitig gebürstet  
Resistenzklasse: 2 – 3

Maße (mm)	Länge (cm)
L 25 x 140	300 / 400 / 500



**Pagnia UK**

gehobelt, schwarz, Resistenzklasse 1

Maße (mm)	Länge (cm)
L 48 x 73	420



**Montageholz Lärche**

gehobelt

Maße (mm)	Länge (cm)
L 45 x 70	500 keilgez.



**Montageholz Douglasie**

gehobelt


Maße (mm)	Länge (cm)
L 26 x 55	360
L 45 x 90	300 / 400 / 500
L 90 x 90	300 / 400 / 500



**Montageholz Kiefer KDI braun**

imprägniert, Resistenzklasse 1

Maße (mm)	Länge (cm)
L 45 x 70	420
L 45 x 95	420
L 70 x 70	180 / 240 / 300
L 90 x 90	300 / 420 / 480

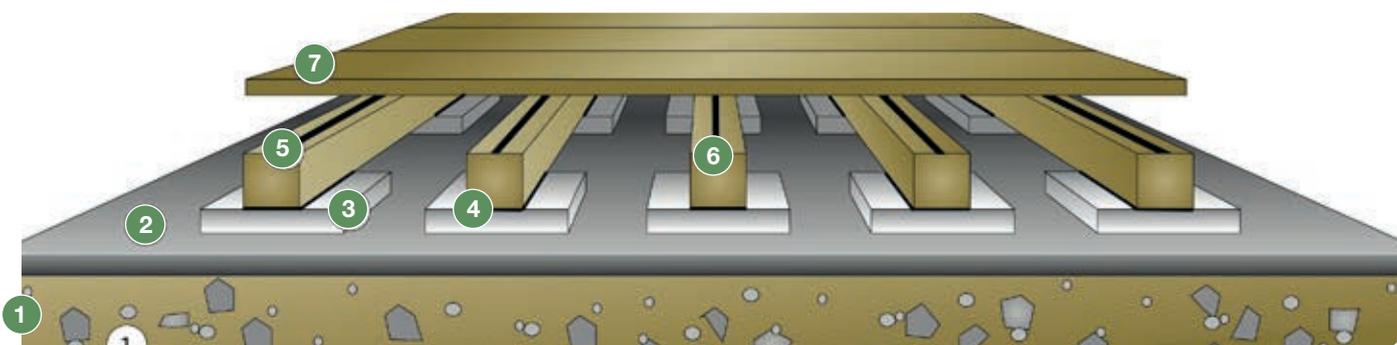

Achten Sie auf einen stabilen Untergrund!

Aufbauschema:

- 1 Untergrund
- 2 Wurzelflies
- 3 Platten / Bodenträger
- 4 Unterlage Pads
- 5 Unterkonstruktion
- 6 Dista Leiste
- 7 Terrassendeck

## SCHRAUBEN



### HS-Terra Terrassenschraube

C1-Edelstahl

Maße (mm)	VPE
L 5 x 40	200
L 5 x 50	200
L 5 x 60	200
L 5 x 70	200
L 5 x 80	200
L 5 x 100	200



### HSeasy Terra

A4-Edelstahl

Maße (mm)	VPE
L 4,5 x 50	200
L 4,5 x 60	200
L 4,5 x 70	200
L 4,5 x 80	200
L 5 x 50	200
L 5 x 60	200
L 5 x 70	200




### HS-Terra Drill Profilbohrschraube

C1-Edelstahl, für Alu-Unterkonstruktion

Maße (mm)	VPE
L 5,5 x 41	200
L 5,5 x 46	200
L 5,5 x 51	200


## UNTERKONSTRUKTION StructurAL



### Alu-Träger StructurAL

RAL 7016, Anthrazit,  
max. Auflagepunkt: 100 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 40 x 60	400



### Alu-Verbinder StructurAL

für Alu-Träger, inkl. Schrauben,  
4 x 20 mm TORX  
Pack = 8 Stück (4 Paar)

Maße (mm)	Länge (cm)
L 35 x 0,5	17,5



### Alu-Eckverbinder StructurAL

inkl. Schrauben, 4 x 20 mm TORX  
Pack = 20 Stück

Maße (mm)	Länge (cm)
L 35 x 35	3,5



### Start- / Endclip StructurAL

Set inkl. Schrauben, 4 x 20 mm TORX  
Pack = 10 Stück

Verpackungseinheit
L 10 Clips



### Cobra TEE Clip StructurAL

für StructurAL Alu-Träger, inkl. Schrauben + Bit, Pack = 90 Clips / Beutel  
Nur für Fiberdeck® und Fiberon® Dielen

Verpackungseinheit
L 90 Clips

## SONSTIGE UNTERKONSTRUKTION



### Alu-Unterkonstruktion

RAL 7016, Anthrazit,  
max. Auflagepunkt: 70 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 30 x 50	400

### Verbinder für ALU-UK 30 x 50 mm aus Hartholz, inkl. Schrauben

Maße (mm)	Länge (cm)
L 26 x 46	30



### Alu-Unterkonstruktion

RAL 7016, Anthrazit,  
max. Auflagepunkt: 50 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 24 x 40	400



### Unterkonstruktion Hartholz

z.B.: Keilgezinkt, Resistenzkl.: 1-2,  
max. Auflagepunkt 50 cm

Maße (mm)	Länge (cm)
L 40 x 60	390



### Cobra Abdeckband Bitudeck

Breite (mm)	Länge (m)
L 75	10



### Dista 2.0 Leiste für Terrassenholz

Maße (mm)	Länge (cm)
L 7 x 30	70

## ZUBEHÖR



### TERRASYS 14 Abstandhalter

zwischen Diele und Unterkonstruktion

Abstand (mm)	VPE (St.)
L 7	100



### EPDM-Distanzband selbstklebend

für Alu-Unterkonstruktion

Maße (mm)	Länge (m)
L 5 x 10	20



### beko Unterlage Pads

für Terrassenholz

Maße (mm)	VPE (St.)
L 3 x 85 x 55	60 / 500
L 8 x 85 x 55	24 / 250
L 20 x 85 x 55	12
L 8 x 195 x 195	12
alukaschiert, für Stelzlager:	
L 8 x 195 x 195	12

### Bautenschutzmatte

Maße (mm)	VPE (St.)
L 8 x 1150 x 2300	1



### Stelzlager "Speed"

höhenverstellbar, selbst nivellierend

Maße (mm)	Höhe (mm)
L Ø 160	23 - 30
L Ø 160	30 - 50
L Ø 160	50 - 85
L Ø 160	85 - 125

L Auflageteller für 60 mm UK

L Auflageteller mit Schraubflasche

L Höhensockel 50 mm

TERRASSEN-ZUBEHÖR  
PREISE IM NEUEN

**ONLINE SHOP**

shop.dostler.de



Foto: Osmo

## DIE RICHTIGE TERRASSEN-PFLEGE



Foto: Felix Clercx

## LED-BELEUCHTUNG IM GARTEN

### ZUBEHÖR



#### beko Hirnholz- & Kantenversiegelung

silikonfrei, Farbe: Transparent

Verpackungseinheit

L 310 ml



#### Drainage & Belüftungsprofil

silber eloxiert

Maße (mm)

L 21 x 142 x 1900

L 21 x 142 x 3000



#### TERRASYS Unkrautvlies

Spezialunterlage, 15 m<sup>2</sup>

Maße (mm)

L 1500 x 10000



#### CAMO für unsichtbare Befestigung

f. 133 - 148 mm o. 83 - 127 mm breite Dielen, für modifizierte Hölzer

Bezeichnung

L CAMO Marksman Pro-X1

L C. Standardbit (2 St.)

L C. Bohrset (2 Stk.)

#### CAMO Schrauben A4

f. 19 - 25 mm o. 25 - 38 mm starke Dielen, für modifizierte Hölzer

Bezeichnung VPE (St.)

L 4,2 x 48 350

L 4,2 x 60 350

### HOLZPFLEGE, RENOVIERUNG & ANSTRICH



#### Osmo Terrassen-Öle

für Bangkirai, Garapa, Teak, Lärche, Douglasie und Thermohölzer

Verpackungseinheit

L 0,75 Liter

L 2,5 Liter



#### Woca Exterior-Öl

Farbton: Teak, Lärche, Bangkirai, Natur, Grau, Anthrazit für ca. 25 m<sup>2</sup>

Verpackungseinheit

L 2,5 Liter



#### Woca Exterior Cleaner

Reinigung von Holzterrassen, Vorbehandlung von Edelhölzern (z. B. Teak / Afri-Kulu)

Verpackungseinheit

L 2,5 Liter

#### Renovierungsprodukte

Bezeichnung

L Beko Oxalsäure 1L

L Beko Holz-Entgrauer 1L

L Osmo Holz-Entgrauer 2,5L, inkl. Scheuerbürste

L Osmo Gard Clean Grünbelagentferner 1L

L Woca Siliziumbürste 28cm zum Terrassenreinigen

L Woca Alu-Teleskopstiel passend zu Woca Siliziumbürste

### LED-BELEUCHTUNG VON FUN-LIGHT

Gutes muss nicht teuer sein! Für wenig Geld beleuchten Sie mit den Niedervolt-LED Komplettsätzen von FUN-Light schnell und einfach ganze Terrassen. Auf Wunsch auch farbig und mit Fernbedienung!

- Ohne Handwerker einfach anzuschließen - Alle Verbindungen „klick-fähig“
- Milchglasoptik, angenehmes warm-weiß
- Auch als RGB-Variante mit Fernbedienung



#### FUN-Light LED Dimmer für WW-Sets

zur Helligkeitsregulierung des FUN-Light-Sets

Bezeichnung

L LED Dimmer



#### FUN-Light Set Sofia 45 warm-weiß

WW inkl. Travo 30W + Kabel

Verpackungseinheit

L 10 Spots



#### FUN-Light Kabel für WW-Sets

Verlängerungskabel, 2-adrig, Länge: 500 cm

Bezeichnung

L Verlängerung WW-Set

#### FUN-Light Set Sofia 45 Farbwechsel

RGB inkl. Travo 30W + Kabel, inkl. LED-Dimmer / Farbfernbedienung

Verpackungseinheit

L 10 Spots

#### FUN-Light Kabel für RGB-Sets

Verlängerungskabel, 4-adrig, Länge: 500 cm

Bezeichnung

L Verlängerung RGB-Set



#### FUN-Light Set Siros 60 warm-weiß

WW inkl. Travo 30W + Kabel

Verpackungseinheit

L 10 Spots



#### FUN-Light Smartphone Adapter RGB

für FUN-Light RGB Sets geeignet

Bezeichnung

L Smartphone Adapter RGB

# ALU-WPC SICHTSCHUTZZÄUNE



BAUKASTENPRINZIP

INDIVIDUELLE  
GESTALTUNG

Foto: Felix Clercx

Alu-WPC Sichtschutzzaun Boston ULTRASHIELD mit Dekorgitter Hera  
Farbe: Light Grey

## BOSTON ALU-WPC KOMBIZAUN

Zeitlos und modern verschönern BOSTON Zaunelemente Ihren Garten. Flexibel und individuell gestaltbar.

- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Schnelle und einfache Montage ohne Schrauben
- Bis zu 20 Jahre Farbgarantie

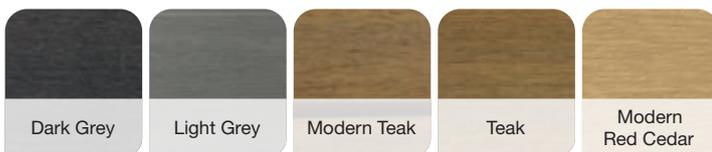


Foto: Felix Clercx

BOSTON Alu-WPC Kombizaun		
Bezeichnung		Maße (cm)
L	WPC Premium Fence Board Dark Grey	16 x 178
L	WPC Premium Fence Board Light Grey	16 x 178
L	WPC Premium Fence Board Modern Teak	16 x 178
L	WPC Premium Fence Board Teak	16 x 178
L	WPC Premium Fence Board Red Cedar	16 x 178
L	Boston Alu-U-Leiste Start/Top	3 x 175
L	Boston Konnektoren (4 Stk. / Set)	-
L	Boston Alu H-Pfosten RAL 7016	7,5 x 190
L	Boston Alu H-Pfosten RAL 7016	7,5 x 250
L	Boston Alu-Pfosten Nut Abschlussprofil für Anfangs- und Endpfosten	2,4 x 190 2,4 x 234
L	Boston PVC Pfostenkappe RAL 7016	7,5 x 7,5
L	Boston Pfostenanker RAL 7016 auf Platte	12 x 20
L	Boston Stabilisierungsleiste Serial (1 Stk. / 4 Leisten)	12 x 20
L	Boston Alu-Wandprofil RAL 7016	2,4 x 185
L	Boston Befestigungsmaterial für Wandprofil	-



IHR DOSTLER  
**KOMPLETT-SERVICE**



BERATUNG



PLANUNG



AUFMASS



MONTAGE



Felix Clercx  
Sichtschutzzäune  
www.dostler.de



Foto: Kübler

**Rhombus 55,**  
sib. Lärche, unbehandelt, vormontierte Elemente, Edelstahl verschraubt  
Größen: 90 x 180 cm (L), 180 x 180 cm (L)



Foto: Funke

**Rhombus 95**  
Material: Douglasie unbehandelt bestehend aus 19 Rhombus-Leisten  
Größen: 90 x 180 cm (L), 120 x 180 cm (L), 180 x 180 cm (L)

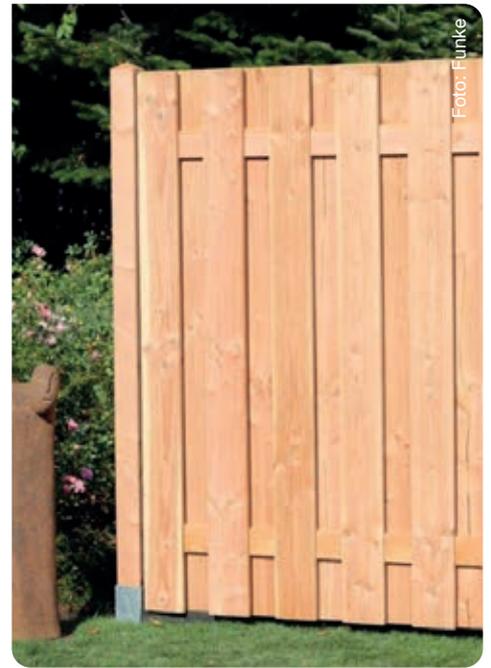



Foto: Funke

**Modell Struktur 145**  
Douglasie unbehandelt, Profile mit Kopfschräge und Vintage Struktur  
Größe: 180 x 180 cm (L)



Foto: JODA

**Modell Madras**  
Nadelholz Struktur KDI, geschlossen  
Größe: 180 x 180 cm (L), 180 x 100 cm (L)

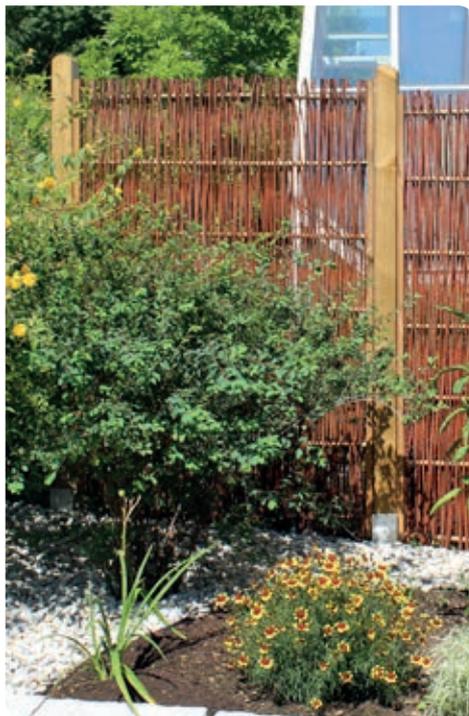

**Weidenelement Salix**  
geölte ungeschälte Weide, Rahmen: Kiefer, lasiert 24 x 45 mm  
Größen: 90 x 180 cm (L), 180 x 180 cm (L)



**Steckzaunsystem Bangkirai**  
Hier: 13 Profile P210, 2 U-Leisten, 1 Abdeckleiste  
Größe Profil: 2,1 x 14,5 x 180 cm (L)

## LÄRCHERANKGITTER SEIS




L 172 x 172 cm  
Gitter: 10 cm



L 94 x 172 cm  
Gitter: 10 cm



L 42 x 172 cm  
Gitter: 10 cm



L 172 x 172 cm  
Gitter: 20 cm



L 100 x 172 cm  
Gitter: 20 cm

L Rahmenleiste 4,5 x 4,5 x 200 cm

# TRAUMGARTEN SICHTSCHUTZZÄUNE



**System WPC Platinum**  
Erhältlich in verschiedenen Farben und Materialien

## SERIE SYSTEM AUS WPC, ALU, GLAS, ACP, CORTEN-STAHL, KERAMIK UND METALL!



**System WPC Classic**

Erhältlich in vielen Farben und Größen  
Kombinierbar mit Designelementen  
Kürzbar



**System WPC Platinum / Platinum XL**

Erhältlich in vielen Farben und Größen  
Kombinierbar mit Designelementen  
Kürzbar




**System Alu**

Erhältlich in vielen Farben  
Kombinierbar mit Designelementen  
Kürzbar



**System Keramik / Rhombus**

Erhältlich in vielen Farben und Größen  
System Keramik Maßanfertigung möglich; System Rhombus kürzbar

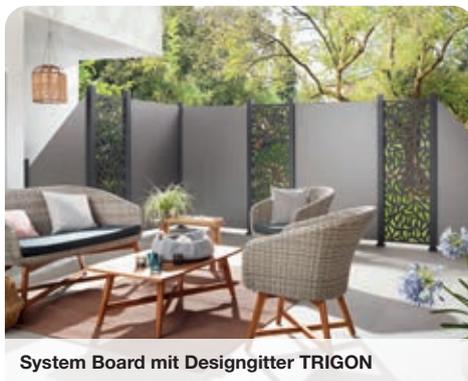

**System Board mit Designgitter TRIGON**

Erhältlich in vielen Farben und Größen  
System Board kürzbar



**System Glas**

Erhältlich in vielen Dekoren und Größen  
Maßanfertigung möglich



**System Rhombus / Glas**

Erhältlich in vielen Farben  
System Rhombus kürzbar  
System Glas Maßanfertigung möglich



**Squadra**

Erhältlich in Silber / Anthrazit  
Kürzbar



**System Alu XL**

Erhältlich in vielen Farben  
Kürzbar



**Jumbo WPC**

Erhältlich in vielen Farben und Größen




**Weave / Weave LUX**

Erhältlich in vielen Farben und Größen



**Longlife Romo**

Farbe: Weiß  
Maßanfertigung möglich

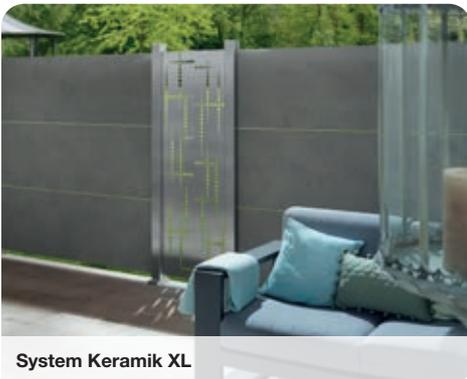

**System Keramik XL**

Erhältlich in 3 Standard- und  
6 Sonderfarben  
Maßanfertigung möglich



**Longlife Riva**

Erhältlich in vielen Farben und Größen  
Maßanfertigung möglich



**Design WPC**

Erhältlich in Anthrazit und Sand  
Maßanfertigung möglich



**System WPC XL**

Anthrazit mit Dekor-Profilen und den  
Design-Gittern System PULS

Die im Katalog abgebildeten Sichtschutz-  
zäune zeigen nur eine Auswahl.

Das komplette Sortiment finden Sie im  
Herstellerkatalog.

Erleben Sie Ihren neuen Sichtschutz  
live in unserer umfangreichen  
Ausstellung.



Traumgarten  
Online-Katalog  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



Traumgarten Zaun-Planer  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



## Zaunlatte Natura

Rundkopf, sibirische Lärche unbehandelt, gefertigt in Deutschland, Maße: 20 x 95 x 800 mm | 20 x 95 x 1000 mm

## ZAUNLATTEN MIT RUNDKOPF



### KDI braun

#### Modell: Main

Maße (mm)	Höhe (cm)
L 20 x 90	80
L 20 x 90	100

### sibirische Lärche farblos

#### Modell: Natura

Maße (mm)	Höhe (cm)
L 20 x 95	80
L 20 x 95	100

### Douglasie farblos

#### Modell: Gottsfeld

Maße (mm)	Höhe (cm)
L 26 x 92	80
L 26 x 92	100
L 26 x 92	120

**PASSENDES  
BEFESTIGUNGSMATERIAL**

finden Sie auf  
Seite 67

## ZAUNLATTEN MIT SCHRÄGEM KOPF



### KDI braun

#### Modell: Trockau Classic

Maße (mm)	Höhe (cm)
L 26 x 55	100
Ganze Stange (gerade):	
L 26 x 55	360

### Lärche farblos

#### Modell: Trockau Classic

Maße (mm)	Höhe (cm)
L 26 x 55	100
Ganze Stange (gerade):	
L 26 x 55	360

### Douglasie farblos

#### Modell: Trockau Classic

Maße (mm)	Länge (cm)
L 26 x 55	400
Ganze Stange (gerade):	
L 26 x 55	360

\*Fixkappen auch mit Kopfschräge  
Pro Schnitt: 1,19 €

## ZAUNLATTEN HALBRUND MIT SPITZE / MIT SCHRÄGE



### KDI grün

#### Modell: Destuben (Kopf spitz)

Ø (mm)	Höhe (cm)
L 60	80
L 60	100
L 60	120
L 60	150

### Lärche / Douglasie farblos

#### Modell: Görau (Kopf schräg)

Maße (mm)	Höhe (cm)
L 60	80
L 60	100
L 60	120

### Lärche KDI grün

#### unbesäumt, entrindet, gehobelt

Maße (mm)	Länge (cm)
L 25 x 180 - 260	300 / 500



## Zaunlatte Trockau Classic

Schräger Kopf, Lärche unbehandelt, Maße: 26 x 65 x 1000 mm | 26 x 65 x 3600 mm

## ZAUNPFOSTEN MIT RUNDKOPF



### KDI grün

Mit Spezialimprägnierung zum Bodeneinbau geeignet (Kopf nicht gefast):

Maße (mm)	Höhe (cm)
L 90 x 90	240

### Douglasie farblos

Maße (mm)	Höhe (cm)
L 90 x 90	130
L 90 x 90	190
L 115 x 115	130

### sibirische Lärche farblos

Maße (mm)	Höhe (cm)
L 90 x 90	130
L 90 x 90	190
L 90 x 90 Leimholz	200

## PFOSTENKOPF-BEARBEITUNG



- 1 Kopf schräg 30°
- 2 Satteldach 30°
- 3 Pyramide/Diamantspitze 30°

## ZAUNRIEGEL ABGESCHRÄGT / GERADE



### KDI braun

#### Zaunriegel abgeschrägt

Maße (mm)	Länge (cm)
L 45 x 70	250 / 300

#### Zaunriegel gerade / Montageholz

Maße (mm)	Länge (cm)
L 45 x 70	420
L 45 x 90	420

### Douglasie farblos

#### Zaunriegel abgeschrägt

Maße (mm)	Länge (cm)
L 45 x 70	250 / 300 / 400

#### Zaunriegel gerade / Montageholz

Maße (mm)	Länge (cm)
L 45 x 90	250 / 300 / 400 / 500

### sibirische Lärche farblos

#### Zaunriegel abgeschrägt

Maße (mm)	Länge (cm)
L 45 x 68	250



## ZAUNRIEGEL HALBRUND



### KDI grün

Ø (mm)	Länge (cm)
L 80	250
L 80	300
L 100	250
L 100	300
L 100	400

## KASTANIENZAUN

### Staketenzaun Kastanie

gespaltet, geschält, einseitig angespitzt, 3 verzinkte Drahtreihen

Höhe (cm)	m / Rolle
L 100	10

VORGARTENZÄUNE  
PREISE IM NEUEN

**ONLINE SHOP**

shop.dostler.de





Foto: DURAlife by Schiller

**DURAlife TopLine Kunststoff in Weiß, Modell Wesertal**  
Zaunanlagen nach Maß

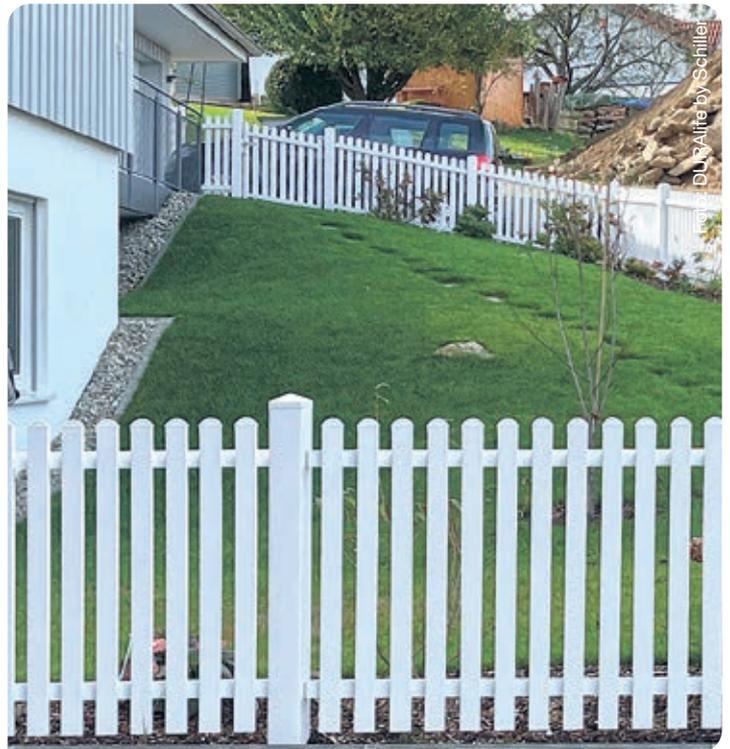


Foto: DURAlife by Schiller

**DURAlife TopLine Kunststoff in Weiß, Modell Donautal**  
Zaunanlagen nach Maß



Foto: DURAlife by Schiller

**DURAlife TopLine Kunststoff in Weiß, Modell Saaletal**  
Toranlagen nach Maß



**IN UNSERER  
AUSSTELLUNG**

**In unserer Gartenausstellung**  
finden Sie eine große Auswahl an Sichtschutzzäunen und vieles mehr



**DURAlife**  
**Online-Katalog**  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)

**Die im Katalog abgebildeten  
Zäune zeigen nur eine Auswahl.  
Das komplette Sortiment finden  
Sie im Herstellerkatalog.  
Erleben Sie live Ihren neuen  
Gartenzaun in unserer  
umfangreichen Ausstellung.**

- |                 |               |             |             |               |                   |              |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|
| Anthrazit       | Astfichte     | Basalt-grau | Bergkiefer  | Coriander Oak | Desert Oak        | Duragrau     |
| Edelstahl-optik | Golden Oak    | Honey Oak   | Lärche      | Lichtgrau     | Metall, gebürstet | Monument Oak |
| Moosgrün        | Sheffield Oak | Signalgrau  | Tannen-grün | Weiss         | Winchester Oak    |              |



Palisaden KDG	
Maße (cm)	
L	10 x 150
L	10 x 200
L	10 x 300
L	10 x 400
L	12 x 300
L	12 x 400

Schneefangstange KDG	
Maße (cm)	
L	14 x 400
L	14 x 500



Baumpfähle KDG	
Maße (cm)	
L	5 x 150
L	6 x 200
L	8 x 100
L	8 x 150
L	8 x 200
L	8 x 250
L	10 x 150

Bongossi Vierkantpfahl	
einseitig gespitzt, Resistenzklasse 1-2	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 85 x 85	300



Foto: Kübler



**Robinienpfähle**  
naturgewachsen, roh und geschält  
Maße: 7 - 10 x 150 cm (L)

**Komposter Halbrundholz / Rundholz**  
Fichte KDG  
Maße: 125 x 125 x 75 cm (L)

**PALISADEN**  
PREISE IM NEUEN

**ONLINE SHOP**  
shop.dostler.de

## PFLANZKASTEN CATANIA Lärche vorgrundiert inklusive Pflanzvlies



**Kübler**  
Online-Katalog  
www.dostler.de



**Trendholz**  
Online-Katalog  
www.dostler.de

TÜV-GEPRÜFT FÜR  
ALLE PRIVATEN  
BEREICHE



Foto: Brüggmann TraumGarten GmbH



Winnetoo  
Online-Planer  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)

**Winnetoo Spielanlage für den privaten Bereich**  
Eine von unzähligen Varianten für den eigenen Abenteuerspielplatz

## WINNETOO - ALLE WINNETOO BAUTEILE IN DER ÜBERSICHT

WINNETOO ist ein flexibles Baukasten-System für den privaten Bereich, mit dem Sie Spielwelten für aktive Gartenkids bauen können. Mit über 80 Bauteilen bietet WINNETOO die wohl umfangreichsten Möglichkeiten, eine individuelle Spielanlage zu bauen. WINNETOO wurde dabei in enger Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord entwickelt. So sind die Holzbauteile zertifiziert sicher. Und damit das so bleibt, überwachen wir kontinuierlich alle Sicherheitsaspekte - Ihrem Kinde zuliebe!



### WINNETOO SPARSETS



**WINNETOO Set Swing**  
Bausatz, 393 x 470 cm (B)



**WINNETOO Set Everest**  
Bausatz, 393 x 225 cm (B)



**WINNETOO Set Rocky**  
Bausatz, 290 x 358 cm (B)



**WINNETOO Set Fireman**  
Bausatz, 519 x 290 cm (B)

ICH BIN EIN UNIKAT!



Foto: Kübler

Noch mehr  
Spielgeräte im Kübler  
Blätterkatalog  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



2 Spiel AKTIV Spieltürme Fanny mit Verbindungssteg u. Rutsche



Foto: Kübler

Robinienschaukel G 500 RS  
mit 2 grünen Schaukeln, für den privaten Bereich (L)



Foto: Kübler

Spielturm "Funny"  
ohne Rutsche (B) Bausatz



Foto: Kübler

Wippe "Robin"  
naturgewachsene und geschliffenen Robinienstämme (B) Bausatz



Foto: Kübler

Spiel AKTIV Sandkasten  
aus Robinien-Natur-Holzschwellen

## GERÄTEHAUS NEO

**Grundausrüstung** für alle Größen und Ausführungen:

- Lichtelement in der Standardtür
- Holzdecke aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus 1,5 mm EPDM
- 2 Regenfallrohre
- 2 Regalböden
- 2 Gerätehalter
- 2 Werkzeughalter

Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör erhältlich.

**Weiteres Zubehör gegen Aufpreis** lieferbar.



Foto: biohort GmbH

Gerätehaus Neo		
Standardtür (ST) Türöffnung: 83 x 200 cm (Anschlag rechts)		
Doppeltüre (DT) Türöffnung: 167 x 200 cm		
Größe	Maße (cm)	
B 1A	180 x 180 x 222	
B 2A	180 x 236 x 222	
B 3A	180 x 292 x 222	
B 4A	180 x 348 x 222	
B 1B	236 x 180 x 222	
B 2B	236 x 236 x 222	
B 3B	236 x 292 x 222	
B 4B	236 x 348 x 222	
B 1C	292 x 180 x 222	
B 2C	292 x 236 x 222	
B 3C	292 x 292 x 222	
B 4C	292 x 348 x 222	
B 1D	348 x 180 x 222	
B 2D	348 x 236 x 222	
B 3D	348 x 292 x 222	
B 4D	348 x 348 x 222	

**Gerätehaus Neo, Silber-metallic**

Größe: 2,36 x 2,36 m, mit SmartBase-Fundament, Doppeltür, Lichtpaneel und Innenverkleidung als Zubehör  
In 3 Standardfarben erhältlich: Silber-metallic, Quarzgrau-metallic, Dunkelgrau-metallic

## MINIGARAGE

In der Minigarage können Sie bis zu 2 Fahrräder oder Gartengeräte und Gartenmöbel etc. ideal verstauen. Mit einer Höhe von nur 145 cm unterliegt sie grundsätzlich keiner Genehmigungspflicht (bitte beachten Sie die örtlich unterschiedlichen Vorschriften)

**Vorzüge:**

- Hochwertige Materialien: feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Edelstahl-schrauben und -scharniere
- Gasdruckfedern zur kontrollierten Türöffnung
- Regenwasserdicht
- 3-fach Verriegelung mittels Drehgriff-Zylinderschloss



Foto: biohort GmbH

Minigarage	
Maße:	145 x 203 x 150 cm
Türöffnung:	125 x 137 cm (B x H)
Ausführung	
B	Minigarage
B	Regalsystem
B	Hängeschiene

**in 2 Standardfarben erhältlich:**  
Silber-metallic, Dunkelgrau-metallic

**Das komplette Sortiment finden Sie im Herstellerkatalog**

**Biohort  
Online-Katalog**  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



**Lounge Box**  
in 3 Standardfarben erhältlich;  
Silber-metallic, Quarzgrau-metallic,  
Dunkelgrau-metallic

**Grundausrüstung:**  
Deckelöffnung mit Gasdruckfeder,  
Drehnebel-Zylinderschloss,  
Deckel aus Aluminium,  
Wände aus feuerverzinktem Stahlblech

Größe	Maße (cm)
B 160	160 x 70 x 83,5
B 200	200 x 84 x 88,5

Foto: biohort GmbH

OPTIONAL  
SEITENDACH  
MÖGLICH



### Gerätehaus Highline®

mit Standardtür,  
Türöffnung: 76 x 182 cm,  
Türanschlag rechts

Größe	Maße (cm)
B HS	155 x 275 x 222
B H1	275 x 155 x 222
B H2	275 x 195 x 222
B H3	275 x 235 x 222
B H4	275 x 275 x 222
B H5	275 x 315 x 222

### Gerätehaus Highline®

mit Doppeltür,  
Türöffnung: 155 x 182 cm

Größe	Maße (cm)
B H1	275 x 155 x 222
B H2	275 x 195 x 222
B H3	275 x 235 x 222
B H4	275 x 275 x 222
B H5	275 x 315 x 222



in 3 Standardfarben erhältlich:  
Silber-metallic, Quarzgrau-metallic, Dunkelgrau-metallic

## GERÄTEHAUS HIGHLINE®

**Grundausrüstung** für alle Größen und Ausführungen:

- 2 Regalböden
- 2 Regalsteher
- 4 Gerätehalter
- 2 Werkzeughalter an der Innenseite des Standardtürflügels
- Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder und Reserveschlüssel
- Integrierte Dachrinne
- **NEU** - auch mit Seitendach möglich

Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör erhältlich.

**Weiteres Zubehör gegen Aufpreis** lieferbar.

## GERÄTESCHRANK

**Grundausrüstung** für alle Größen und Ausführungen:

- 2 Regalböden
- 2 Regalsteher
- 4 Gerätehalter
- Ordnungssystem an der Innenseite beider Türflügel mit 6 Aufhängehaken
- Drehgriff-Zylinderschloss-Verriegelung mit Reserveschlüssel

Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör erhältlich.

**Weiteres Zubehör gegen Aufpreis** lieferbar.



### Geräteschrank

mit Doppeltür (ab Gr. 150),  
Türöffnung: 135 x 170 cm

Größe	Maße (cm)
B 90	93 x 83 x 182,5
B 150	155 x 83 x 182,5
B 230	227 x 83 x 182,5



in 4 Standardfarben erhältlich:  
Silber-metallic, Quarzgrau-metallic, Dunkelgrau-metallic, Dunkelgrün

### HighBoard

in 3 Standardfarben erhältlich:  
Quarzgrau-metallic, Silber-metallic,  
Dunkelgrau-metallic

Größe	Maße (cm)
B 160	160 x 70 x 118
B 200	200 x 84 x 127

**Weiteres Zubehör gegen Aufpreis** lieferbar.  
Zwischenboden, Werkzeughalter,  
Deckelnetz und Einhängesack



### Bike Lift - innovative Wandhalterung

Vom Rennrad bis zum E-Mountainbike – der Biohort BikeLift zieht jedes Fahrrad wie von selbst vertikal die Wand hinauf. Das spart bis zu 49 % Platz und geht mühelos. Fahrrad einhaken, drücken und schon zieht der BikeLift jedes Fahrrad bis zu einem Gewicht von 30 kg nach oben. (B)

**NEU**



Überdachung mit Acryl-Stegdoppelplatten

## ACRYL-PROFIL-PLATTEN

- Brillante Optik
- Witterungsbeständig
- Porenfreie Oberfläche
- Hagelfest
- Schlagzäh
- Sehr langlebig



## POLYCARBONAT HOHLKAMMER-PLATTEN

- Flexibel, schlagzäh, hagelfest
- Lange Lebensdauer
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Hohe Transparenz
- Beste Temperaturbeständigkeit



Überdachung mit Acryl-Profilplatten

## IHR DOSTLER KOMPLETT-SERVICE



## ACRYL-STEG-DOPPELPLATTEN



**Acryl anti-drop – Klar 16**  
hohe Brillanz, sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit

Breite (mm)	Stärke (mm)
B 980 / 1200	16
Länge: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 cm	



**Polycarbonat – Klar 16**  
langlebige Lichtdurchlässigkeit, hohe Bruchfestigkeit, temperaturbeständig

Breite (mm)	Stärke (mm)
B 980 / 1200	16
Länge: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 cm	



**Acryl-Profilplatte – Sinus 76/18**  
Waben-Struktur, Deckbreite: 980 mm, Farbe: Klar

Breite (mm)	Stärke (mm)
B 1045	3
Länge: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	



**Acryl-Profilplatte – Sinus 76/18**  
glatt, Deckbreite: 980 mm, Farbe: Klar

Breite (mm)	Stärke (mm)
B 1045	3
Länge: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	



**Acryl anti-drop – Klar 16/64**  
hohe Durchsicht, hohe Brillanz, sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit

Breite (mm)	Stärke (mm)
B 980	16
Länge: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 700 cm	



**Polycarbonat – Bronze 16**  
langlebige Lichtdurchlässigkeit, hohe Bruchfestigkeit, temperaturbeständig

Breite (mm)	Stärke (mm)
B 980 / 1200	16
Länge: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 700 cm	



**PC-Profilplatte – Trapez 76/18**  
Deckbreite: 980 mm, Farbe: Klar

Breite (mm)	Stärke (mm)
B 1040	0,8
Länge: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	



**PC-Profilplatte – Sinus 76/18**  
C-Struktur HS, Deckbreite: 980 mm, Farbe: Klar

Breite (mm)	Stärke (mm)
B 1045	2,5
Länge: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	



**Acryl – Climablue**  
reduziert Hitzeentwicklung bis zu 75 %, beste UV-Beständigkeit

Breite (mm)	Stärke (mm)
B 980 / 1200	16
Länge: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 700 cm	



**Polycarbonat – Opal-Weiß 16**  
langlebige Lichtdurchlässigkeit, hohe Bruchfestigkeit, temperaturbeständig

Breite (mm)	Stärke (mm)
B 980 / 1200	16
Länge: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 700 cm	

Bei uns finden Sie auch:

- Glas VSG / ESG
- Verlegezubehör
- Alu- oder Stahlplatten
- HPL Schichtstoffplatten
- Bitumenschindeln



**Scobalit**  
**Online-Katalog**  
www.dostler.de



MASSANFERTIGUNG

Foto: Kübler

### KUBUS FLEX Gartenhaus mit Terrassendach

Bausatz bestehend aus: Kubus Flex 600, Maße: 6,22 x 6,22 m Terrassendach-Größe: 6 x 3 m inkl. Rhombusleisten, 2x Schiebetüren, 2x Sichtschutz Rhombusleisten



MASSANFERTIGUNG

Foto: Kübler

### KUBUS FLEX Gartenhaus

Bausatz bestehend aus: Kubus Flex 300, Maße: 6,22 x 3,22 m Gartenhaus-Größe: 3,15 x 2,70 m inkl. Rhombusleisten, Tür 90 x 200 cm, Fenster 120 x 40 cm mit Alusimsen



MASSANFERTIGUNG

Foto: Kübler

### KUBUS FLEX Terrassendach

Als Freisitz und Terrassenüberdachung, mit Stahlpfosten und einer stabilen Holzkonstruktion, Dachabdichtung mit einer langlebigen EPDM-Folie z.B. wie Abb. Bausatz bestehend aus: Kubus Flex 300600 und Kubus Flex 300300 als Eckkombination an bestehendes Wohnhaus.

## CARPORTEIDEEEN BEI DOSTLER



MONTAGESERVICE

SCHNEELAST:  
150 kg/m<sup>2</sup>

Foto: SCHEERER

Holz-Carports System Q4, nur 4 Pfosten für bequemes Ein- und Aussteigen, Durchfahrthöhe bis 290 cm möglich, Leimholz Carport KDI / Grau mit Alu-Antitropfbedachung, 10 Jahre Garantie, Sondergrößen auf Anfrage, Maße: z.B. 3 x 6 m



SCHNEELAST:  
85 kg/m<sup>2</sup>

MONTAGESERVICE

Foto: SCHEERER

### Scheerer Kompakt Carport

Vollholz KDI Braun oder Douglasie unbehandelt, inkl. Pfosten 11 x 11 x 210 cm, Auflagen 4 x 14 cm mit Dacheindeckung aus Alu-Trapezplatten



Kübler  
Online-  
Kataloge  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



SCHEERER  
Online-  
Kataloge  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



SCHEERER  
Online-  
Planer  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



Foto: Winsol

Lamellendach Pergola SO! Classic

## LAMELENDACH SO! IHRE PERGOLA

### 3 verschiedene Ausstattungspakete:

- So! Cosy
- So! Chic
- So! Star

### Highlights:

- Verschiedene Dachvarianten
- Windbeständige Screens
- Glasschiebewände
- Holzschiebewände
- Ambiente-Lamellenwand
- Perspective Glaswand
- Außenvorhänge
- USB- & 230V-Anschluss
- Bluetooth-Soundanlage
- Zahlreiche Beleuchtungsvarianten



**Winsol SO!  
Classic Climate**  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



**Winsol SO!  
Cocoon Combi**  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



Foto: Winsol

SO! Classic mit Holzschiebewänden und Senkrechtbeschattung



Foto: Winsol

Der SO! Außenraum - 3 Dachvarianten: Classic, Climate, Cocoon

**NEU**



Foto: Winsol

SO! Kombi Climate / Cocoon als Freisitz und Barhaus

Foto: Sunparadise



Das kubische Terrassendach CUBO freistehend mit Glasschiebetüren

Foto: Sunparadise



Terrassendach CUBO angebaut mit Glasschiebetüren

## DACHSYSTEM CUBO

Eine umlaufende Tragkonstruktion mit innenliegendem Pult- oder Satteldach ermöglicht eine Vielzahl von Überdachungsarten: Freistehend oder angebaut, als Terrassendach, geschlossener Sommergarten, Carport, Vordach u.v.m. In 17 Standardfarben erhältlich.

### Optionen:

- Ganzglasschiebeelemente
- ShadingPanels
- LED Beleuchtung im Sparren



**CUBO  
Online-  
Katalog**  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)

### Beschattungssysteme:

- Aufdachmarkise
- Unterdachmarkise
- Senkrechtbeschattung



**Sunparadise  
Gesamtkatalog**  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



Elegante Schiebeläden

Foto: Sunparadise



Schiebe- und Falttüren aus Glas

Foto: Sunparadise



Foto: weinor

Terrazza Pure als Glasoase® mit Glasschiebewänden w17 easy

## WEINOR - DRAUSSEN ZUHAUSE

Wir planen mit Ihnen Ihren Wohnraum im Grünen:

- Maßanfertigung
- Durchdachte Technik
- Schneelasten von 75 - 550 kg / m<sup>2</sup>
- Diverse Beschattungssysteme
- 7 Jahre Garantie
- Kurze Lieferzeiten
- 9 WIGA Trendfarben
- 47 Standard-RAL-Farben
- 171 Markisentücher
- Glasschiebewände
- Individuelle LED- und RGB-Beleuchtung
- Heizsystem
- Funksteuerung



**Dostler  
Online-  
Kataloge**  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



**Terrazza  
PURE**  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



**Terrazza  
Sempra**  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



Foto: weinor

Terrassendach Terrazza PURE mit RGB-Beleuchtung



Foto: weinor

Terrassendach Terrazza Sempra



Foto: weinor

Senkrechtmarkise VertiTex II an Glasoase®

**NEU**



Foto: weinor

Lamellendach Artares



Foto: weinor

Pergola-Markise weinor PergoTex II mit LED-Beleuchtung

## WEINOR - DURCHDACHTE TECHNIK MIT KOMFORT

- Terrassendächer
- Lamellendächer
- Pergola-Markisen für Cabriogenuss
- Terrassen- / Balkonmarkisen
- Aufdachmarkisen
- Unterdachmarkisen
- Senkrechtmarkisen
- Glasoasen®
- Glasschiebe-Anlagen
- LED- / RGB-Beleuchtung
- Heizstrahler
- Funkssteuerung: weinor Bi-Connect oder Somfy IO Smart Home



Lamellendach Artares  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



Cabrio-Dach weinor PergoTex II  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



Pergola Markise Plaza Viva  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



Foto: weinor

Pergola-Markise Plaza Viva



Unser weinor Markisen Shop



Foto: © by GLATZ AG, Schweiz

## SOMBRANO® S+ Freiarmschirm

Gestell Alu Natureloxiert, pulverbeschichtet, Stoffqualität 4, 300 x 300 cm |  
 (L) Dessin 420, Stoffqualität 4, 350 x 350 cm | (L) 300 x 300 cm, (L) 300 x 400 cm, (L) Ø 350 cm, (L) Ø 400 cm

## SONNENSCHIRME GLATZ-FACHPARTNER



**Alu-Smart**  
 Stoffqualität 2,  
 verschiedene Farben,  
 verschiedene Größen



**Alu-Twist**  
 Stoffqualität 2,  
 verschiedene Farben,  
 verschiedene Größen

## SUNCOMFORT BY GLATZ



**Varioflex**  
 verschiedene Farben,  
 verschiedene Größen



**Flex Roof –  
 der Alleskönner**  
 verschiedene Farben  
 210 x 150 cm



Foto: SUNCOMFORT by GLATZ

### Flex Roof – der Alleskönner

Mast und Gestell aus Stahl, pulverbeschichtetes Platinum, höhenverstellbares Teleskoprohr, Schirmdach in alle Richtungen kipp-, schwenk- und schiebbar, Stoffklasse 1, verschiedene Farben, Maße: 210 x 150 cm

## BENÖTIGEN SIE HILFE?

Wir beraten Sie gerne:  
 Tel. 09 21 - 51 630 | [www.dostler.de](http://www.dostler.de)



PREISE?



<https://www.dostler.de/katalog/sonnenschirme/>



Foto: by GLATZ AG, Schweiz

## AMBIENTE Nova

Trägergestänge und Gestell aus Aluminium, natureloxiert, Seilzug mit Handkurbel oder optionalem Motorantrieb (auch mit Fernbedienung), optional drehbar bis 310°, optional LED Beleuchtung (direkt, indirekt und am Mast), Stoffqualität 5, verschiedene Farben und Größen, rund, eckig oder quadratisch erhältlich



Foto: by GLATZ AG, Schweiz

## FORTERO®

Windstabil und robuste Bauweise: Der Liebling der Gastronomie, der auch in privaten Gärten eine gute Figur macht. Gestell aus Aluminium, natureloxiert, verschiedene Stoffklassen und Farben, rund, eckig oder quadratisch erhältlich

## GLATZ SCHIRME - GEBAUT FÜR VIELE SOMMER!

Seit 125 Jahren konzipiert die Firma Glatz Sonnenschirme die zwei Schweizer Tugenden vereinen: Innovation und Tradition. Das spiegelt sich sowohl in den drei Markenwerten Beständigkeit, Individualität und Design als auch im Schirmsortiment wieder.

Das Sortiment umfasst 19 verschiedene Schirmmodelle, die in zig Größen und Farbtönen erhältlich sind. Damit bietet Glatz über 20.000 Kombinationsmöglichkeiten. Dazu sind die Schirme von Glatz hochwertig verarbeitet und nach dem neuesten Stand der Technik konstruiert.



**GLATZ**  
Online-  
Kataloge  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)

## ZEITLOS SCHÖNE GELÄNDERLÖSUNGEN VON DIEDA

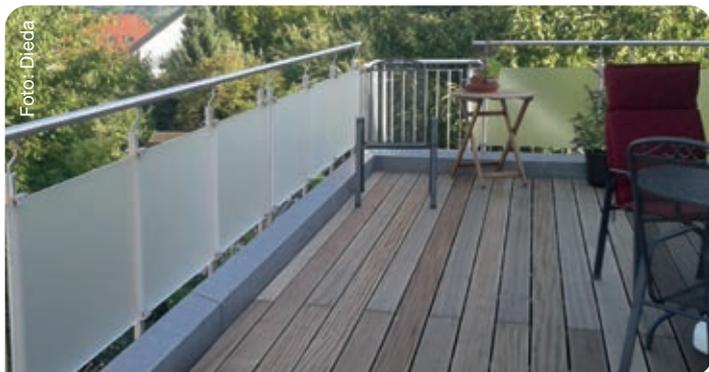


Foto: Dieda



Foto: Dieda



Foto: Dieda

Individuelle Terrassen- und Balkongeländer - verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten hochwertiger Materialien und Formen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Seile
- Rundstäbe
- Vierkantstäbe
- Acrylglas
- Lochblech
- Echtglas



Foto: Dieda



**Montage von oben:**  
Montageplatte ist von unten kraftschlüssig verschweißt



**Seitliche Montage:**  
Bestimmen Sie selbst den Abstand: Einzelne Distanzen mit jeweils 25 mm dazu- oder wegnehmen



**Beste Qualität:**  
Alle dieda Geländerstützen sind an statisch stark beanspruchten Bereichen speziell verstärkt



**Höhenverstellbarkeit:**  
Handlaufaufnahme von 100 bis 150 mm höhenverstellbar und ca. 26 mm gekröpft

## KUNSTSTOFFBALKONE VON DURALIFE BY SCHILLER



Modell „Teisbach“ mit Edelstahlstäben, ohne Blumenkasten



Modell „Buchbach“ kombiniert mit Modell „Maisach“ – Dekor Lärche



Modell „Gräfelng“ – Dekor Lärche



Modell „Objekt No° 10“ – Dekor weiß / RAL

Fotos: DURALife by Schiller

### Lieferbare Dekore



## HANDLÄUFE



Handlauf gewölbt Fichte mit Nut 19 mm	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 45 x 95	255
L 45 x 95	510

Handlauf gewölbt Lärche unbehandelt, mit Tropfnase	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 45 x 90	250 / 500
L 45 x 140	250 / 500

Handlauf gewölbt Fichte mit Nut 26 mm	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 45 x 95	255
L 45 x 95	510

Handlauf gewölbt Fichte ohne Nut	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 45 x 140	360
L 45 x 140	420
L 45 x 140	480

Balkonbrett Fichte gehobelt U/S, Kanten gerundet	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 26 x 146	300 / 360 / 450 / 510
L 26 x 196	300 / 330 / 360 / 450 / 480 / 510
L 40 x 145	300 / 420 / 510

Balkonbrett Lärche gehobelt U/S, Kanten gerundet	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 26 x 142	400 / 510 / 600
L 26 x 190	400
L 44 x 142	400 / 510 / 600

## BALKONFORMHÖLZER



Lärche	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 26 x 140	90

Harz Fichte	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 26 x 140	88

## BALUSTER / STEHER



Balkonkonsole Z Lärche	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 58 x 120	90

Röslau Z Fichte	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 85 x 85	100

## ZIER- & PROFILBLENDEN



Zierblende Fichte	
Maße (mm)	Länge (cm)
L 19 x 95	240
L 19 x 95	480
L 19 x 140	240
L 19 x 140	360
L 19 x 140	480
L 19 x 190	240
L 19 x 190	360
L 19 x 190	480
L 26 x 190	255
L 26 x 190	510

Zierblende Fichte mit Flächenziernut	
Maße (mm)	Länge (cm)
B 20 x 190	360 / 420 / 480



Profilblende Lärche	
Maße (mm)	Länge (cm)
B 26 x 190	250 / 500

## ZUBEHÖR

**Balkonsäule stirnseitig feuerverzinkt**

- Stirnseitig zum Andübeln
- Inkl. 1 Haltelasche
- 2 Bohrungen Ø 11 mm
- CE-ETA Zulassung 10/0413



Artikelnummer	Höhe (cm)
B 31510.0000	100
B 31512.0000	120

**Balkonsäule stirnseitig feuerverzinkt**

- Stirnseitig zum Andübeln
- Inkl. 1 Haltelasche
- 2 Bohrungen Ø 11 mm
- CE-ETA Zulassung 10/0413
- Feste Kröpfung 60 mm



Artikelnummer	Höhe (cm)
B 31510.1060	100
B 31512.1060	120

**Balkonsäule stirnseitig feuerverzinkt**

- Stirnseitig zum Andübeln
- Inkl. 1 Kunststoffabdeckkappe
- 2 Bohrungen Ø 11 mm
- CE-ETA Zulassung 10/0413
- Variable Kröpfung 30 - 110 mm



Artikelnummer	Höhe (cm)
B 31510.0110	100
B 31512.0110	120

**Balkonsäule stirnseitig feuerverzinkt**

- Zum Andübeln
- Inkl. 1 Kunststoffabdeckkappe
- 2 Spanglenaschen aus Alu
- 5 x 40 x 160 mm
- Mit Kröpfung 10 cm\*



Artikelnummer	Höhe (cm)
L 31210.0000	100
L *12100.00	100

**Balkonsäule feuerverzinkt**

- Zum Aufdübeln
- Inkl. 1 Kunststoffabdeckkappe
- 2 Spanglenaschen aus Alu
- 5 x 40 x 160 mm



Artikelnummer	Höhe (cm)
L 31190.0000	90

**Ausziehstück ZINiP-Beschichtung für Balkonsäule**

- Mit Flacheisen verschweißt
- Für Handlaufbefestigung
- ZINiP-Beschichtung
- 5 x 30 x 135 mm



Artikelnummer	Höhe (cm)
L 31170.0000	30

**Zubehör für Zaun und Balkon**



Artikelnummer	Maße (cm)
L Spanglenlasche	5 x 40 x 160
L Ecklasche	5 x 40 x 75 x 110
L Anfangslasche	5 x 40 x 125

**ISO-Connect f. z.B. Vordächer und Balkone**

an wärmeisolierten Fassaden von Holzhäusern, im Paket mit Schrauben



Artikelnummer	Maße (mm)
B 83100.0912 Anschluss HVP	90 x 100 x 15
83200.0606	
B Anschluss franz. Balkon	Ø 80 x 15

**BALKONE**  
 ↓ PREISE IM NEUEN  
  
**ONLINE SHOP**  
 shop.dostler.de

# ALLES FÜRS BAUEN

GROSSES LAGER  
& ERSTKLASSIGE QUALITÄT



BRETTSCHICHTHOLZ	42
KVH / KONSTRUKTIONSHOLZ	43 - 44
SCHNITTHOLZ	45
PROFIL- / FASSADENHOLZ	46
FASSADEN	47 - 51
FARBEN FÜR AUSSEN	52 - 53
ÖKOLOGISCHE DÄMMUNG	54 - 55
VERLEIHSERVICE PROFI-GERÄTE	56 - 57
PROFI-ZUBEHÖR PUTZTRÄGERPLATTEN	58 - 59
PROFI-ZUBEHÖR DICHTEN / KLEBEN / DÄMMEN	60 - 63
PROFI-ZUBEHÖR VERBINDUNGSTECHNIK	64 - 69
PLATTEN / FENSTERBÄNKE / HANDLÄUFE / TISCHGESTELLE	70 - 75

#### LEGENDE

**L** LAGERWARE

**B** BESTELLWARE

## BSH IN SICHTQUALITÄT GL 24 C

- Feinjährige Fichte
- Vierseitig gehobelt, Kanten gefast
- Sichtqualität, farblos melaminharzverleimt
- Technisch getrocknet
- Für den Außenbereich geeignet
- Festigkeitsklasse GL 24 c
- Lamellenstärke ca. 40 mm
- Formstabil
- Höhere Tragfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichem Schnittholz
- GL = Glued Laminated
- c = combined
- h = homogene (Bestellware)

### BSH in Fichte Sichtqualität GL 24c

\*im Zuschnitt erhältlich

Breite x Stärke (mm)	Länge (m)	Breite x Stärke (mm)	Länge (m)
L 60 x 120*	12,00	L 140 x 140*	12,00
L 60 x 160*	12,00	L 140 x 160*	12,00
L 80 x 120*	12,00	L 140 x 200*	16,00
L 80 x 160*	12,00	L 140 x 240*	16,00
L 80 x 200*	12,00	L 140 x 280*	16,00
L 100 x 100*	12,00	L 160 x 160*	12,00
L 100 x 120*	12,00	L 160 x 200*	16,00
L 100 x 160*	12,00	L 160 x 240	12,00 / 16,00
L 100 x 180*	16,00	L 160 x 280	16,00
L 100 x 200*	16,00	L 160 x 320	16,00
L 100 x 240*	16,00	L 160 x 360	12,00 / 16,00
L 120 x 120*	12,00	L 200 x 200	12,00
L 120 x 160*	12,00	L 200 x 280	16,00
L 120 x 200*	16,00	L 200 x 320	12,00 / 16,00
L 120 x 240*	16,00	L 200 x 360	12,00 / 16,00
L 120 x 280*	16,00	L 200 x 400	12,00 / 16,00

**BSH (Leimbinder) für hochwertige Konstruktionen** wie Überdachungen mit Doppelstegeplatten oder Glas und überall dort, wo es auf bestes Aussehen und Stabilität ankommt.

**Der Zuschnitt** erfolgt mit einer Kettensäge. Rechtwinkliger Zuschnitt mit der Kappsäge gegen Aufpreis möglich (Höhe max. 14 cm, Länge max. 4 m).

#### Auf Anfrage lieferbar:

- GL 28 und 30 Sicht- oder Industriequalität
- BSH in Lärche Sichtqualität
- Bogenbinder
- Rundstützen
- Deckenelemente




**BENÖTIGEN SIE  
UNTERSTÜTZUNG  
BEI IHREM  
PROJEKT?**

Wir beraten Sie gerne:  
**Tel. 0921 - 51 630**  
**www.dostler.de**



**Das passende Holz für statische Konstruktionen wie z. B.: Hallen, Häuser, Wintergärten und Überdachungen.**

### Brettsperrholz



Schallentkopplung von Pitzl

#### Brettsperrholz BSP

Das Holz besteht aus mindestens 3 Lagen Schnittholzbrettern, die kreuzweise übereinander gestapelt und in der Regel rechtwinklig miteinander verleimt sind. BSP ist ein Massivholzprodukt, das als Platte oder Scheibenelement für tragende Zwecke eingesetzt wird.

#### Anwendungsbereiche

Brettsperrholz lässt sich in sehr großen Abmessungen produzieren und ist daher für die Herstellung tragender und zugleich raumbildender Bauteile wie **Wand-, Dach- und Deckentafeln** geeignet:

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Mehrgeschossiger Wohnungsbau
- Schulen und Kindergärten
- Hallenbau
- Kommunalbau
- Büro- und Behördenbauten
- Industrie- und Gewerbebau
- Sonderbauten (z. B. Brücken)

## KVH IN FICHTE UND DOUGLASIE

- Vierseitig gehobelt, Kanten gefast
- Mit Keilzinkung
- KVH DUO = einmal farblos senkrecht verleimt
- KVH MONO = ohne senkrechte Verleimung (nur Längenkeilzinkung)
- Technisch getrocknet (ca. 16 % Holzfeuchte)
- Güteüberwacht (Ü-Zeichen KVH)
- NSI = für den nicht sichtbaren Bereich
- SICHT = für den sichtbaren Bereich



### KVH Fichte MONO NSI keilgezinkt

Breite x Stärke (mm)	Länge (m)	Breite x Stärke (mm)	Länge (m)
L 40 x 60	5,00	L 100 x 100	5,00 / 13,00
L 40 x 80	5,00	L 100 x 120	5,00 / 13,00
L 40 x 100	5,00	L 100 x 140	5,00 / 13,00
L 40 x 120	5,00	L 100 x 160	7,50 / 9,00 / 10,50 / 13,00
L 40 x 160	5,00	L 100 x 180	7,50 / 9,00 / 10,50 / 13,00
L 40 x 200	5,00	L 100 x 200	7,50 / 9,00 / 10,50 / 13,00
L 60 x 60	5,00	L 100 x 220	13,00
L 60 x 80	5,00	L 100 x 240	7,50 / 9,00 / 13,00
L 60 x 100	5,00 / 13,00	L 120 x 120	5,00 / 13,00
L 60 x 120	5,00 / 13,00	L 120 x 140	13,00
L 60 x 140	5,00 / 13,00	L 120 x 160	13,00
L 60 x 160	5,00 / 13,00	L 120 x 200	13,00
L 60 x 180	5,00 / 13,00	L 120 x 240	13,00
L 60 x 200	5,00 / 13,00	L 140 x 140	5,00 / 13,00
L 60 x 240	5,00 / 13,00	L 140 x 200	13,00
L 60 x 280	5,00	L 140 x 240	13,00
L 80 x 80	5,00		
L 80 x 100	5,00		
L 80 x 120	5,00 / 13,00		
L 80 x 140	5,00 / 13,00		
L 80 x 160	5,00 / 13,00		
L 80 x 180	7,50 / 9,00 / 13,00		
L 80 x 200	7,50 / 9,00 / 13,00		
L 80 x 220	13,00		
L 80 x 240	7,50 / 9,00 / 13,00		

### KVH Fichte DUO NSI keilgezinkt

Breite x Stärke (mm)	Länge (m)
L 140 x 140	5,00 / 13,00
L 140 x 180	13,00
L 140 x 200	13,00
L 140 x 240	13,00
L 160 x 160	5,00 / 13,00
L 160 x 200	13,00
L 160 x 240	13,00

### KVH Fichte DUO Sicht keilgezinkt

Breite x Stärke (mm)	Länge (m)
L 100 x 160	10,50 / 13,00
L 100 x 180	10,50 / 13,00
L 100 x 200	10,50 / 13,00
L 100 x 240	10,50 / 13,00
L 120 x 240	10,50 / 13,00



Senkrechte Verleimung bei DUO-Balken

### KVH Douglasie NSI keilgezinkt

- KVH DUO = einmal farblos senkrecht verleimt
- KVH MONO = ohne senkrechte Verleimung (nur Längenkeilzinkung)

Verfügbarkeit auf Anfrage

Breite x Stärke (mm)	Länge (m)
L 60 x 120   MONO	5,00
L 60 x 160   MONO	5,00
L 60 x 180   MONO	5,00
L 60 x 200   MONO	5,00
L 100 x 100   MONO	5,00
L 100 x 160   MONO	5,00
L 120 x 120   MONO / DUO	5,00
L 140 x 140   MONO / DUO	5,00



**Abgabe nur in ganzen Stangen möglich.** Der Transportschnitt erfolgt mit einer Kettensäge. Rechtwinklige Zuschnitte mit der Kappsäge (Höhe max. 14 cm, Länge max. 4 m) gegen Aufpreis möglich.

**Das passende Holz für Ihren Holzboden und Ihr Dach.** Das Holz für Dachstühle und Balkenlagen, einfache Überdachungen und Carports, getrocknet, verschnitt- und verzugsarm.



keilgezinkt

## Fichte Latten/Rahmen gehobelt

- Nordische Fichte
- Getrocknet, vierseitig gehobelt
- Kanten gefast



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Gehobelte Latten	10	18 x 68	2,70
L Rankgitterleiste vierseitig gefast	10	20 x 30	2,40
L Rahmenholz gehobelt	6	27 x 46	3,00 / 4,20
L Rahmenholz gehobelt	6	27 x 70	3,00 / 4,20
L Rahmenholz gehobelt	4	27 x 120	3,00 / 4,20
L Rahmenholz gehobelt	6	38 x 38	3,00 / 4,20
L Rahmenholz gehobelt	4	40 x 58	3,00 / 4,20
L Rahmenholz gehobelt	2	40 x 145	3,00 / 4,20 / 5,10
L Rahmenholz gehobelt	4	58 x 58	3,00 / 4,20 / 5,10

## Fichte Glattkant- und Balkonbretter


- Nordische Fichte
- Getrocknet, vierseitig gehobelt
- Kanten gerundet



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Glattkantbretter U/S	6	18,5 x 96	3,00 / 3,60 / 4,20 4,50 / 5,10
L Glattkantbretter U/S	6	18,5 x 121	3,00 / 3,60 / 4,20 4,50 / 5,10
L Glattkantbretter U/S	6	18,5 x 146	3,00 / 3,60 / 4,20 4,50 / 5,10
L Glattkantbretter U/S	6	18,5 x 171	3,60 / 4,50 / 5,10 / 5,40
L Glattkantbretter U/S	6	18,5 x 196	3,00 / 3,60 / 4,20 4,50 / 5,10
L Glattkantbretter U/S	8	21 x 58	3,60 / 4,50 / 5,10
L Balkonbretter U/S	4	26 x 146	3,00 / 3,60 / 4,50 / 5,10
L Balkonbretter U/S	3	26 x 196	3,00 / 3,60 / 4,50 / 5,10

## Fichte Ortgangbretter

- Nordische Fichte
- Getrocknet, gehobelt
- Kanten gefast



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Ortgangbrett L-Form	4	27 x 93	5,10
L Ortgangbrett mit Nut	4	27 x 93	5,10
L Ortgangbrett mit Nut und Falz	4	27 x 93	5,10

## Lärche Glattkant- und Balkonbretter

- Sibirische Lärche
- Getrocknet, vierseitig gehobelt
- Kanten gerundet



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Glattkantbrett U/S 2 Kanten gerundet	8	21 x 58	4,00 / 5,10 / 6,00
L Glattkantbrett U/S	4	21 x 118	4,00 / 5,10 / 6,00
L Glattkantbrett U/S	4	21 x 142	4,00 / 5,10 / 6,00
L Glattkantbrett U/S	3	21 x 190	4,00 / 5,10 / 6,00
L Balkonbrett U/S	3	26 x 142	4,00 / 5,10 / 6,00
L Balkonbrett U/S	3	26 x 190	4,00
L Balkonbrett U/S	2	44 x 142	4,00 / 5,10 / 6,00

## Fichte/Lärche Rhombusleisten

- Getrocknet, vierseitig gehobelt
- Kanten gerundet
- Kanten 15° abgeschrägt



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Sibirische Lärche	8	20 x 68	4,00 / 5,10 / 6,00
L Sibirische Lärche	8	27 x 68	4,00 / 5,10 / 6,00
L Nord. Fichte	4	28 x 68	3,90 / 5,10

## Douglasie Kanthölzer und Leisten

- Gehobelt
- Kanten gerundet
- Getrocknet ca. 18 – 20 %
- RK 3



Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Montageholz Douglasie	45 x 70	400
L Montageholz Douglasie	45 x 90	300 / 400 / 500
L Montageholz Douglasie	90 x 90	300 / 400 / 500

## Sibirische Lärche Unterkonstruktion

- Gehobelt
- Getrocknet ca. 18 – 20 %



Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Montageholz sib. Lärche keilgezinkt	45 x 70	5,00

**KONSTRUKTIONSHOLZ**

↓ PREISE IM NEUEN

**ONLINE SHOP**

shop.dostler.de

**LEGENDE**  
**L** LAGERWARE  
**B** BESTELLWARE



Übersicht Dostler Lagersortiment

## Fichte Latten trocken

- Egalisiert
- Für den Innenausbau ideal geeignet



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Latten roh, trocken, egalisiert	8	21 x 45	2,50 / 5,00
L Latten roh, trocken, egalisiert	6	21 x 70	2,50 / 5,00
L Latten roh, trocken, egalisiert	8	24 x 45	2,50 / 5,00
L Latten roh S10, trocken, egalisiert	10	30 x 50	5,00
L Latten roh S10 trocken	10	30 x 50	4,00 / 4,50 / 5,00
L Latten roh, trocken, egalisiert	6	30 x 70	2,50 / 5,00
L Latten roh S10, trocken	6	40 x 60	4,00 / 4,50 / 5,00
L Latten roh S10, trocken, egalisiert	6	40 x 60	5,00
L Latten roh trocken	6	40 x 80	5,00
L Latten roh trocken	6	40 x 100	5,00

## Fichte Latten schwarz

- Schwarz behandelt
- Für Unterkonstruktion im Außenbereich



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Latten S10, NSI	4	30 x 50	5,00 / 5,10
L Latten S10, NSI	4	40 x 60	5,00 / 5,10
L Kiefer KDI Schwarz	4	48 x 73	4,20

## Fichte Rahmen

- Sägerau
- Frisch



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Rahmen roh	1	60 x 60	5,00
L Rahmen roh	1	60 x 80	5,00
L Rahmen roh	1	80 x 80	5,00

## Fichte Traufkeilbohlen trocken

- Sägerau
- Trocken



Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Traufkeilbohlen trocken	20/50 x 140	5,00
L Traufkeilbohlen trocken	30/50 x 160	5,00
L Traufkeilbohlen trocken	0/60 x 220	5,00

## Fichte Kanthölzer

- Sägerau
- Frisch



Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Halbholz Fichte roh A	80 x 120	5,00
L Vorratskantholz roh A/B	100 x 100	5,00

## Fichte Bohlen

- Scharfkantig
- Prismiert
- Sägerau
- Frisch



Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Bohlen roh prismiert	40 x 200	4,00 / 5,00
L Bohlen roh prismiert	45 x 230	4,00 / 5,00
L Bohlen roh prismiert	50 x 220 / 230	4,00 / 5,00

## Fichte Bretter/Schalung

- Sägerau
- Frisch / trocken
- Breiten und Längen je nach Verfügbarkeit



Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Breitware roh S trocken	18	4,00 / 5,00
L Breitware roh I/III frisch	24	4,00 / 4,50 / 5,00
L Breitware roh S trocken	24 x 120 - 190	4,00 / 5,00
L Breitware roh S trocken, fixe Breiten	24 x 140 / 160	4,00 / 4,50 / 5,00
L Breitware roh S trocken, fixe Breiten	30 x 145 / 150 / 160	4,00 / 4,50 / 5,00
L Schalung roh, frisch, fixe Breiten	30 x 165	5,00

## CE-Dachschalung C24M

- Technisch getrocknet
- Stärke trocken haltend
- Speziell als Dachschalung für tragende Zwecke
- C24 sortiert



Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
B Dachschalung	24 x 160	4,00 / 5,00

## Kiefer Kanthölzer KDI

- KDI = kesseldruckimpragniert Braun
- Gehobelt
- Kerngetrennt
- NTR-A für Erdverbau Resistenzklasse 1



Bezeichnung	Farbe	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Montageholz	Braun	45 x 70	4,00 / 4,20
L Montageholz	Braun	45 x 95	4,20
L Montageholz	Braun	70 x 70	1,80 / 2,40 / 3,00
L Montageholz	Braun	90 x 90	3,00 / 4,20 / 4,80



## FICHTE PROFILHOLZ / FASSADENHOLZ (ROH, UNBEHANDELT)

### Fase-Profilbretter natur

- Untersicht für Außenbereich
- Wand- und Deckenverkleidung



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Fichte roh U/S	6	18,5 x 146 (136)	3,00 / 3,30 / 3,60 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 5,10 / 5,40
L Fichte roh A-Sort.	6	18,5 x 146 (136)	3,60 / 4,20 / 4,50 / 5,10
L Fichte roh U/S o. TN	4	23 x 146 (136)	3,60 / 4,20 / 4,50 4,80 / 5,10 / 5,40
L Fichte roh U/S o. TN	3	28 x 146 (136)	3,00 / 3,60 / 3,90 / 4,20 4,50 / 4,80 / 5,10

o. TN = ohne Trockennut

### Rund-Profilbretter natur

- Untersicht für Außenbereich
- Wand- und Deckenverkleidung



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Fichte roh U/S	6	13,5 x 121 (111)	4,20 / 4,50 / 5,10
L Fichte roh U/S	6	18,5 x 121 (111)	4,50 / 5,10
L Fichte roh U/S	6	18,5 x 146 (136)	3,00 / 4,20 / 4,50 / 4,80 5,10

### Keilstülp-Profilbretter Fichte natur

- Für die Fassade geeignet



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Nord. Fichte feingesägt	4	26/15 x 146 (126)	3,60 / 4,50 / 5,10
L Nord. Fichte gehobelt	4	26/15 x 146 (126)	3,60 / 4,50 / 5,10

**Schraub-Kralen für Profilbretter**  
erhältlich für die Nutwangenstärken 3, 4, 5 und 6 mm  
für Montage im Innenbereich

## FICHTE PROFILHOLZ (BEHANDELT)

### Fase-Profilbretter behandelt (Innenbereich)

- Endbehandelt
- Ideal für den Innenausbau



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Fichte, A-Sort. transparent Weiß	6	14 x 146 (136)	3,00 / 4,20 / 5,10
L Fichte U/S, farblos, transparent	6	18,5 x 146 (136)	5,10
L Fichte U/S, transparent Weiß (auch für geschützten Aussenbereich)	4	18,5 x 146 (136)	5,10
L Eiche Chalet-Style	4	20 x 167	1,473 / 1,973
L Fichte Thermoantic	4	20,5 x 192	2,65

### LEGENDE

L LAGERWARE B BESTELLWARE

### Fase-Profilbretter behandelt (Außenbereich)

- Endbehandelt
- Untersicht für Außenbereich
- Wand- und Deckenverkleidung
- **Passende Farblasur in 2,5 ltr. Gebinden lagernd**



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Faseprofil Fichte U/S, Reinweiß, deckend beh.	6	18,5 x 146 (136)	5,10

### Keilstülp-Profilbretter Fichte behandelt (Außenbereich)

- Für die Fassade geeignet
- Sichtseite riffelgesägt



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
B Nord. Fichte Lichtgrau	4	26/13 x 146 (119)	4,80 / 5,40
B Nord. Fichte Anthrazit	4	26/13 x 146 (119)	4,80 / 5,40

## RAUSPUND / FUSSBODENBRETT

### Fichte Rauspund/Hobeldielen

- Rauspund nach DIN 4072
- \*Für beheizte Wohnräume empfehlen wir die nachgetrocknete Hobeldiele



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Rauspund Fichte roh gehobelt, trocken	6	21 x 121 (111)	3,00 / 3,60 / 4,20 / 4,50 4,80 / 5,10 / 5,40
L Rauspund Fichte roh gehobelt, trocken	5	24 x 146 (136)	3,60 / 4,20 / 4,50 / 4,80 5,10 / 5,40
L Rauspund Fichte roh gehobelt, trocken	5	28,5 x 146 (136)	3,00 / 3,60 / 4,20 / 4,50 4,80 / 5,10 / 5,40
L Hobeldiele Fichte U/S	4	22 x 121 (111)	3,90 / 4,50 / 5,10
L *Hobeldiele Fichte A, rundum N+F	3	27 x 146 (136)	3,85

### Massivholzdiele Eiche geölt



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Massivholzdiele Eiche HQ Lendorf, rustikal gebürstet, 2 x geölt 4-seitig N+F	6	Deckmaß 20 x 137	1,473 / 1,973

# FASSADENHOLZ SIB. LÄRCHER R3D-FASSADENPROFILE

## Fase-Profilbretter sibirische Lärche natur

- Untersicht für Außenbereich
- Wand- und Deckenverkleidung



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Sib. Lärche U/S	4	20 x 146 (136)	4,00 / 6,00

## Keilstülp-Profilbretter sibirische Lärche natur

- Für die Fassade geeignet



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Sib. Lärche feingesägt	4	26/15 x 144 (122)	4,00 / 6,00
L Sib. Lärche gehobelt	4	26/15 x 144 (122)	4,00 / 6,00

## Lärche Rhombusleisten

- Sibirische Lärche
- Getrocknet, vierseitig gehobelt
- Kanten gerundet
- Kanten 15° abgeschrägt



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Sib. Lärche	10	20 x 68	4,00 / 5,10 / 6,00
L Sib. Lärche	8	27 x 68	4,00 / 5,10 / 6,00

## Lärche Glattkant- / Balkonbretter

- Sibirische Lärche
- Getrocknet, vierseitig gehobelt
- Kanten gerundet



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Glattkantbrett U/S 2 Kanten gerundet	8	21 x 58	4,00 / 5,10 / 6,00
L Glattkantbrett U/S	4	21 x 118	4,00 / 5,10 / 6,00
L Glattkantbrett U/S	4	21 x 142	4,00 / 5,10 / 6,00
L Glattkantbrett U/S	3	21 x 190	4,00 / 5,10 / 6,00
L Balkonbrett U/S	3	26 x 142	4,00 / 5,10 / 6,00
L Balkonbrett U/S	3	26 x 190	4,00
L Balkonbrett U/S	2	44 x 142	4,00 / 5,10 / 6,00

## Lärche Glattkant mit Bandsägeschnitt einseitig

- Sibirische Lärche
- Getrocknet, Sichtseite feingesägt
- Kanten gerundet



Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Glattkantbrett U/S	4	21 x 142	4,00 / 5,10
L Glattkantbrett U/S	4	21 x 90	4,00 / 5,10

Mit den R3D-Profilen bekommen Fassaden ihre individuelle Note. Wählen Sie aus 3 Profilen in 2 Holzarten und komponieren Sie die Fassade ganz nach Ihrem Geschmack.



Foto: MOCOPINUS GmbH & Co.-KG

### R3D 00 1n hf



Holzart	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Behandlung
B Nord. Kiefer Thermo	4	27 x 144 (120)	4,20 - 5,10	Thermoline
B Nord. Kiefer Thermo	4	27 x 144 (120)	4,20 - 5,10	V-1221 silbergrau

### R3D 00 1n hf



Holzart	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Behandlung
B Nord. Kiefer Thermo	2	44 x 144 (120)	4,20 - 5,10	Thermoline
B Nord. Kiefer Thermo	2	44 x 144 (120)	4,20 - 5,10	V-1221 silbergrau

### R3D 00 3n hf



Holzart	VPE	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)	Behandlung
B Nord. Kiefer Thermo	4	27 x 144 (120)	4,20 - 5,10	Thermoline
B Nord. Kiefer Thermo	4	27 x 144 (120)	4,20 - 5,10	V-1221 silbergrau

**PROFILHOLZ**  
 ↓ PREISE IM NEUEN   
**ONLINE SHOP**  
 shop.dostler.de



## EASY RHOMBUS BLACKLINE



### Easy Rhombus Blackline sibirische Lärche

- Mit schwarz behandelter Feder
- 2 Oberflächen, gehobelte Rückseite mit V-Fase-Optik, für Sichtschutz geeignet
- Optik einer klassischen Rhombus-Fassade
- Geschlossene Oberfläche durch Nut und Feder



Bezeichnung	VPE (Bund/Paket)	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L Lärche gehobelt, natur	4	26 x 96 (78)	4,00
L Fichte feingesägt, lasiert Granit	4	26 x 96 (78)	4,20 / 4,80

### Eck-Lösungen sib. Lärche

Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
L 120 x 120 Turboeckprofil	4,00
L 56 x 56 Eckprofil, Ecke abgeschrägt	4,00

**LAGERSORTIMENT**  
**PREISE IM NEUEN**

**ONLINE SHOP**

shop.dostler.de

### LEGENDE

- L LAGERWARE
- B BESTELLWARE



Easy Rhombus  
Produktkatalog  
www.dostler.de

## OSMO BLACK STRIPE



Rautenprofil Black Stripe Lärche riffelgesägt mit Vergrauungslasur

### Osmo Black Stripe Rautenprofil

- Nord. Fichte, riffelgesägt mit Vergrauungslasur Patina
- Auch in Lärche verfügbar
- 17 ° Schräge
- Feder schwarz

Bezeichnung	VPE	Stärke x Breite (mm)
B Nord. Fichte Patina	4	21 x 96 (73)



Verto Lärche riffelgesägt, Osmo Holzschutz Öl-Lasur 906 Perlgrau

### Osmo Verto Black Stripe Fassadenprofil

- Nord. Fichte, riffelgesägt mit Vergrauungslasur
- Unterschiedliche Stärken miteinander kombinierbar
- Auch in Lärche verfügbar
- Feder schwarz



Holzart	VPE	Stärke x Breite (mm)
B Nord. Fichte	4	21 x 96 (73)
B Nord. Fichte	4	21 x 121 (98)
B Nord. Fichte	4	21 x 146 (123)
B Nord. Fichte	4	27 x 96 (73)
B Nord. Fichte	4	27 x 121 (98)
B Nord. Fichte	4	27 x 146 (123)
B Nord. Fichte	4	40 x 80 (57)



# NATURinFORM FASSADEN AUS WPC



Foto: NATURinFORM

## NATURinFORM Fassadensystem „Die Gestaltende“ exklusiv

- Exklusive Oberflächenprägung mit fein geschwungener Linienstruktur, matt; ein- und mehrfarbig erhältlich
- Individuell: 3 kombinierbare Profilgrößen, waagrecht / senkrecht verlegbar
- Nachhaltig: pflegeleichter und 100% recyclebarer Holzverbundwerkstoff

Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
B Small	17 x 70 (66)	4,00 / 6,00
B XL	17 x 103 (99)	4,00 / 6,00
B XXL	17 x 152 (148)	4,00 / 6,00



Foto: NATURinFORM



**NATURinFORM**  
Katalog  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)

# 100% RECYCLEBARE KUNSTSTOFFPROFILE



Foto: Dekodeck

## Dekotrim Fassadensysteme

- Leichte Montage
- Langlebig & nachhaltig
- Absolut Reinigungsfreundlich
- Farben erhältlich in ca. 150 Oberflächendesigns
- Naturgetreues Holzimitat

Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Länge (m)
B dekotrim 95	17 x 125 (95)	3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00
B dekotrim 150	17 x 175 (150)	3,00 / 6,00
B dekotrim 195	17 x 230 (200)	3,00 / 6,00
B dekotrim 200	17 x 230 (200)	3,00 / 6,00



Foto: Dekodeck



**Dekotrim**  
Konfigurator  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)

## WEO® 60 WPC FASSADE



Foto: Felix Clercx

Fassadenverkleidung WEO® 60, Farbe: Cedar

### WPC -Fassade WEO® 60

- 20 Jahre Farbgarantie
- UV-stabil, ohne Witterungskante
- Kompakte Oberfläche, keine Schmutzanhaftung
- Leicht zu reinigen, minimaler Wartungsaufwand
- Schön und natürlich wie Echtholz
- Weitere Farben auf Anfrage



Bezeichnung	Stärke x Breite (mm)	Längen (m)
B WEO® 60 Farbe: Teak	33 x 170 (140)	2,90 / 3,90

## MILLBOARD RMC FASSADE



Foto: Weitholz

Fassadenverkleidung Envello Shadow Line Burnt Cedar

Holzfreier Polymer Kunststoffkern mit Glasfaserverstärkung, ummantelt mit einer stabilen Deckschicht

- CO<sup>2</sup>-arm produziert
- Langlebig, haltbar und UV-beständig
- Leicht zu verarbeiten und schnell zu montieren
- Unsichtbare Verschraubung
- Pflegeleicht durch geschlossene Oberfläche

### Fassadenverkleidung Envello Shadow Line

- Material: Mineralfaserverbundwerkstoff RMC
- Geschlossenes V-Nut System (zur verdeckten Befestigung)
- Anordnung: Horizontal oder vertikal

Bezeichnung	VPE	Breite x Länge (mm)	Stärke (mm)
B Millboard Burnt Cedar	80	200 (181) x 3600	18

## FASSADENBEKLEIDUNG HARDIE® VL PLANK UND HARDIE® PANEL AUS FASERZEMENT

Mit Hardie® VL Plank und Hardie® Panel profitieren Sie von Fassadenplatten und Fassadentafeln aus Faserzement, die schlank, stabil und stoßfest sind. Für eine hochwertig verkleidete Außenfassade, die weder schrumpft noch quillt und die auch bei jahrelangen, extremen Klimabedingungen nicht rissig wird.

### Ihre Vorteile:

- Umweltfreundlich
- Flexible Gestaltung (VL Plank ist in 8 Farben verfügbar, Panel in 5 Farben plus Custom Colour)
- Schnelle und einfache Montage
- Witterungsbeständig, strapazierfähig und wartungsarm
- 15 Jahre Garantie



Foto: James Hardie Europe GmbH

Fassadenbekleidung mit Hardie® VL Plank

### FASSADENKONFIGURATOR UND MATERIALRECHNER



Berechnen Sie den Materialbedarf für Ihr Traumhaus schnell und einfach mit unserem Hardie® Plank Materialrechner.  
<https://materialrechner.jameshardie.de>



Lassen Sie sich inspirieren! Mit dem digitalen Hardie® Fassadenkonfigurator können Sie die Wirkung unserer Farben an verschiedenen Haustypen erleben.  
<http://entdecke.jameshardie.de>



## HARDIE® FASSADENBEKLEIDUNG

Foto: James Hardie Europe GmbH



Fassadenbekleidung mit Hardie® Panel



### Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung

Bezeichnung	VPE	Breite x Länge (mm)	Stärke (mm)
L VL Plank Schneeweiß, Holzstruktur	84	182 x 3600	11
L VL Plank Nebelgrau, Holzstruktur	84	182 x 3600	11
L VL Plank Anthrazitgrau, Holzstruktur	84	182 x 3600	11

### Hardie® Panel großformatige Faserzementtafeln

mit bauaufsichtlicher Zulassung (DIN EN-12467 / Zulassungsnummer Z-31,4-193)

Bezeichnung	VPE	Breite x Länge (mm)	Stärke (mm)
L Panel Anthrazitgrau, glatt	25	1220 x 3050	8
L Panel Schneeweiß, glatt	25	1220 x 3050	8
L Panel Nebelgrau, glatt	25	1220 x 3050	8

### Schrauben

- Für Holzunterkonstruktion
- A2 Edelstahlschrauben farbig: 4,8 x 38 mm zur Befestigung Hardie® Panel
- A2 Edelstahlschrauben: 4,2 x 40 mm zur Befestigung Hardie® VL Plank
- Durchmesser des Schraubenkopfes: 12mm



Bezeichnung	VPE
L Hardie™ Panel Schrauben Schneeweiß	250
L Hardie™ Panel Schrauben Nebelgrau	250
L Hardie™ Panel Schrauben Anthrazitgrau	250
L Hardie™ Panel Edelstahl-Schrauben A2	250

### Kantenversiegelung

- Acrylat farblich passend zur den Hardie® ColourPlus™ Farben
- Erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt und für kleinere Reparaturen.



Bezeichnung	Gebinde
L ColourPlus™ Kantenversiegelung Schneeweiß	0,5 l
L ColourPlus™ Kantenversiegelung Nebelgrau	0,5 l
L ColourPlus™ Kantenversiegelung Anthrazitgrau	0,5 l

### Sägeblätter

- Reduzierte Staubbildung
- Hohe Lebensdauer und anhaltend präziser Schnitt durch Diamantbesatz
- Passend für die meisten Kreissägen



#### Bezeichnung

- L Hardie™ Blade Sägeblatt 160 mm
- L Hardie™ Blade Sägeblatt 190 mm

### Starterprofil für horizontale Montage

Bitte beachten: Das Starterprofil muss horizontal absolut eben eingebaut werden!



#### Material

- L Aluminium

#### Länge (mm)

3000

### Sockellüftungsprofil / Lüftungsprofil

- Lüftungsprofil: Zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren



#### Bezeichnung

- L Starterstreifen & Lüftungsprofil 38
- L Starterstreifen & Lüftungsprofil 50
- L Lüftungsprofil 38
- L Lüftungsprofil 50

#### VPE

- 5 St.
- 5 St.
- 5 St.
- 5 St.

#### Maße (mm)

- 38 x 3000
- 50 x 3000
- 38 x 3000
- 50 x 3000

### Fenstersturz- und Starterprofil

- Für vertikale Installation
- Erhältlich in 8 Farben



#### Bezeichnung

- L Schneeweiß
- L Nebelgrau
- L Anthrazitgrau

#### Länge (mm)

- 3000
- 3000
- 3000

### Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

- Für vertikale Installation
- Erhältlich in 8 Farben



#### Bezeichnung

- L Schneeweiß
- L Nebelgrau
- L Anthrazitgrau

#### Länge (mm)

- 3000
- 3000
- 3000

### Inneneckprofil

- Erhältlich in 8 Farben



#### Bezeichnung

- L Schneeweiß
- L Nebelgrau
- L Anthrazitgrau

#### Länge (mm)

- 3000
- 3000
- 3000

Bei Stößen auf der Unterkonstruktion ist ein EPDM-Band zur Abdichtung unterzulegen.

## OSMO LANDHAUSFARBE



Farbtöne mit brillanter Deckkraft und unübertroffener Haltbarkeit für Ihre Holzfassade.

- Deckend, seidenmatt, für außen
- Witterungsbeständig und robust gegen kleine Beschädigungen
- Anzahl der Anstriche: 2 (bei unbehandeltem Holz)
- Anstriche im Renovierungsfall: 1 (auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen)
- Verbrauch bei 2 Anstrichen: 1 Liter = ca. 13 m<sup>2</sup>

Gebinde
L 0,75 l
L 2,50 l



## OSMO EINMAL-LASUR HS<sup>PLUS</sup>



Transparente Farbtöne für eine natürliche Optik mit sichtbarer Holzmaserung.

- Transparent, seidenmatt, für außen
- Kein Reißen, Blättern oder Abschuppen
- Wetter- und UV-beständig
- Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- Kein Aufquellen des Holzes
- Anzahl der Anstriche: 1 genügt
- Verbrauch: 1 Liter = ca. 26 m<sup>2</sup>

Gebinde
L 0,75 l
L 2,50 l



## OSMO HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR



Grundierung und Lasur in einem – für den Langzeitschutz auf Ölbasis.

- Transparent, seidenmatt, für außen
- Wasserabweisend
- Äußerst wetter- und UV-beständig
- Schutz gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall
- Anzahl der Anstriche: 2 (bei unbehandeltem Holz)
- Anstriche im Renovierungsfall: 1 (auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen)
- Verbrauch bei 2 Anstrichen: 1 Liter = ca. 13 m<sup>2</sup>

Gebinde
L 0,75 l
L 2,50 l
L 5 l



## OSMO UV-SCHUTZ ÖL EXTRA



- Farblos seidenmatt für Außen
- Alleinanstrich verhindert den Vergrauungsprozess um UV-Schutzfaktor 12 im Vergleich zu unbehandeltem Holz
- Bei unbehandelten Hölzern 2 Anstriche
- Bei Renovierung reicht ein Anstrich
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 18 m<sup>2</sup>



Gebinde
L 0,75 l / 2,50 l

## OSMO HOLZIMPRÄGNIERUNG WR



Gebinde	Ausführung
L 0,75 l	farblos
L 2,50 l	farblos
L 5 l	farblos

### LEGENDE

L LAGERWARE B BESTELLWARE

## OSMO ÖL-FARBE



Osmo Öl-Farbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich, wo ein besonders dauerhafter biozidausgerüsteter und tropfgehemmter Anstrich gewünscht wird:

Holzfassaden, Dachüberstände, Giebel, Balkone, Fenster, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige Bauteile.

Ideal auch zur Erneuerung alter offenporiger Anstriche und verwitterter Holzoberflächen.

## OSMO GARTEN- & FASSADENFARBE



Deckanstrich in farbiger Vielfalt - ideal für den Außenbereich.

Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports..

### Ihre Vorteile:

- unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
- schnell trocknend
- lösemittelarm
- spritzbar
- wasserbasiert
- geeignet für Kinderspielzeug (lt. EN 71.3)
- biozidfrei
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m<sup>2</sup>

## KORALAN HOLZÖL SPEZIAL



Premium-Holzschutz- und Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis.

### Anwendung:

Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt. Zur Erstbeschichtung und Nachpflege von Holzelementen für den Außenbereich, insbesondere aus Nadelholz, z. B. Terrassen, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente und Holzfassaden. Vorbeugend wirksam gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung. <sup>1</sup>

### Eigenschaften:

- Wetterbeständig
- Lasierend
- Feuchtigkeitsregulierend
- Gute Penetration ins Holz
- Kein Abblättern
- Für außen



Gebinde  
L 0,75 l / 2,50 l

## KORANOL IMPRÄGNIERLASUR



Premium-Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig

### Anwendung:

Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt. Die Lasur schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, ist wasserabweisend und wirkt gleichzeitig vorbeugend gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall. Bestens geeignet für Holzhäuser, Außenverkleidungen, hochwertige Zäune etc. <sup>1</sup>

### Eigenschaften:

- Wetterbeständig
- Hochtransparent
- Offenporig
- Feuchtigkeitsregulierend
- Kein Abblättern
- Für außen




Gebinde  
L 0,75 l / 2,50 l



<sup>1</sup> Zugelassenes Biozid-Produkt gemäß Verordnung (EU) 528/2012. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen

## ÖKOLOGISCHER DÄMMSTOFF RICHTIG EINGESETZT

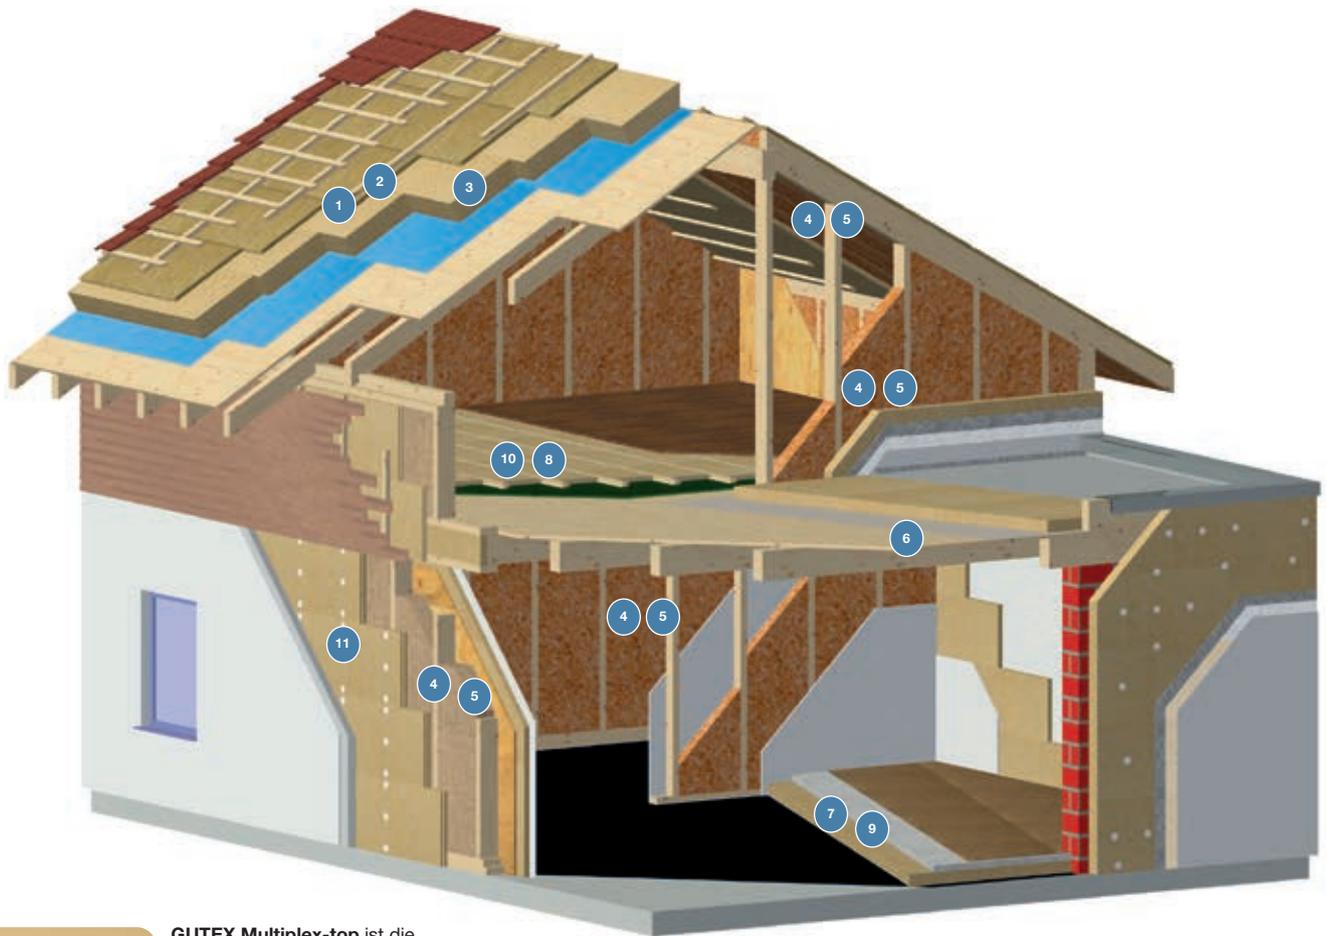

**GUTEX Multiplex-top** ist die regensichere Unterdeckplatte, auch für den Innenausbau geeignet.  
Dicke: 35 mm  
Format: 75 x 250 cm



**GUTEX Ultratherm** ist die regensichere Unterdeckplatte.  
Dicke: 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm  
Format: 60 x 178 cm



**GUTEX Thermosafe-homogen** ist die universelle Dämmplatte.  
Dicke: 40 – 200 mm  
Format: 62,5 x 120 cm



**GUTEX Thermofibre** ist die Einblas-Holzfaser als raumfüllende Wärmedämmung in geschlossenen Hohlräumen.  
Gebinde: 15-kg-Sack

### GUTEX Thermoflex (flexible Gefachdämmung)

- Für Zwischensparrendämmung
- Für Gefachdämmung
- Aus Holzfaser, flexibel

Abgabe nur paketweise!



Bezeichnung	VPE	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Flex. Gefachdämmung	12	30	575 x 1350
L Flex. Gefachdämmung	8	40	575 x 1350
L Flex. Gefachdämmung	8	60	575 x 1350
L Flex. Gefachdämmung	6	80	575 x 1350
L Flex. Gefachdämmung	4	100	575 x 1350
L Flex. Gefachdämmung	4	120	575 x 1350
L Flex. Gefachdämmung	3	160	575 x 1350
L Flex. Gefachdämmung	2	200	575 x 1350



**GUTEX Thermoflex** ist die flexible Holzfaserdämmplatte für Zwischensparren und Gefachdämmungen.  
Dicke: 40 – 240 mm  
Format: 57,5 x 135 cm



**GUTEX Thermoflat (B)** ist die druckfeste Dämmplatte für Flachdachkonstruktionen.  
Dicke: 100 – 160 mm  
Format: 60 x 123 cm



**GUTEX Thermosafe-wd** ist die druckfeste Dämmplatte zur Wärmedämmung für alle Boden- und Wandaufbauten.  
Dicke: 20 – 160 mm  
Format: 60 x 125 cm



**GUTEX Thermosafe-nf** mit passender Verlegeleiste als Unterbau für Dielen- oder geschraubte Parkettböden.  
Dicke: 41 / 40 mm  
Format: 38 x 119 cm



**GUTEX Thermofloor** ist die vielseitige Trittschalldämmplatte. Für alle Bodenaufbauten einschließlich Nass- und Trockenestriche.  
Dicke: 21 / 20, 31/30 mm  
Format: 60 x 120 cm



**GUTEX Standard-n** eignet sich für vielfältige Anwendungen im Innenbereich.  
Dicke: 5 – 18 mm  
Format: 100 x 250 cm  
150 x 250 cm



**GUTEX Thermowall/-gf** ist die ideale Putzträgerplatte für ökologische GUTEX WDVS (Wärmedämmverbundsystem).  
Dicke: 20 – 160 mm  
Format: 59 x 125 cm, 60 x 83 cm, 60 x 130 cm, 60 x 180 cm, 125 x 260 / 280 cm

**Thermosafe**

3 7 10

- Für alle Boden- und Wandaufbauten
- Aufdachdämmung



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Holzfaser-Trittschallplatte <b>10</b>	5 mm 7 m <sup>2</sup> pro Pak.	590 x 790
L GUTEX Thermosafe-wd	20	600 x 1250
L GUTEX Thermosafe-wd	30	600 x 1250
L GUTEX Thermosafe-wd	40	600 x 1250
L GUTEX Thermosafe-wd	60	600 x 1250
L GUTEX Thermosafe-wd	80	600 x 1250
L GUTEX Thermosafe-wd	100	600 x 1250

**GUTEX Multiplex-top / Ultratherm**

- Regensichere Unterdeckplatte (UDPA)
- Passendes Zubehör finden Sie auf der nächsten Doppelseite



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L GUTEX Multiplex top Nut + Feder	35	750 x 2500
L GUTEX Ultratherm Nut + Feder	60	600 x 1780
L GUTEX Ultratherm Nut + Feder	80	600 x 1780
L GUTEX Ultratherm Nut + Feder	100	600 x 1780

**Putzträgerplatte**

11

- gf = frei über Holzständer einsetzbar
- Für 10 unterschiedliche Putzhersteller freigegeben
- Passendes Zubehör finden Sie auf der nächsten Doppelseite



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Laibungsplatte, stumpf	20	590 x 1250
L Thermowall-gf N + F	40	600 x 1300
L Thermowall-gf N + F	60	600 x 1300
L Thermowall N + F	80	600 x 1300
L Thermowall N + F	100	600 x 1300

**DWD-Platte**

1 2

- Regensichere Unterdeckplatte




Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Wand- und Dachpl. DWD Nut + Feder	16	635 x 2510

**FENSTERANSCHLUSS MIT SYSTEM**



Foto: GUTEX

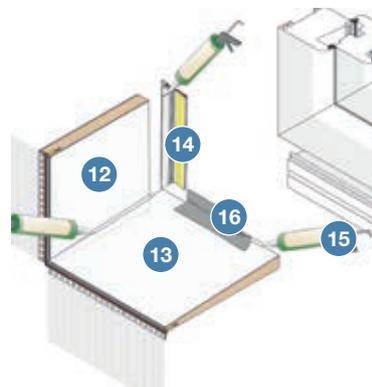

**IMPLIO® P**

Ihre Vorteile:

- Geprüftes Komplettsystem (ift Richtlinien)
- Besondere Eignung für WDVS
- Erledigung von 4 Arbeitsschritten in einem durch kaschierte und konfektionierte Holzfaserdämmplatten: Platte montieren, Laibung armieren, Eckwinkel und Anputzleiste setzen
- Ideal auch bei hohen Dämmdicken




- 12 Gutex Implio® P Laibungsplatte
- 13 Gutex Implio® P Keilplatte
- 14 Gutex Implio® P Fensteranschlussprofil
- 15 Gutex Implio® P Dichtkleber
- 16 Gutex Implio® P Fensterdichtband und -dichtecke
- 17 Gutex Implio® P Bordprofil
- 18 Gutex Implio® P Raffstorekasten

**IMPLIO® F**

Ihre Vorteile:

- Geprüftes Komplettsystem (ift Richtlinien)
- Besondere Eignung für hinterlüftete Fassaden
- Schnelle Verarbeitung, geringe Lohn- und Materialkosten
- Ideal für Holzbauer

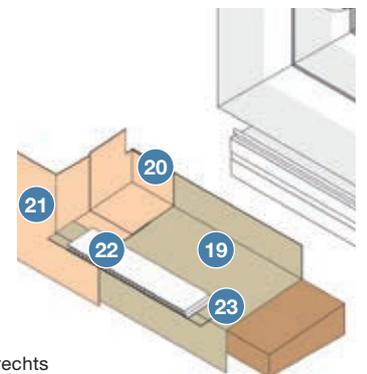

- 19 Gutex Implio® F Folienkeilplatte
- 20 Gutex Implio® F Fensterecke links und rechts
- 21 Gutex Implio® F Fassadenecke
- 22 Gutex Implio® F Hinterlüftungsprofil
- 23 Gutex Implio® F Klebeband

**GUTEX**  
PREISE IM NEUEN ONLINE SHOP  
shop.dostler.de

**VERLEIHSERVICE DÄMMSTOFFSCHNEIDEGERÄT ISOFLEX-CUT**

Innovative Schneidetechnik für flexible Dämmstoffe: Schnell, präzise und effizient! Jetzt neu in unserem Maschinenverleih – fragen Sie uns einfach!

NEU



## ÖKOLOGISCH DÄMMEN GUTEX FIBREJET

Der GUTEX Fibrejet ist eine effiziente Einblasma-schine für ökologische Holz-faser-Einblasdämmung, die schnell und setzungs-sicher arbeitet und Arbeitszeit spart. Die Maschine bietet einen hohen Bedienkomfort und sicheres Einblasen dank geschlossener Einheit und gasfederunterstützter Befüllklappe.

Die GUTEX Fibrejet Einblasma-schine wird ausschließlich an zertifizierte Handwerker verliehen.

### Ihre Vorteile:

- Ergonomisch günstige Befüllhöhe für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Einblasgeschwindigkeiten ermöglichen das schnelle und wirtschaftliche Einblasen von ökologischen Holzfasern
- Leistungsfähige und robuste Maschinenteknik
- Hergestellt in Deutschland (Schwarzwald)
- Hoher Bedienkomfort durch gasfederunterstützte Führung der Befüllklappe
- Staub- und lärmfreie Verarbeitung durch eine in sich geschlossene Bedien- und Befülleinheit
- Hohe Arbeitssicherheit durch Erfüllung der Vorgaben von CE- und Maschinenrichtlinie
- Kostenlose Einweisung in die Bedienung der Einblasmaschine vor Ort
- Anhänger inkl. umfassendem Zubehör



### Passend dazu auf Lager:




**GUTEX Thermofibre** ist die Einblas-Holz-faser als raumfüllende Wärmedämmung in geschlossenen Hohlräumen.  
Gebinde: 15-kg-Sack

# DÄMMSTOFFSCHNEIDEGERÄT ISO-FLEX 135

Das Dämmstoffschneidegerät Isoflex 135 ist eine spezielle Maschine zum präzisen Schneiden von Dämmstoffen. Es ermöglicht das einfache und effiziente Zuschneiden von Holzfaserplatten, um sie passgenau in die gewünschten Stellen einzupassen.

**Ihre Vorteile:**

- Verbesserte Halterung für die Dämmstoffsägen
- Mobiler Schneidetisch für flexible Dämmstoffe
- Schnelle und einfache Dämmstoffverarbeitung
- Dauerhaft präzise Schnittführung
- Wartungsfreie Führungen
- Platzsparender Transport
- Schneller Aufbau
- Bosch Schwertsäge:  
Max. Dämmplattenstärke: 240 mm  
Max. senkrechte Schnittlänge: 1370 mm  
**Sägeblätter bei uns erhältlich**

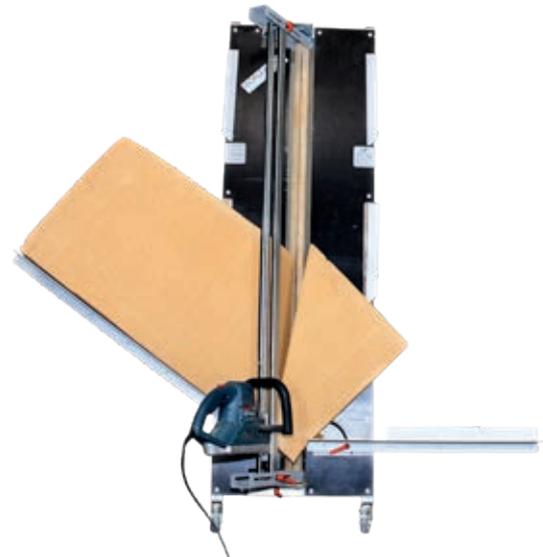

**UNSER SERVICE FÜR  
ENDKUNDEN**

Sie benötigen einen Handwerker?  
Gerne vermitteln wir Ihnen erfahrene  
und zuverlässige Fachleute, die Ihre  
Aufträge professionell und  
termingerecht umsetzen.



# BEA BREITRÜCKENKLAMMERER 246/160-994E

Der BeA Breitrückenkammerer 246/160-994E ist ein robustes und leistungsstarkes Werkzeug für die Befestigung von Klammern mit breitem Rücken. Er ermöglicht präzise und zuverlässige Befestigungen in verschiedenen Materialien wie Holz, Polsterstoffen und Möbelteilen. Mit hoher Effizienz und langer Lebensdauer ist er ideal für Polsterarbeiten, Möbelbau und Holzverarbeitung.

**Passend dazu auf Lager:**

**Breitrückenkammern ETA**

- Für Holzuntergründe
- Aus Edelstahl
- Verbrauch: ca. 20 St./m<sup>2</sup>



Bezeichnung	Verwendung	VPE	Längen (mm)
L Für 40 mm Plattenstärke	Befestigungsmittel für Holzfaserdämmplatten auf Massivholzelementen	2160	75
L Für 60 mm Plattenstärke		1600	100
L Für 80 mm Plattenstärke	Eindringtiefe in tragenden Untergrund min. 30 mm	1280	130



**Ihre Vorteile:**

- Hohe Leistungsfähigkeit dank robuster Konstruktion
- Präzise und zuverlässige Klammerungen
- Effizientes Arbeiten dank hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Zuverlässige Leistung auf die Sie sich verlassen können.

# PROFI-ZUBEHÖR FÜR PUTZTRÄGERPLATTEN

## Zubehör für GUTEX Ultratherm® und GUTEX Multiplex-top®

Bezeichnung	Verbrauch	VPE	
L Klebeband für Anschlüsse, 15 cm breit		30 m	
L Voranstrich für Gutex Klebeband	1 Flasche / Rolle	1 l	
L Sprühprimer für Gutex Klebeband	3 Dosen / Rolle	500 ml	
L Abdichtmasse (für handelsübliche Kartuschenpresse)	ca. 30 ml / lfm	310 ml	

## GUTEX Fugendicht

- für WDVS



Bezeichnung	Verbrauch	VPE
L Dicht- und Klebemasse, 290-ml-Kartusche	nach Bedarf	12 St.

## GUTEX Implio Dichtkleber Weiß

- Zum Verkleben und Abdichten



Bezeichnung	Verbrauch	VPE
L Implio Dichtkleber, 310-ml-Kartusche	nach Bedarf	12 St.

## GUTEX Streichdichtung



Bezeichnung	Verbrauch / m <sup>2</sup>	VPE
L Plattenoberflächen	ca. 0,8 l	2,5 l Eimer
L Stirnflächen	ca. 2,0 l	2,5 l Eimer

## GUTEX Klebe- und Spachtelputz (Pulver)



Bezeichnung	Verbrauch / m <sup>2</sup>	VPE
L Zur Verklebung	ca. 5 kg	25 kg
L Als Grundspachtelung mind. 4 mm stark	ca. 6 kg	25 kg

## GUTEX Thermoschrauben inkl. Teller & Stopfen

- Für Holzuntergründe
- Durchmesser: 6 mm
- Verbrauch: ca. 10 St./m<sup>2</sup>



Bezeichnung	Verwendung	VPE	Längen (mm)
L Für 40 mm Plattenstärke	Befestigungsmittel für Holzfaserdämmplatten auf Massivholzelementen	100	80
L Für 60 mm Plattenstärke		100	100
L Für 80 mm Plattenstärke	Eindringtiefe in tragenden Untergrund mindestens 31 mm	100	120
L Für 100 mm Plattenstärke		100	140

## GUTEX Isoliergrund natur



Farbe	Verbrauch / m <sup>2</sup>	VPE
L Weiß	0,35 kg	25 kg

## GUTEX Combiputz weiß

- Vollabrieb / Kratzputz
- 2,0 mm Korn



Farbe	Verbrauch / m <sup>2</sup>	VPE
L Weiß	2,3 kg	25 kg

## GUTEX Silikonharzputz weiß

- Vollabrieb / Kratzputz
- 2,0 mm Korn



Farbe	Verbrauch / m <sup>2</sup>	VPE
L Weiß	3,0 kg	25 kg

## GUTEX Combi-Mineralfarbe weiß



Farbe	Verbrauch / m <sup>2</sup>	VPE
L Weiß	0,3 l / Anstrich	15 l

↓ PREISE IM NEUEN 

**ONLINE SHOP**



[shop.dostler.de](http://shop.dostler.de)

### LEGENDE


- L LAGERWARE    B BESTELLWARE

## GUTEX Sockelprofil



Bezeichnung	VPE	Längen (mm)
L Kantenprofil aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe	25 St.	2400

## GUTEX Anputzleiste



Bezeichnung	Verbrauch/lfm	VPE	Längen (mm)
L Selbstklebende Kunststoffleiste	0,4 St.	25 St.	2400

## GUTEX Übergangprofil




Bezeichnung	VPE	Längen (mm)
B Abschluss mit integriertem Glasfasergewebe	10 St.	2500

## GUTEX Tropfkantenprofil



Bezeichnung	Verbrauch/lfm	VPE	Längen (mm)
B Mit integriertem Glasfasergewebe	0,5 St.	25 St.	2400

## GUTEX Gewebe-Eckwinkel



Bezeichnung	VPE	Längen (mm)
L 10 / 15	50 St.	2500


## GUTEX Sockelaufsteckprofil



Bezeichnung	VPE	Längen (mm)
L Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe	25 St.	2500

## GUTEX Universal-Armierungsgewebe

- Verbrauch: ca. 1 lfm / m<sup>2</sup>



Bezeichnung	VPE
L Breite: 1,1 m	50 lfm

## GUTEX Dehnfugenprofil

- Dunkelgrau
- Für 5 – 25 mm Fugenbreite



Bezeichnung	VPE	Längen (mm)
L Typ „E“ (ebene Wandflächen)	25 St.	2500

## GUTEX Sockelabschlusschiene

- Universal
- Aus Aluminium
- **GUTEX Verbinder und Fugendichtband verwenden!**



Bezeichnung	Verwendung	VPE	Längen (mm)
L Ausladung: 43 mm	Für den Sockelabschluss mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante für Sockelaufsteckprofil	10	2000
L Ausladung: 63 mm		10	2000
L Ausladung: 83 mm		10	2000
L Ausladung: 103 mm		10	2000

## GUTEX Sockelschiene Eckprofil

- Als Innen- und Außenecke
- Aus Aluminium



Bezeichnung	Verwendung	VPE	Längen (mm)
L Ausladung: 83 mm	Für den Sockelabschluss mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante	5	1000
L Ausladung: 103 mm		5	1000

## GUTEX Verbinder für Sockelabschlussleisten

**zwingend erforderlich**



Verwendung	VPE
L Zur Verbindung der Sockelschienen	10

## GUTEX Fugendichtband BG I

- Einseitig selbstklebend




Bezeichnung	lfm / Rolle	VPE
L Typ 15 für 2 – 6 mm Fugenbreite	18,0	10 Rollen
L Typ 15 für 5 – 12 mm Fugenbreite	9,0	10 Rollen

**ACHTUNG:** Luftdicht verkleben um Feuchtigkeitseintrag zu vermeiden!



## KLEBETECHNIK

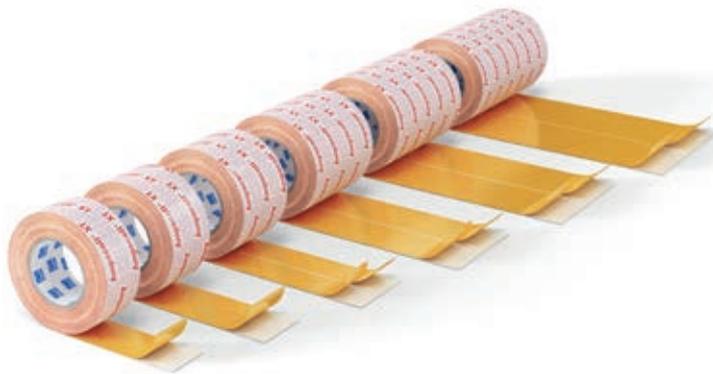

### Ampacoll® Easy, linerloses Klebeband aus Spezialpapier **NEU**

Acrylklebeband auf Papierbasis für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau.

Die Spezialbeschichtung ermöglicht die Verarbeitung direkt ab der Rolle, ohne Abziehpapier.



Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 40 m x 60 mm	10 Rollen = 400 lfm

### Ampacoll® UV, schwarzes Acrylklebeband

UV-stabiles Klebeband mit lösemittelfreiem, modifiziertem Acrylatkleber und diagonalem Gelege. Abziehbarer Liner aus Silikonpapier. Optimal für die Verklebung der Ampatop® RF black, Ampatop® F black, Tyvek® UV Facade und der ALUJET Fassadenbahn „schwarz“.



Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 25 m x 60 mm	10 Rollen = 250 lfm

### Ampacoll® FE, Fenstereinbauband

Auf Synthesefaserpapier aufgebracht modifizierter Acrylkleber mit Fadengelege. Klebeband mit klebefreiem Zwischenraum und geteiltem, abziehbarem Liner aus reißfester PE-Folie. Das ideale Klebeband zur luftdichten Verklebung von Fensteranschlüssen, Eckverbindungen und an Plattenstößen.



Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 25 m x 60 mm	10 Rollen = 250 lfm

### Ampacoll® XT, Acrylklebeband

Das universelle Klebebandsystem für innen und außen mit echter Langzeiterfahrung. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Außenanwendungen optimiert.

**XT 60:** Überlappungen bzw. Stöße von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten

**XT 75:** Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten, Bauteilfugen

**XT 100:** Bauteilstöße, Bauteilfugen

**XT 150:** Platten bei First, Grat und Kehle

**XT 200:** Einblaslöcher, Schwellenanschlüsse und Reparaturzwecke

**XT 250:** sehr breite Bauteile und Fensterlaibungen, Unterfensterbank

Bezeichnung	Rollenmaß (L x B)	VPE
L Ampacoll® XT 60, 60 mm	25 m x 60 mm	10 Rollen = 250 lfm
L Ampacoll® XT 60, 60 mm 2-fach geschlitzt	25 m x 60 mm	10 Rollen = 250 lfm
L Ampacoll® XT 75, 75 mm	25 m x 75 mm	6 Rollen = 150 lfm
L Ampacoll® XT 100, 100 mm, 1-fach geschlitzt	25 m x 100 mm	6 Rollen = 150 lfm
L Ampacoll® XT 150, 150 mm, 1-fach geschlitzt	25 m x 150 mm	4 Rollen = 100 lfm
L Ampacoll® XT 200, 200 mm, 1-fach geschlitzt	25 m x 200 mm	2 Rollen = 50 lfm
L Ampacoll® XT 250, 250 mm, 1-fach geschlitzt	25 m x 250 mm	2 Rollen = 50 lfm

### Ampacoll® Flexx pro, dehnbare Acrylklebeband

Reißfestes, aber dehnbare Systemklebeband für innen und außen. Ideal für das luft- und winddichte Abkleben von Bauteilstößen und Platten bei First, Grat und Kehle.



Bezeichnung	VPE
L 40 m x 60 mm	10 Rollen = 400 lfm

### Ampacoll® INT, Acrylklebeband

Acrylklebeband für die luftdichte Verklebung von Überlappungen bzw. Stößen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau.



Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 40 m x 60 mm	10 Rollen = 400 lfm

### Ampacoll® ND.Band, Nageldichtband

Einseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders geeignet für flächige Dacheindeckungen, da durch das Band abgedichtet wird.



Rollenmaß	VPE
L 30 m x 60 mm x 3 mm	8 Rollen = 240 lfm

#### LEGENDE

L LAGERWARE

B BESTELLWARE

**DICHTEN KLEBEN DÄMMEN**  
PREISE IM NEUEN

**ONLINE SHOP**

shop.dostler.de

## KLEBTECHNIK



### Ampacoll® BK 535, Butylkautschukband

Von Hand formbare Manschette. Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache Abdichtung von Holzwerkstoffplatten und Durchdringungen durch Dampfbremsen und -sperrern, wie Sparren, Pfetten, Dunstrohre usw., ggf. Primer verwenden!

Bezeichnung	Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L Ampacoll® BK 535, 50 mm	5 m x 50 mm	12 Rollen = 60 lfm
L Ampacoll® BK 535, 50 mm	25 m x 50 mm	4 Rollen = 100 lfm
L Ampacoll® BK 535, 80 mm	25 m x 80 mm	2 Rollen = 50 lfm
L Ampacoll® BK 535, 120 mm	30 m x 120 mm	2 Rollen = 60 lfm



### Ampacoll® RS, Rundschnur

Selbstklebende Rundschnüre aus hochwertigem Butylkautschuk. Luftdichtes Zusammenführen vorgefertigter Betonelemente oder passgenauer Bauteile mit einer Fugenbreite bis 7 mm.

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 12 m x 4 mm	10 Rollen = 120 lfm
L 8 m x 6 mm	10 Rollen = 80 lfm
L 4,75 m x 10 mm	10 Rollen = 47,5 lfm

### Ampacoll® Fenax 40/60, Putzanschlussband

Putzanschlussband für den fachgerechten Anschluss von Dampfbremsen oder Holzwerkstoffmaterialien an unverputztes Mauerwerk oder Beton.

Verputzbar (Putzträger)

Schlitzung: 40/60 mm



Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 25 m x 100 mm, 1-fach geschlitzt	4 Rollen = 100 lfm

### Ampacoll® BKF, Fenstereinbauband

Speziell für den Einbau von Fenstern in Mauerwerk und Beton.

Schlitzung: 30 + 30 + 20 mm = linke Seite + Fuge + rechte Seite



Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 25 m x 80 mm	2 Rollen = 50 lfm

## FLÜSSIGKLEBSTOFF

### Ampacoll® Superfix, Flüssigklebstoff für aussen

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Dachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar.



Inhalt	VPE
L 310 ml / Kartusche	12 Kartuschen
L 600 ml / Schlauchbeutel	10 Schlauchbeutel

### Ampacoll® RA, Flüssigklebstoff für innen

Lösungsmittelfreier, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperrern abgestimmt.



Inhalt	VPE
L 310 ml / Kartusche	12 Kartuschen
L 600 ml / Schlauchbeutel	10 Schlauchbeutel

## HAFTGRUNDIERUNG

### Ampacoll® Primax, Streichprimer

Lösemittelfreier Primer für Ampacoll® Butyl- und Acrylklebebänder auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohes Holz, Holzweichfaserplatten usw. Trocknet schnell und ist auch unter ungünstigen Bedingungen, wie Feuchte und Kälte, stark.



Inhalt	VPE
L 1000 ml / Flasche	6 Flaschen

### Ampacoll® Airmax, Sprühprimer

Sprühprimer und Haftgrundierung für Ampacoll® Klebebänder auf porösen Untergründen wie Mauerwerk, Putz, Beton, rohes Holz, Holzweichfaserplatten usw. Gut geeignet auch für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen (Kälte, Feuchte).



NEU: jetzt auch für den Innenbereich geeignet!

Inhalt	VPE
L 500 ml / Dose	12 Dosen

## UNTERDECK- / UNTERSPEANNBÄHNNEN

### Alujet Difujet BLU

3-Lagiger Vlies und Folienverbund. Geeignet für 2 Monate als Behelfsdeckung. Für den Einsatz auf geschalteten und ungeschalteten Dachkonstruktionen im Steildach, mit und ohne Vollsparrendämmung.



- Trittsicher
- Rutschfest
- Temperaturbeständigkeit bis +90 °C
- UV-Beständigkeit / Freibewitterung: 3 Monate
- SD-Wert: 0,02 m
- Mit Selbstklebestreifen

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,50 m = 75 m <sup>2</sup>	20 Rollen = 1500 m <sup>2</sup>

### ALUJET JKE Professional

4-lagige, reißfeste, diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn. Für den Einsatz bei geschalteten und ungeschalteten Steildächern mit und ohne Vollsparrendämmung.



Foto: ALUJET

- Gewicht: 175 g/m<sup>2</sup>
- Auch für ein regensicheres Unterdach
- Temperaturbeständigkeit bis 100 °C
- Hoch diffusionsoffen und dennoch winddicht
- Zwei Klebestreifen
- SD-Wert: ca. 0,02 m

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,50 m = 75 m <sup>2</sup>	20 Rollen = 1500 m <sup>2</sup>

## FASSADENBÄHNNEN

### Tyvek® Soft, Fassadenbahn

Einlagige, reißfeste Fassadenbahn für geschlossene Fassaden. Leicht, flexibel und einfach zu verarbeiten.



- Funktionsschichtdicke: 175 µm
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis +100 °C
- Hoch diffusionsoffen und dennoch winddicht
- SD-Wert: 0,025 m
- 100 % recycelbar: schützt die Umwelt

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,50 m = 75 m <sup>2</sup>	20 Rollen = 1500 m <sup>2</sup>

### Ampatop® F black (plus), schwarze Fassadenbahn

Zweilagige hochreißfeste schwarze Fassadenbahn für Fassaden mit offenen Fugen.



- UV-stabil
- 10 Jahre Produktgarantieleistung bei einer Fugenbreite bis zu 50 mm / 40 %
- SD-Wert: 0,09 m
- Ampatop® F black plus: integriertes Tape
- Monolithische TPU-Technologie

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,50 m = 75 m <sup>2</sup>	28 Rollen = 2100 m <sup>2</sup>

### ALUJET Fassadenbahn „Schwarz“

Diffusionsoffene Fassadenbahn aus Polyestervlies. Wird direkt hinter offenen bzw. teilweise offenen Fassaden eingesetzt.



- Mit Selbstklebestreifen
- Beschichtetes Polyestervlies
- Brandschutz: E nach DIN EN 13501-1
- SD-Wert: ca. 0,04 m
- Gewicht: ca. 210 g/m<sup>2</sup>
- UV-beständig
- **Auch im Zuschnitt erhältlich**

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,50 m	75 m <sup>2</sup>



Foto: Ampack

## RIESELSCHUTZ

### Sisalex® 30, Rieselschutz

Starkes, einlagiges Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene Zwischenböden, Schiebeböden und dergleichen. Darf bei scharfkantigen Schüttgütern nicht verwendet werden!



- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Staubdicht

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,25 m = 62,5 m <sup>2</sup>	81 Rollen = 5062,5 m <sup>2</sup>

## BAUTENSCHUTZFOLIE

### Ampatex® Ombrello, Witterungsschutz/Bauzeitabdeckung **NEU**

Transparente, vollflächig klebende Dampfbremse und Witterungsschutzbahn. Ermöglicht die temporäre Abdeckung z. B. von Holzdecken während Transport, Montage und Bauphase oder dient der Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerkstoffen und anderen Untergründen.



- Transparent
- Klebstoff aus UV-Acrylat
- Freibewitterung 3 Monate
- Einfach zu verlegen und rutschfest
- Bahnstöße längs und quer mit >10 cm Überlappung
- SD-Wert: 5m

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,5 m = 75 m <sup>2</sup>	28 Rollen = 2100 m <sup>2</sup>

## DAMPFBREMSEN

### Ampatex® Sinco, Dampfbremse

Zweilagige, reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten PP-Fasern mit Copolymer-Füllschicht. Für Einblasdämmstoffe geeignet.



- Hohe Weiterreißwerte
- Formbeständig, dehnt und schrumpft nicht
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Durchscheinend - darunterliegende Konstruktion und Markierungen bleiben sichtbar
- SD-Wert: 5,0 m

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 100 m x 1,50 m = 150 m <sup>2</sup>	28 Rollen = 4200 m <sup>2</sup>

### Ampatex® Variano 3, feuchtevariable Dampfbremse

Zweilagige, feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen.



- Ideale SD-Wert-Spreizung: 0,8 m - 60 m
- Weiches Material, gut zu verarbeiten
- Gut zu verkleben dank Oberfläche aus Polyamid
- Zwei Einsatzbereiche: Innenausbau und Dachsanierung

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,50 m = 75 m <sup>2</sup>	40 Rollen = 3000 m <sup>2</sup>

### Ampatex® Resano®, feuchtevariable Dampfbremse

Dreilagige, feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung. Einsatz in der Dachsanierung von außen. Die Bahn besteht aus einem PP-Vlies, einer Copolymer-Beschichtung und einem PP-Deckvlies.



- Form- und dimensionsstabil
- Hohe Reißfestigkeit
- Auch in 3 m Breite erhältlich
- Große SD-Wert-Spreizung: 0,9 m - 12 m

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,50 m = 75 m <sup>2</sup> , mit 50 lfm Ampacoll® XT	30 Rollen = 2250 m <sup>2</sup>

### Ampatex® DB 90, Dampfbremse

Zweilagige, reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen).



- Hohe Weiterreißwerte
- Formbeständig, dehnt und schrumpft nicht
- 100 % recycelbar: schützt die Umwelt
- Durchscheinend - darunter liegende Konstruktion und Markierungen bleiben sichtbar
- SD-Wert: 20 m

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 100 m x 1,50 m = 150 m <sup>2</sup>	28 Rollen = 4200 m <sup>2</sup>

### Sisalex® 303, Dampfbremse

Dreilagige Papierdampfbremse und Luftdichtung aus zwei Kraftpapieren und einer Glasfasernetzeinlage. Für Einblasdämmstoffe geeignet.



- Ökologisches Produkt: Alle Bestandteile sind natürlichen Ursprungs
- Stabiles und reißfestes Gitternetz aus Glasfasern
- Keine fungizide Ausrüstung
- SD-Wert: 5,0 m

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,50 m = 75 m <sup>2</sup>	40 Rollen = 3000 m <sup>2</sup>

### Ampatex® Solero plus

Dreilagige Dampfbremse, Luftdichtung und Schalungsbahn. Stoffig weich, rutschfest und frei bewitterbar. Ideal für Aufsparrendämmung.



- Beidseitig integrierte Tapes
- 3 Monate frei bewitterbar
- Stoffig, weich, gut zu verarbeiten
- SD-Wert: 5,0 m

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,50 m = 75 m <sup>2</sup>	28 Rollen = 2100 m <sup>2</sup>

### Ampatex® LDA 0.02 plus, Sanierungsdampfbremse

Dreilagige, hoch diffusionsoffene Luftdichtungsschicht in der Dachsanierung über der Tragkonstruktion. Diese Bahn ist sehr diffusionsoffen und trotzdem luftdicht (a-Wert: 0,004).



- SD-Wert: 0,025 m
- Beidseitig integrierte Tapes
- Zeitersparnis bei der Verlegung
- Aufgedruckte Schneidhilfe
- Hohe Reiß- und Nagelausreißfestigkeit

Rollenmaß (Länge x Breite)	VPE
L 50 m x 1,50 m = 75 m <sup>2</sup>	24 Rollen = 1800 m <sup>2</sup>



Foto: Ampack

### LEGENDE

- L LAGERWARE
- B BESTELLWARE

DICHTEN KLEBEN DÄMMEN  
PREISE IM NEUEN  
ONLINE SHOP  
shop.dostler.de

# PITZL PFOSTENTRÄGER



## Pitzl Pfostenträger Gewindestange

- ZINiP-Beschichtung
- o. Platte: 6 x 100 x 100 mm
- u. Platte: 6 x 100 x 100 mm

Artikel-Nr.	Gewinde M20
L 11009.0100	150 mm



## Pitzl Pfostenträger Gewindestange

- ZINiP-Beschichtung
- o. Platte: 6 x 100 x 100 mm
- u. Platte: 6 x 160 x 100 mm

Artikel-Nr.	Gewinde M24
L 11013.1100	150 mm



## Pitzl Pfostenträger Gewindestange

- ZINiP-Beschichtung
- o. Platte: 6 x 100 x 100 mm
- u. Platte: 6 x 160 x 100 mm

Artikel-Nr.	Gewinde M24
L 11013.1200	250 mm



## Pitzl Pfostenträger System 10930

Um die Montage weiter zu vereinfachen, wurde die Artikelreihe 10930 entwickelt. Die Oberteile haben einen Rohrdurchmesser von 42,4 mm. Diese werden einfach in den Holzpfosten eingesteckt und mit 4 Holzschrauben Ø 10 x 12 mm Vollgewinde befestigt. Dadurch sparen Sie wertvolle Montagezeit und erreichen gleichzeitig die gewohnten Werte für Druck-, Zug- und Querkräfte.

- ZINiP-Beschichtung
- o. Platte: Ø 100 x 8 mm
- u. Platte: 8 x 160 x 100 mm
- Gewinde M24
- Dorn 130 mm, Rohrdurchmesser 42,4 mm

Artikel-Nr.	Verstellbereich
L 10930.1000	170 - 285 mm



## Pitzl Pfostenträger Carport

- ZINiP-Beschichtung
- o. Platte: Ø 100 x 6 mm
- u. Platte: 6 x 160 x 100 mm
- Gewinde M24
- mit zwei Kontermuttern

Artikel-Nr.	Verstellbereich
B 10921.1104	190 - 255 mm



## Pitzl Pfostenträger Stecksystem Z

Dreh-Klick, das neue Pfostenträgersystem. Die Vormontage des Pfostenträgers wird schon in der Werkstatt durchgeführt und sorgt für schnelles und komfortables Arbeiten auf der Baustelle. Das innovative Stecksystem von Pitzl kann problemlos und schnell ver- und entriegelt werden. Mit nur wenigen Handgriffen ist so die Kopfplatte vom restlichen Verbinder getrennt.

- ZINiP-Beschichtung
- o. Platte: Ø 96 x 8 mm
- u. Platte: 8 x 160 x 100 mm
- Gewinde M24

Artikel-Nr.	Verstellbereich
B 10529.1090	141 - 201 mm



## Pitzl Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

- ZINiP-Beschichtung
- o. Platte: 5 x 80 x 80 mm
- u. Platte: 6 x 100 x 100 mm
- Gewinde M20

Artikel-Nr.	Verstellbereich
L 10980.0080	121 - 181 mm



## Pitzl Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

- ZINiP-Beschichtung
- o. Platte: 6 x 100 x 100 mm
- u. Platte: 6 x 100 x 100 mm
- Gewinde M20

Artikel-Nr.	Verstellbereich
L 10900.0000	122 - 182 mm



## Pitzl Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

- ZINiP-Beschichtung
- o. Platte: Ø 100 x 6 mm
- u. Platte: 6 x 100 x 100 mm
- Gewinde M20

Artikel-Nr.	Verstellbereich
L 10901.0000	122 - 182 mm



## Pitzl Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

- ZINiP-Beschichtung
- o. Platte: 6 x 100 x 100 mm
- u. Platte: 6 x 160 x 100 mm
- Gewinde M24

Artikel-Nr.	Verstellbereich
L 10920.1000	142 - 207 mm



## Pitzl Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

- ZINiP-Beschichtung
- o. Platte: Ø 100 x 6 mm
- u. Platte: 6 x 160 x 100 mm
- Gewinde M24

Artikel-Nr.	Verstellbereich
L 10921.1000	142 - 207 mm
L 10921.1100	167 - 232 mm
L 10921.1200	227 - 292 mm
L 10921.1300	277 - 342 mm
L 10921.1400	327 - 392 mm

## ZINIP®-BESCHICHTUNG FÜR NUTZUNGSKLASSE 3



**ZINiP**  
(1500 Stunden nach Salznebelsprühtest)



**Feuerverzinkt**  
(408 Stunden nach Salznebelsprühtest)



**Galvanisch verzinkt**  
(240 Stunden nach Salznebelsprühtest)

Sehr hohe Widerstandsfähigkeit: Hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse. Speziell für Pfostenträgersysteme, die bei hoher Luftfeuchtigkeit im frei bewitterten Außenbereich oder in Meeresklimata zum Einsatz kommen, bietet die ZINiP®-Beschichtung Schutz für Korrosion.

### LEGENDE

**L** LAGERWARE

**B** BESTELLWARE

## PITZL HVP-VERBINDER

### Pitzl HVP Holz-Verbinder

- 2-teiliger Verbinder aus eloxiertem Aluminium
- Für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen
- Für Schraubengröße 4,5 x 50 – 80 mm



Artikel-Nr.	Maße (mm)	Anzahl der Schrauben	Mindestholzabmessung (mm) mit Schrauben 4,5 x 50 mm	
			Hauptträger	Nebenträger
L 88004.0000	25 x 40 x 12	6	60 x 50	45 x 50
B 88006.0000	25 x 60 x 12	8	60 x 70	45 x 70
B 88008.0000	25 x 80 x 12	10	60 x 90	45 x 90
B 88010.0000	25 x 100 x 12	12	60 x 110	45 x 110
L 88107.0000	40 x 70 x 12	10	60 x 80	50** x 80
L 88109.0000	40 x 90 x 12	14	60 x 100	50** x 100
B 88111.0000	40 x 110 x 12	16	60 x 120	50** x 120
L 88113.0000	40 x 130 x 12	18	60 x 140	50** x 140
B 88115.0000	40 x 150 x 12	22	60 x 160	50** x 160

\*\* Gültig für Teil 2 (mit der Feder) am Hirnholz befestigt, ansonsten 60 mm.

### Pitzl HVP Holz-Verbinder

- 2-teiliger Verbinder aus eloxiertem Aluminium
- Für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen
- Für Schraubengröße 5 x 60 – 100 mm



Artikel-Nr.	Maße (mm)	Anzahl der Schrauben	Mindestholzabmessung (mm) mit Schrauben 5 x 60 mm	
			Hauptträger	Nebenträger
L 88210.0000	60 x 100 x 12	18	70 x 120	80 x 120
L 88214.0000	60 x 140 x 12	24	70 x 160	80 x 160
L 88318.0000	80 x 180 x 12	34	70 x 200	100 x 200
B 88322.0000	80 x 220 x 12	44	70 x 240	100 x 240

### Holzschraube, Senkkopf, Torx, Vollgewinde

- Für HVP-Verbinder
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung

Bezeichnung	Maße (mm)	Menge
L Heco Topix verzinkt	4,5 x 60	200
L Heco Topix verzinkt	5 x 60	200
L Heco Topix verzinkt	5 x 80	200
L Heco Topix verzinkt	5 x 100	100



Pitzl HVP-Holz-Verbinder

## PITZL SPP-VERBINDER

Sie erwarten stabile und zuverlässige Verbindungen, die von Ihnen schnell und präzise verarbeitet sowie nachgespannt werden können. Die Pitzl SPP-Verbinder gewährleisten perfekten Halt. Säulen-Pfetten-Verbinder – die optimale Lösung für Zugverbindungen oder kombiniert beanspruchte Holzverbindungen wie Säulen-Pfetten-Verbindungen. SPP ist eine nachspannbare Holzverbindung, die problemlos wieder demontiert werden kann. Laut ETA ist eine gerade Verschraubung auch im Hirnholz zulässig. Dies ermöglicht eine Erhöhung der Zuglast-Aufnahme durch die Verlängerung der effektiven Gewindelänge an der verwendeten Holzbauschraube. Bemessungsdetails entnehmen Sie dem Pitzl Statikhandbuch unter [www.pitzl-connectors.com](http://www.pitzl-connectors.com).

### Pitzl SPP-Verbinder

Die SPP-Verbinder können mit bereits vorhandenem Werkzeug für Pitzl Stützenfußsysteme 10930.1000 bzw. 10931.1000 verarbeitet werden.

Artikel-Nr.	Plattenmaß (mm)	Material	Rohr (mm)	Innengewinde
L 88712.0000	Ø 100 x 6	Stahl galv. verz.	Ø 42,4 x 70	M12
L 88716.0000	Ø 100 x 6	Stahl galv. verz.	Ø 42,4 x 70	M16



Pitzl SPP-Verbinder

### Pitzl SPP-80-Verbinder

Der SPP-Verbinder kann mit bereits vorhandenem Werkzeug für Pitzl Stützenfußsystem 10921.1000 verarbeitet werden. Verschraubung nicht im Lieferumfang enthalten (4 Stück 10 x 120 mm VG Senkkopfschraube, Gewindestange M16 4,8 und Scheibe Ø 68)

Artikel-Nr.	Plattenmaß (mm)	Material	Mindestholzabmessung	Zapfen
L 88715.0000	Ø 80 x 8	Alu eloxiert	90 x 90	Ø 24 x 20



Pitzl SPP-80-Verbinder

## PITZL WERKZEUG

### Pitzl FM 8 Fräs- und Montageschablone

- Fräs- und Montageschablone für sämtliche Verbindergößen der HVP-Serien.
- Die flexiblen und einfach verstellbaren Schablonen ermöglichen ein rasches Einstellen der Verbinderbreite. Nach richtiger Einstellung kann ohne weitere Umbauarbeiten gefräst und auch montiert werden.
- Für Verbinderbreite 25 – 80 mm



Artikel-Nr.

B 58000.0000

### Pitzl Wandstütze

- Wandstütze 3-teilig galvanisch verzinkt, Feinverstellung über Rechts/Links Gewinde
- Rohr 45 x 45 mm
- Verstellbereich: 1600 – 4200 mm
- Gewinde M20
- Gewicht: 12,5 kg



Artikel-Nr.

B 55650.0000

### Pitzl Balkenzug mit Haken

Einschlagen, anziehen, fertig!

Vorteile des Balkenzugs:

- Durch die zusätzlichen Bohrungen (8 mm) ist auch eine Befestigung mittels einer Schraube möglich.
- Pitzl Einschlaghaken zur einfachen und materialschonenden Demontage des Balkenzuges.
- Spannweite: 510 - 650 mm
- Hochwertige Transportkiste



Artikel-Nr.

B 55851.0000

### Pitzl Hebeleisen

- Hebeleisen mit Gummigriff zum rücken-schonenden Entbrettern von Sparren (nicht für Sparren/Balkenverbindungen)
- Es ist darauf zu achten, dass bei der Anwendung der Druck Richtung Dach gerichtet ist.
- Länge: 1 Meter
- Gewicht: 2,54 kg
- Belastbarkeit: 60 kg in Griffhöhe



Artikel-Nr.

L 55800.0000

### Pitzl Hebeklemme Power Clamp

Die Hebeklemme, eine Neuheit im Holzbau.

Ein schonendes Anheben von Holzträgern und verleimten Holzplatten ist durch ein einfaches und schnelles Anschlagen der Hebeklemme möglich. Bohren, einfügen, anheben!

- Hohe Zeitersparnis
- Keine weiteren Anschlagmittel notwendig
- Kein Eindruck im Holzbalken von Hebebändern
- Keine Beschmutzung
- Lieferumfang:  
2x Hebeklemmen, 1x Bohrer (40 mm),  
1x hochwertiger Transportkoffer



Artikel-Nr.

B 55890.0000

### Pitzl Balkenzug mit Wendepatte

Anschrauben, anziehen, fertig!

Den Wendeadapter auf das Objekt legen und verschrauben. Unterschiedlich angeordnete Bohrungen ermöglichen eine problemlose Befestigung am Holz oder Mauerwerk. Die am Adapter angebrachte Zuglasche dient zur Befestigung in Nuten oder an Kanten. Somit bietet der Pitzl Balkenzug perfekte Stabilität bei der Verarbeitung von Massivholz-Elementen, Hohlkammer-Elementen und Holzweichfaser-Elementen.

- Spannweite: 560 – 720 mm



Artikel-Nr.

B 55850.0000



PROFI-ZUBEHÖR-VERBINDUNGSTECHNIK  
PREISE IM NEUEN  
ONLINE SHOP  
shop.dostler.de

### LEGENDE

L LAGERWARE

B BESTELLWARE

## PFOSTENANKER

### Pfostenanker H-Form



Maße (mm)
L 71 x 60 x 600
L 91 x 60 x 600
L 101 x 60 x 600
L 111 x 60 x 600
L 121 x 60 x 600
L 121 x 80 x 800
L 141 x 60 x 600

### Pfostenanker



einschlagbar

Maße (mm)
L 70 x 70 x 750
L 90 x 90 x 750

### Einschlagbodenhülsen

verstellbar

Maße (mm)
L 70 x 70 x 750
L 90 x 90 x 750

### Einschlagbodenhülsen



für Rundholzpfosten

Maße (mm)
B 81 x 600

### Rundhülse

zum Aufschrauben

Maße (mm)	€/St.
L 81 x 150	10,50
L 101 x 150	12,75

### Pfostenanker U-Form



aufschraubbar

Maße (mm)
L 71 x 125
L 81 x 125
L 91 x 125
L 101 x 125
L 121 x 125

### Pfostenanker



Stabdolle

Maße (mm)
L L-Form, 150 (Abb. A)
L L-Form, 200 (Abb. A)
L 71 x 200 (Abb. B)
L 81 x 200 (Abb. B)
L 91 x 200 (Abb. B)
L 91 x 400 (Abb. B)
L 101 x 200 (Abb. B)
L 101 x 400 (Abb. B)
L 121 x 200 (Abb. B)
L 141 x 200 (Abb. B)

### Pfostenanker



Aufschraubhülsen

Maße (mm)
L 71 x 150
L 91 x 150

### Pfostenanker



T-Eisen, 300 mm

Maße (mm)
L 71 x 200
L 91 x 200
L 101 x 200

### Pfostenanker



- Aufschraubbar
- Schwer

Maße (mm)
L 71 x 200
L 91 x 200
L 101 x 200
L 116 x 200

### Pfostenanker U-Form

- Aufschraubbar
- Schwer
- 2-teilig

Stärke (mm)	Maße (mm)
L variabel	200

## ZAUNZUBEHÖR

### Zauneinhängehaken

mit Mutter VZ 601

Maße (mm)	Artikel-Nr.
L 2,5 x 35 x 60	36700.0000
B 2,5 x 35 x 27 x 60	36701.0000
B 2,5 x 83 x 35	36702.0000
L 2,5 x 36 x 44 x 44	36710.0000

### Zaun-Schraubblaschen



Maße (mm)	Artikel-Nr.
L 5 x 30 x 120 Ø 8 x 75	31178.0000



### Balkenschuhe

Typ A, Lasche außen liegend

Maße (mm)
L 25 x 78
L 38 x 72
L 40 x 70
L 46 x 66
L 2 x 40 x 100
L 2 x 60 x 100
L 2 x 80 x 120
L 2 x 100 x 140
L 2 x 120 x 160
L 2 x 140 x 180
L 2 x 160 x 200

### Balkenschuhe

Typ B, Lasche innen liegend

Maße (mm)
L 2 x 80 x 120
L 2 x 100 x 140
L 2 x 120 x 160


### Ankernägeln verz.

Maße (mm)	VPE
L 4 x 40	250
L 4 x 50	250
L 4 x 60	250

ZAUNZUBEHÖR  
PREISE IM NEUEN  
ONLINE SHOP  
shop.dostler.de

## SCHRAUBEN FÜR PFOSTENANKER

### 6-Kant-Schrauben



Mit Mutter VZ 601

Maße (mm)	für Pfostenanker
L 10 x 90	71 mm
L 10 x 110	91 mm
L 10 x 120	101 mm
L 10 x 130	111 mm
L 10 x 140	121 mm
L 10 x 160	141 mm

### Pfostenverbinderschrauben



Für Pfostenanker-Programm

Maße (mm)
L 8 x 50

**NOCH MEHR AUSWAHL?**

Fragen Sie uns einfach: Tel. 0921 - 51 630  
www.dostler.de



## HSeasy PRO Senkkopf blau verzinkt

- Senkkopf
- Fräßrippen
- Schaftrippen
- Gewinde mit Schneidekerbe
- Spitzengeometrie
- Weitere Größen auf Bestellung
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung



Maße (mm)	VPE
L 8 x 80	50
L 8 x 100	50
L 8 x 120	50
L 8 x 140	50
L 8 x 160	50
L 8 x 200	50
L 8 x 240	50
L 8 x 280	50
L 8 x 320	50
L 8 x 360	50

## HSeasy PRO Senkkopf blau verzinkt

- Senkkopf
- Fräßrippen
- Schaftrippen
- Gewinde mit Schneidekerbe
- Spitzengeometrie
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Weitere Packungsgrößen lagernd



Maße (mm)	VPE
L 3,5 x 30	200
L 3,5 x 35	200
L 3,5 x 40	200
L 3,5 x 45	200
L 4 x 40	200
L 4 x 45	200
L 4 x 50	200
L 4 x 60	200
L 4 x 70	200
L 4 x 80	200
L 4,5 x 60	200
L 4,5 x 70	200
L 4,5 x 80	200
L 5 x 50	200
L 5 x 60	200
L 5 x 70	200
L 5 x 80	200
L 5 x 90	200
L 5 x 100	100
L 6 x 60	200
L 6 x 70	100
L 6 x 80	100
L 6 x 90	100
L 6 x 100	100
L 6 x 120	100
L 6 x 140	100
L 6 x 160	100
L 6 x 180	100
L 6 x 200	100

## HSeasy PRO Tellerkopf, Stahl blau verzinkt

- Tellerkopf
- Fräßrippen
- Schaftrippen
- Gewinde mit Schneidekerbe
- Spitzengeometrie
- Weitere Größen auf Bestellung
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung



Maße (mm)	VPE
L 8 x 80	50
L 8 x 120	50
L 8 x 160	50
L 8 x 200	50
L 8 x 240	50
L 8 x 280	50
L 8 x 320	50
L 8 x 360	50

## HSeasy PRO Shark, Stahl blau verzinkt

- Zylinderkopf
- Sägezähne
- Reibteil
- Grobganggewinde
- Spitzengeometrie
- Weitere Größen auf Bestellung
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung



Maße (mm)	VPE
L 6 x 120	100
L 6 x 140	100
L 6 x 160	100
L 8 x 120	50
L 8 x 140	50
L 8 x 160	50
L 8 x 200	50
L 8 x 240	50

## Justierschraube

verzinkt



Artikelbezeichnung	Maße (mm)	VPE
L Torx TX25, Verstellbereich 0-20 mm	6 x 70	100
L Torx TX25, Verstellbereich 0-30 mm	6 x 80	100
L Torx TX25, Verstellbereich 0-50 mm	6 x 100	100
L Torx TX25, Verstellbereich 0-60 mm	6 x 110	50
L Torx TX25, Verstellbereich 0-70 mm	6 x 120	50
L Torx TX25, Verstellbereich 0-95 mm	6 x 145	50
L Torx TX25, Verstellbereich 0-105 mm	6 x 160	50

## Gewindestange, DIN 976, Stahl verzinkt 4.8



Artikelbezeichnung	Länge (mm)
L M 10	1000
L M 12	1000
L M 14	1000
L M 20	1000
L M 10	2000
L M 20	2000

## Dielenschrauben

verzinkt



Maße (mm)	VPE
L 3,2 x 35	500
L 3,2 x 40	500
L 3,2 x 50	500
L 3,2 x 60	500

## HSeasy Terra, Edelstahl A4

- Geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer
- Geeignet für salzhaltige Atmosphären
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären



Maße (mm)	VPE
L 4,5 x 50	200
L 4,5 x 60	200
L 4,5 x 70	200
L 4,5 x 80	200
L 5 x 50	200
L 5 x 60	200
L 5 x 70	200

## HS-Terra Drill Profilbohrschraube C1 / A4 Edelstahl

- Nicht rostender Stahl nach DIN 10088
- Bohrspitze
- Magnetisierbar
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Für geeignete Hölzer auf Alu-Unterkonstruktion



Maße (mm)	VPE
L 5,5 x 41	200
L 5,5 x 46	200
L 5,5 x 51 (nur C1)	200
L 5,5 x 61 (nur C1)	200

## Spanplattenschraube Tordrive Edelstahl

- Rostfrei
- Senkkopf
- Fräsrippe
- TX-Antrieb



Maße (mm)	VPE
L 4 x 30	200
L 4 x 40	200
L 5 x 60	100
L 5 x 80	100
L 6 x 100	100
L 6 x 120	100

## HSeasy PRO inox C1 Edelstahl

- Nicht rostender Stahl nach DIN 10088
- Magnetisierbar
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- 50% höheres Bruchdrehmoment als A2 & A4
- Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer und chlorhaltige Atmosphären
- Andere Größen und Packinhalte auf Anfrage



Maße (mm)	VPE
L 4 x 40	50
L 4 x 50	50
L 4,5 x 60	50
L 4,5 x 70	50
L 4,5 x 80	50
L 5 x 50	50
L 5 x 60	50
L 5 x 70	25
L 6 x 80	25
L 6 x 100	25
L 6 x 120	25

## Coilnägel



Artikelbezeichnung	Maße (mm)	VPE
L BDC Coilnägel, Ringschaft 16°	2,8 x 64	6000
L BDC Coilnägel, Ringschaft 16°	2,8 x 75	6000
L BDC Coilnägel, Ringschaft 16°	3,1 x 70	4800
L BDC Coilnägel, Ringschaft 16°	3,1 x 80	3600
L BDC Coilnägel, Ringschaft 16°	3,1 x 90	3600
L BDC Coilnägel, glatt verzinkt 16°	2,5 x 64	7200
L BDC Coilnägel, glatt verzinkt 16°	3,1 x 70	4800
L BDC Coilnägel, glatt verzinkt 16°	3,1 x 90	3600

## Q-Klammern / Breitrückenklammern ETA



Artikelbezeichnung	Maße (mm)	VPE
L Q-Klammer ETA, verzinkt	50 mm	5000
L Q-Klammer ETA, verzinkt	63 mm	2500
L Edelstahl-Breitrückenklammern	75 mm	2160
L Edelstahl-Breitrückenklammern	100 mm	1600
L Edelstahl-Breitrückenklammern	130 mm	1280

## Streifennägel



Artikelbezeichnung	Maße (mm)	VPE
L Streifennägel R20, verzinkt	3,8 x 120	1400
L Streifennägel R20, verzinkt	3,8 x 130	1200
L Streifennägel R20, verzinkt	4,6 x 160	500

## Nagler auf Bestellung - kurze Lieferzeit



↓ SCHRAUBEN | PREISE IM ONLINE SHOP

shop.dostler.de

## OSB Platten – stumpfe Kante

- Formaldehydfrei verleimt
- OSB 3 = Für tragende Zwecke
- OSB 4 = Hoch belastbar für tragende Zwecke

\*im Zuschnitt erhältlich



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L OSB 3 contifinish	12	1250 x 2500
L OSB 3 contifinish	15	1250 x 2500
L OSB 4 contifinish	15	1250 x 2500
L OSB 3 contifinish	15	1250 x 2650
L OSB 4 contifinish	15	1250 x 2650
L OSB 3 contifinish	15	1250 x 2800
L OSB 4 contifinish	15	1250 x 2800
L OSB 3 contifinish	15	1250 x 3000
L OSB 4 contifinish	15	1250 x 3000
L OSB 3 contifinish	18	1250 x 2500*
L OSB 3 contifinish	22	1250 x 2500
L OSB 4 contifinish	22	1250 x 2500
L OSB 3 contifinish	25	1250 x 2500
L OSB 4 contifinish	30	1250 x 2500

## OSB Platten – Nut + Feder

- Formaldehydfrei verleimt



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L OSB 3 contifinish N+F	12	675 x 2500
L OSB 3 contifinish N+F	15	675 x 2500
L OSB 3 <b>geschliffen</b> N+F	15	675 x 2500
L OSB 3 contifinish N+F	15	1250 x 2500
L OSB 3 contifinish N+F	18	675 x 2500
L OSB 3 contifinish N+F	22	675 x 2500
L OSB 3 <b>geschliffen</b> N+F	22	675 x 2500
L OSB 3 contifinish N+F	22	1250 x 2500
L OSB 3 contifinish N+F	25	675 x 2500
L OSB 3 contifinish N+F	30	675 x 2500

↓ PLATTEN | PREISE IM



**ONLINE SHOP**

shop.dostler.de





## 3-Schichtplatte

\*im Zuschnitt erhältlich



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L 3-Schichtplatte Fichte B/C+	12	2050 x 5050*
L 3-Schichtplatte Fichte C+/C	19	2050 x 5000 / 5050
L 3-Schichtplatte Fichte B/C	19	1250 x 5000 / 5050 2050 x 5000 / 5050
L 3-Schichtplatte Fichte A/B	19	2050 x 5000 / 5050*
L 3-Schichtplatte Fichte B/C	22	2050 x 5000 / 5050
L 3-Schichtplatte Fichte B/C	27	1250 x 5000 / 5050* 2050 x 5000 / 5050*
L 3-Schichtplatte Fichte B/C+	32	2050 x 5000 / 5050
L 3-Schichtplatte Fichte B/C	40	2050 x 5000 / 5050
L 3-Schichtplatte Lärche B/C	19	2050 x 4000 / 5050
L 3-Schichtplatte Lärche B/C	27	2050 x 5050

## 3-Schichtplatte Nut + Feder

- Kanten leicht gefast
- **Keil-N+F Verbindung**



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L 3-Schichtplatte Fichte B/C N+F längsseitig N+F	19	1025 x 5050 Deckmaß: 1000 x 5050
L 3-Schichtplatte Fichte B/C N+F vierseitig N+F	19	683 x 2525 Deckmaß: 653 x 2475
L 3-Schichtplatte Fichte B/C N+F vierseitig N+F	22	683 x 2525 Deckmaß: 653 x 2475
L 3-Schichtplatte Fichte B/C N+F längsseitig N+F	27	1025 x 5050 Deckmaß: 1000 x 5050

## GÜTEKLASSEN 3-SCHICHT-NADELHOLZPLATTEN

### Güteklasse A:

Fugendichte Oberfläche, gesunde, fest verwachsene kleinere Äste, vereinzelt kleine Harzgallen, vereinzelt Naturstdübel und ausgebesserte Harzgallen zugelassen, Möbelfrontqualität.

### Güteklasse B:

Fugendichte Oberfläche, größere Äste und Harzgallen zulässig, vermehrt Ausbesserungen mit Naturstdübeln und Harzgallenflicken möglich, leichte Verfärbungen.

### Güteklasse C:

Keine besonderen Qualitätsansprüche, Verfärbungen, Markröhre, Äste, Harzgallen und Risse in größerem Umfang möglich. Die C-Seite mit Holzkitt geschlossen entspricht C+.

## Europ. Seekiefer-Sperrholz BFU100 Qualität 1/2 Batipin

- Bau-Furniersperrholz
- Wasserfest verleimt
- Vorderseite astrein, Flicke erlaubt
- Beidseitig geschliffen und geschlossen
- Für sichtbare Verwendung
- \*im Zuschnitt erhältlich**



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Seekiefer BFU 100 1/2	18	1250 x 2500*

## Europ. Seekiefer-Sperrholz BFU100 Qualität 3/3 Utipin

- Bau-Furniersperrholz
- Wasserfest verleimt
- Vorderseite Klasse II, geschlossen mit Ästen, Pfropfen
- Rückseite Klasse III, offene Äste und Risse nicht ausgebessert, ungeschliffen
- Nur für konstruktive Zwecke



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Seekiefer BFU 100 3/3	15	1250 x 2500
L Seekiefer BFU 100 3/3	21	1250 x 2500
L Seekiefer BFU 100 3/3	24	1250 x 2500
L Seekiefer BFU 100 3/3	27	1250 x 2500
L Seekiefer BFU 100 3/3	30	1250 x 2500
L Seekiefer BFU 100 3/3	40	1250 x 2500

## Elliotti-Pine-Sperrholz WBP

- WBP = water-boil-proof
- Vorderseite Klasse C+, geschlossen mit Ästen, Pfropfen
- Rückseite Klasse C, offene Äste und Risse nicht ausgebessert, ungeschliffen



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Elliotti Pine WBP C+/C	20	1250 x 2500

## Multiplexplatten Birke/Buche

Deckfurnier:

- Birke: Holzmaserung quer
- Buche: Holzmaserung längs
- \*im Zuschnitt erhältlich**



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Birke-Multiplex BB/BB	4	1500 x 3000*
L Birke-Multiplex BB/BB	6,5	1250 x 2500*
L Birke-Multiplex BB/BB	9	1250 x 2500*
L Birke-Multiplex BB/BB	12	1250 x 2500*
L Birke-Multiplex BB/BB	15	1250 x 2500*
L Birke-Multiplex BB/BB	18	1250 x 2500*
L Birke-Multiplex BB/BB	21	1250 x 2500*
L Birke-Multiplex BB/BB	24	1250 x 2500*
L Birke-Multiplex BB/BB	30	1250 x 2500*
L Buche-Multiplex B/BB	8	1250 x 2500*
L Buche-Multiplex B/BB	20	1500 x 2500*
L Buche-Multiplex B/BB	25	1500 x 2500*
L Buche-Multiplex B/BB	30	1500 x 2500*
L Buche-Multiplex B/BB	40	1500 x 2500*

## Furnierplatten

**\*im Zuschnitt erhältlich**

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Furnierplatte Pappel	4	1870 x 2520*
L Furnierplatte Pappel	6	1870 x 2520*

## Siebdruckplatten

- Einseitig Siebdruckbeschichtung (rutschhemmend) – ideal für Ladeflächen/Fahrzeugbau
- Einseitig glatt
- Hartholz durch und durch
- BFU-100 verleimt
- \* Kanten versiegeln nicht vergessen**
- \*im Zuschnitt erhältlich**



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Siebdruckplatte Birke	9	1250 x 2500*
L Siebdruckplatte Birke	12	1250 x 2500*
L Siebdruckplatte Birke	12	1500 x 3000
L Siebdruckplatte Birke	15	1250 x 2500*
L Siebdruckplatte Birke	15	1500 x 3000
L Siebdruckplatte Birke	18	1500 x 3000
L Siebdruckplatte Birke	21	1250 x 2500*
L Siebdruckplatte Birke	21	1500 x 3000
L Siebdruckplatte Birke	24	1250 x 2500

## Schalungsplatten

- Beidseitig glatt filmbeschichtet
- Kombi-Mittellage
- WBP-verleimt
- \*im Zuschnitt erhältlich**



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Schalungsplatte	4	1250 x 2500
L Schalungsplatte	8	1250 x 2500
L Schalungsplatte	12	1250 x 2500
L Schalungsplatte	21	1250 x 2500*
L Schalungsplatte	21	1500 x 3000



## ALLE PLATTEN AUCH IM ZUSCHNITT – MEHR SERVICE FÜR SIE!

Mit unserer Zuschnittsäge schneiden wir Ihre Platten rechtwinklig und millimetergenau zu. Kleinaufträge erledigen wir sofort. Großaufträge sind nach Absprache auch zeitnah möglich. Längenzuschnitt oder ganze Plattenabnahme berechnen wir nach Zeitaufwand oder laufenden Metern:

**bis 25 mm Stärke pro lfm 1,20 €**  
**ab 26 mm Stärke pro lfm 1,60 €**

Beachten Sie: Der Plattenzuschnitt ist nur bis zu einer Stärke von maximal 32 mm möglich.

## PLATTENSÄGE MIT MODERNSTER TECHNIK – MEHR SERVICE FÜR SIE!

Mit unserer Zuschnittsäge sind rechtwinklige und millimetergenaue Zuschnitte Ihrer Platten möglich. Kleinaufträge werden von uns sofort erledigt. Nach Absprache können wir auch Großaufträge kurzfristig umsetzen.

**Längenzuschnitt bei Abnahme ganzer Platten wird nach Zeitaufwand oder nach lfm. berechnet:**

bis 25 mm Stärke pro lfm 1,20 €

ab 26 mm Stärke pro lfm 1,60 €

Beachten Sie: Der Zuschnitt von Dreischichtplatten ist nur bis zu einer Stärke von maximal 32 mm möglich.



### Spanplatten Großformat – V 20 EN 312 stumpfe Kante

- Formaldehydfrei verleimt
- V 20 wasserfest verleimt
- E1 F0 NOVOPAN P2

\*im Zuschnitt erhältlich



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Spanplatte	10	2070 x 4110*
L Spanplatte	16	2070 x 4110*
L Spanplatte	19	2070 x 4110*

### Hartfaser- und MDF-Platten

\*im Zuschnitt erhältlich



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Hartfaser-HDF-Träger Weiß	3	2070 x 2800*
L Hartfaserplatte roh	3	2070 x 2800*
L Hartfaserplatte/MDF roh	5	2070 x 2800*
L MDF roh geschliffen	16	2070 x 2800*
L MDF roh geschliffen	19	2070 x 2800*

### Spandekorplatten

passende Umleimer am Lager  
\*im Zuschnitt erhältlich



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Spandekor Weiß	13	2070 x 2800*
L Spandekor Weiß	16	2070 x 2820*
L Spandekor Weiß	19	2070 x 2800*
L Spandekor Schwarz SF 0080 FH	19	2070 x 2820*
L Spandekor Lichtgrau U 12188	19	2100 x 2820*



Umfangreiches Leimholzplattensortiment

↓ PLATTEN | PREISE IM ONLINE SHOP

shop.dostler.de

**ALLE PLATTEN AUCH IM ZUSCHNITT – MEHR SERVICE FÜR SIE!**

Mit unserer Zuschnittsäge schneiden wir Ihre Platten rechtwinklig und millimetergenau zu. Kleinaufträge erledigen wir sofort. Großaufträge sind nach Absprache auch zeitnah möglich. Längenzuschnitt oder ganze Plattenabnahme berechnen wir nach Zeitaufwand oder laufenden Metern:

**bis 25 mm Stärke pro lfm 1,20 €**  
**ab 26 mm Stärke pro lfm 1,60 €**

Beachten Sie: Der Plattenzuschnitt ist nur bis zu einer Stärke von maximal 32 mm möglich.

## POLYTHAL FENSTERBÄNKE & MAUERABDECKUNGEN

Im Haus, am Pool, im Garten oder auf der Terrasse - unsere Fensterbänke und Mauerabdeckungen können sich überall sehen lassen. Sie bieten ein bis ins Detail durchdachtes Komplettangebot für Innen und Außen, sind vielseitig anwendbar und extrem pflegeleicht!

### Ihre Vorteile:

- Fensterbänke nach Maß
- Verschiedenste Materialien - auch Alu
- Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, UV-Strahlung und mechanische Belastungen
- Pflegeleicht und einfach zu reinigen - keine speziellen Pflegeprodukte notwendig
- Erhältlich in einer Vielzahl von Designs, Farben und Oberflächenstrukturen
- Einfach zu montieren
- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Passendes Montage-Zubehör

Wir beraten Sie gerne und bestellen Ihr Maß-Fensterbrett!



Dekor: Classic 35M




Dekor: Linea 190M




Dekor: Woodline 03



Dekor: Trend 78

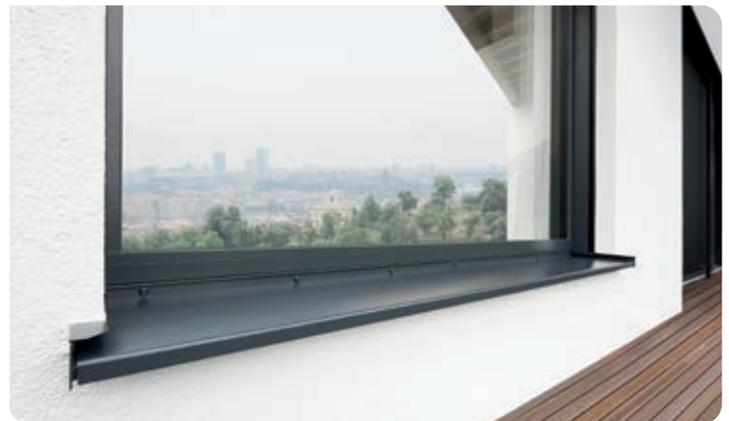

## HANDLÄUFE

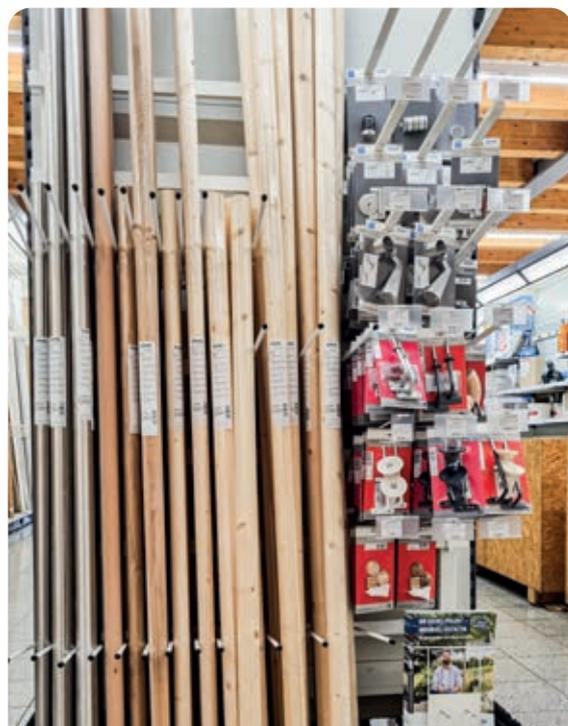

Handläufe	
Bezeichnung	Durchmesser x Länge (mm)
L Fichte roh, rund	40 x 1500
	40 x 2250
L Eiche roh, rund	40 x 1500
	40 x 2250
L Edelstahl, rund	40 x 1500
	40 x 2000
	40 x 2500



Unser Fachmarkt: Profi-Zubehör zu günstigen Preisen!

## Leimholzplatten Fichte

- Durchgehende Lamellen
- \*im Zuschnitt erhältlich



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	200 x 1000
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	200 x 1200
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	200 x 2000
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	200 x 2500
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	250 x 1000
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	250 x 1200
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	250 x 2000
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	250 x 2500
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	300 x 1000
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	300 x 1200
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	300 x 2000
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	300 x 2500
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	400 x 1000
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	400 x 1200
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	400 x 2000
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	400 x 2500
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	500 x 2000
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	500 x 2500
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	600 x 2000
L Leimholz Fichte „Hobby“	18	600 x 2500
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	250 x 1500
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	250 x 2000
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	250 x 2500
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	300 x 1500
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	300 x 2000
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	300 x 2500
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	400 x 1500
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	400 x 2000
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	400 x 2500
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	600 x 1500
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	600 x 2000
L Leimholz Fichte „Hobby“	28	600 x 2500

Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Leimholz Fichte, ganz B4	18	1220 x 5000*
L Leimholz Fichte, ganz B4	27	1220 x 5000*
L Leimholz Fichte, ganz B4	40	1220 x 5000*
L Leimholz Fichte, ganz B/B	52	1220 x 4500 / 5000

## Leimholzplatten Kiefer

- Durchgehende Lamellen
- A/B-Sortierung

Andere Formate und Stärken auf Anfrage.



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Leimholz ganz Kiefer „Profi“	28	400 x 2500
L Leimholz ganz Kiefer „Profi“	28	600 x 1500
L Leimholz ganz Kiefer „Profi“	28	600 x 2500
L Leimholz ganz Kiefer „Profi“	28	800 x 1500
L Leimholz ganz Kiefer „Profi“	28	800 x 2000

## Leimholzplatten Lärche

- Durchgehende Lamellen
- A/B-Sortierung
- Länge nach Verfügbarkeit



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
B Leimholz Lärche, ganz	18	1220 x 4000 - 5050
B Leimholz Lärche, ganz	27	1220 x 4000 - 5050

## Leimholzplatten Eiche

- Keilgezinkte Lamellen



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Leimholz Eiche „Hobby“	18	200 x 1200
L Leimholz Eiche „Hobby“	18	200 x 2500
L Leimholz Eiche „Hobby“	18	250 x 2500
L Leimholz Eiche „Hobby“	18	300 x 1200
L Leimholz Eiche „Hobby“	18	300 x 2500
L Leimholz Eiche „Hobby“	18	400 x 1200
L Leimholz Eiche „Hobby“	18	400 x 2500
L Leimholz Eiche „Hobby“	18	600 x 2500
L Arbeitsplatte Eiche keilgezinkt A/C	30	650 x 3050
L Leimholz Eiche „Hobby“	27	300 x 2500
L Leimholz Eiche „Hobby“	27	400 x 1500
L Leimholz Eiche „Hobby“	27	400 x 2500
L Leimholz Eiche „Hobby“	27	600 x 1500
L Leimholz Eiche „Hobby“	27	600 x 2500
L Leimholz Eiche „Hobby“	27	800 x 1500
L Leimholz Eiche „Hobby“	27	800 x 2000
L Leimholz Eiche „Hobby“	27	800 x 2500
L Leimholz Eiche „Hobby“	38	800 x 2500
L Treppenstufe Eiche keilgezinkt A/AB	45	700 x 5000

## Leimholzplatten Buche

- Keilgezinkte Lamellen
- AB/B-Sortierung
- leicht gedämpft



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Leimholz Buche „Hobby“	18	200 x 1200
L Leimholz Buche „Hobby“	18	200 x 2500
L Leimholz Buche „Hobby“	18	250 x 1200
L Leimholz Buche „Hobby“	18	250 x 2500
L Leimholz Buche „Hobby“	18	300 x 1200
L Leimholz Buche „Hobby“	18	300 x 2500
L Leimholz Buche „Hobby“	18	400 x 1200
L Leimholz Buche „Hobby“	18	400 x 2500
L Leimholz Buche „Hobby“	18	600 x 2500
L Leimholzplatte Buche durchgehende Lamellen	19	1210 x 2200
L Leimholzplatte Buche keilgezinkt	19	1250 x 2250
L Leimholzplatte Buche durchgehende Lamellen	26	1210 x 2200
L Leimholz Buche „Hobby“	27	250 x 2500
L Leimholz Buche „Hobby“	27	300 x 2500
L Leimholz Buche „Hobby“	27	400 x 2500
L Leimholz Buche „Hobby“	27	600 x 1500
L Leimholz Buche „Hobby“	27	600 x 2500
L Arbeitsplatte Buche, RK	27	600 x 3000
L Leimholz Buche „Hobby“	27	800 x 1500
L Leimholz Buche „Hobby“	27	800 x 2000
L Leimholz Buche „Hobby“	27	800 x 2500
L Leimholz Buche „Hobby“	38	600 x 2500
L Leimholz Buche „Hobby“	38	800 x 2500
L Treppenstufe Buche keilgezinkt A/B	45	700 x 5000

### Tischplatten Leimholz

- Kanten gerundet
- Keilgezinkte Lamellen



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Leimholz-Tischplatte Kirschbaum	27	800 x 1500
L Leimholz-Tischplatte Eiche B/C	27	800 x 1500
L Leimholz-Tischplatte Ahorn	27	800 x 1500

### Tischplatten Wildeiche mit Baumkante

- Fallende Lamellenbreite 50 - 150 mm
- Astig
- Schwarz gespachtelt
- Durchgehende Lamellen
- Andere Größen auf Anfrage



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Tischplatte Eiche Baumkante	40	900 x 1600
L Tischplatte Eiche Baumkante	40	900 x 1800
L Tischplatte Eiche Baumkante	40	900 x 2000

### Tischplatten Wildeiche

- Fallende Lamellenbreite 50 - 120 mm
- Durchgehende Lamellen
- Andere Größen auf Anfrage



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Tischplatte Eiche	40	900 x 1600
L Tischplatte Eiche	40	900 x 1800
L Tischplatte Eiche	40	1000 x 2000

### Leimholzplatten Wildeiche

- Astig, rustikal
- Durchgehende Lamellen
- Größe und Längen nach Verfügbarkeit
- Lamellenbreite 40 - 45 mm



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Leimholz Wildeiche	19	600 x 1500
L Leimholz Wildeiche	19	600 x 2000
L Leimholz Wildeiche	19	600 x 2500
L Leimholz Wildeiche	26	600 x 1500
L Leimholz Wildeiche	26	600 x 2000
L Leimholz Wildeiche	40	600 / 800 x 1500
L Leimholz Wildeiche	40	600 / 800 x 2000
L Leimholz Wildeiche	40	600 / 800 x 2500
L Leimholz Wildeiche	19	1210 x 1200 - 3000
L Leimholz Wildeiche	26	1210 x 1200 - 3000
L Leimholz Wildeiche	40	1210 x 1200 - 3000

### Möbelbauplatten Eiche A/B Sortierung

- Durchgehende Lamelle
- Fallende Lamellenbreite 40 - 45 mm



Bezeichnung	Stärke (mm)	Breite x Länge (mm)
L Möbelbauplatte	19	1210 x 1300 - 1800
L Möbelbauplatte	19	1210 x 2000 - 2500
L Möbelbauplatte	19	1210 x 2600 - 3000
L Möbelbauplatte	26	1210 x 1500 - 1900
L Möbelbauplatte	26	1210 x 2000 - 2500
L Möbelbauplatte	26	1210 x 2600 - 3000

## TISCH- UND BANKGESTELLE ROBUSTE ELEGANZ

### Tisch und Bankgestelle



A-FORM X-FORM V-FORM HAIRPIN

Bezeichnung	Breite x Länge (mm)
L Tischgestell, V-Form, schwarz	700 x 710
L Tischgestell, X-Form, schwarz	700 x 710
L Tischgestell, A-Form, schwarz	700 x 710
L Tischgestell, Hairpin, schwarz	710 (einzeln)
L Bankgestell, V-Form, schwarz	400 x 420
L Bankgestell, X-Form, schwarz	400 x 420
L Bankgestell, A-Form, schwarz	400 x 420
L Bankgestell, Hairpin, schwarz	420 (einzeln)
L Rückenlehnenhalter	

Farben **Weiß** und **Rost** auf Anfrage und zur Ansicht im Markt.



Weitere Tischbeine finden Sie in unserem Fachmarkt.

### PASSENDE PRODUKTE FÜR DIE OBER- FLÄCHENBEHANDLUNG

finden Sie in unserem  
Fachmarkt und online  
unter [shop.dostler.de](http://shop.dostler.de)



↓ PLATTEN | PREISE IM ONLINE SHOP

[shop.dostler.de](http://shop.dostler.de)

# ALLES FÜR IHR ZUHAUSE

**RIESIGE AUSWAHL  
& VIELFÄLTIG IM DESIGN**

PARKETT / MASSIVHOLZDIELEN	78 - 82
LAMINATBÖDEN	83
VINYL- / KORKBÖDEN	84 - 86
BODEN-ZUBEHÖR	87 - 89
INNENTÜREN	90 - 91
HAUSTÜREN	92 - 93
REGAL- UND SCHRANKSYSTEME NACH MASS	94 - 95
WAND UND DECKE	96 - 97
SAUNA / INFRAROT-KABINEN	98 - 99

#### LEGENDE

**L** LAGERWARE

**B** BESTELLWARE



Parkett Landhausdielen in der Dostler Ausstellung


## WARM UND BEHAGLICH

Parkett aus natürlichem Holz ist nicht nur seit Jahrtausenden als nachhaltiger Rohstoff bewährt, sondern verleiht Ihren Räumen neben Charakter, Ausdruck und Wertigkeit auch Behaglichkeit und Wärme.

Holz kann in seinen Kapillaren Feuchtigkeit speichern und fördert somit ein gesundes Raumklima bei bester Wohngesundheit. Von den verschiedenen Verlegemustern hat sich in den letzten Jahren vor allem die Dielenoptik durchgesetzt, die in Verbindung mit einer geölten Oberfläche einen sehr robusten und äußerst ansprechenden Bodenbelag darstellt. Durch Nachölen kann der Boden ohne großen Aufwand selbst renoviert werden und verliert jahrzehntelang nichts von seinem individuellen Ausdruck.

In den meisten Fällen kann Fertigparkett auch auf Warmwasser Fußbodenheizung verlegt werden und garantiert nicht nur Fußwärme im Winter sondern auch ein angenehmes Barfußgefühl.

Erleben Sie in unserer Boden-Ausstellung in Bayreuth Parkett hautnah. Lassen Sie sich von unserer Begeisterung anstecken! Unsere kompetenten Fachberater stehen Ihnen gerne für ein ausführliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

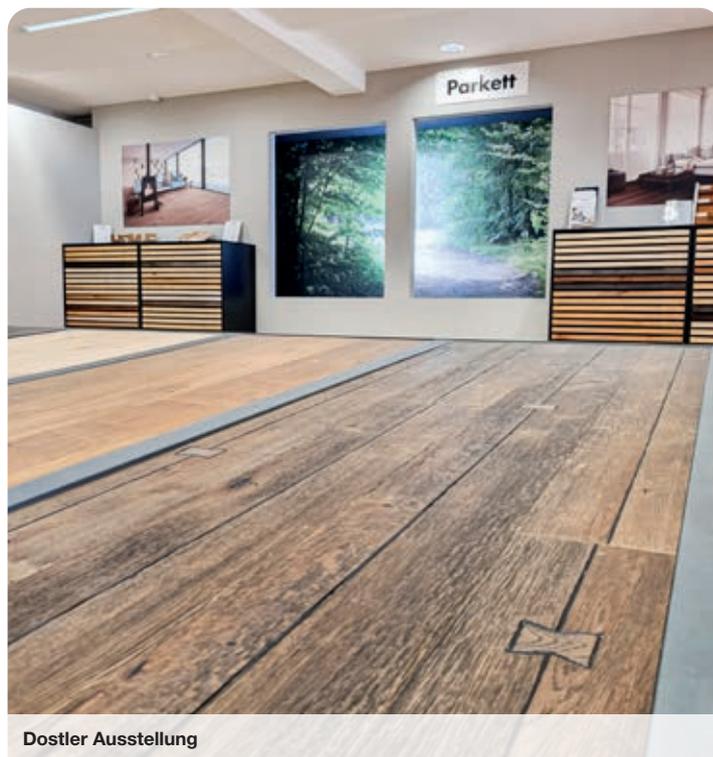

Dostler Ausstellung

**FUSSBODEN  
PREISE IM NEUEN** 

**ONLINE SHOP**

shop.dostler.de




Parkettbeilage  
www.dostler.de

**KOMPLETT MONTIERT  
DURCH BESTES  
HANDWERK**



Das Dostler Service-Versprechen durch unsere Partner- egal ob schwimmend verlegt oder vollflächig verklebt. [www.dostler.de](http://www.dostler.de)



**Eiche Diele Medulin**  
astig, gebürstet, geölt, 15 x 260 x 2200 mm



**Parkett Eiche NIN**  
rustikal, astig gebürstet, Rohoptik geölt,  
Maße: 14 x 189 x 1900 mm



**Parkett Eiche Diele Pisa**  
handgehobelt, gealtert, weiß geölt,  
Maße: 15 x 189 x 1860 mm



**Parkett Eiche Schiffsboden base.59**  
rustikal, gebürstet, geölt,  
Maße: 11 x 200 x 2390 mm



**Parkett Eiche Diele Como**  
astig, handgehobelt, geräuchert, geölt,  
Maße: 15 x 189 x 1860 mm



**Parkett Eiche Diele Umag AKTION**  
astig, gebürstet, geölt,  
Maße: 14 x 180 x 1860 mm



**Parkett Eiche Diele Lapin**  
rustikal, astig, gebürstet, geölt,  
Maße: 15 x 148 x 1860 mm

# PARKETT / MASSIVHOZDIELEN



**Parkett Eiche Diele L Novara**

astig, gebürstet, weiß geölt,  
Maße: 15 x 220 x 1900 mm


L



**Parkett Eiche Diele XL Salerno**

astig, handgehobelt, geölt,  
Maße: 15 x 260 x 2200 mm

L

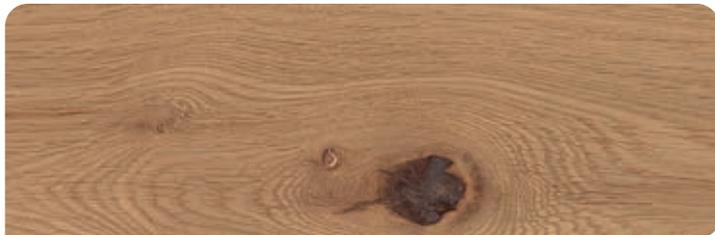

**Parkett Eiche Diele L Torino**

astig, gebürstet, geölt,  
Maße: 15 x 220 x 1900 mm

L



**Parkett Eiche Diele XL Amalfi**

astig, handgehobelt, geräuchert, weiß geölt, tief gebürstet  
Maße: 15 x 260 x 2200 mm

L



**Parkett Eiche Diele XL Medulin**

astig, gebürstet, geölt,  
Maße: 15 x 260 x 2200 mm

L



**Parkett Eiche Diele XL Trieste Modul**

rustikal, astig, gebürstet, geölt, Breitlamelle  
Maße: 15 x 260 x 2200 mm

L



Massivholzdielen, unverfälschte Natürlichkeit



## MASSIVHOLZDIELEN



**Massivholzdielen HQ Eiche Lendorf**

rustikal, gebürstet, geölt,  
Maße: 20 x 137 mm  
Längen: 1473 / 1973 mm (im Wechsel)

L



**Massivholzdielen Fichte A-Sortierung**

vierseitig Nut + Feder, Kanten leicht gefast  
Maße: 27 x 146 x 3850 mm

L



**Landhausdiele Eiche Traunstein**  
gebürstet, Naturoberfläche, vierseitig gefast

## HARO PARKETT MADE IN GERMANY ZEITLOS MODERN, NATÜRLICH SCHÖN

Seit über 150 Jahren stellt HARO in Rosenheim Qualitätsprodukte aus Holz her. Mit unserer ganzen Erfahrung und Kompetenz fertigen wir jede einzelne Parkett diele in gleichbleibend hoher Qualität – das unterstreichen wir mit bis zu 30 Jahren Garantie.

Wir wissen genau, wie man Holz bearbeiten und veredeln kann, um seine Schönheit perfekt herauszuarbeiten und individuell zu betonen. Zudem bieten wir Ihnen als ausgewiesener Oberflächenspezialist besonders natürliche Oberflächenfinishes.

Echtholzparkett von HARO ist aber nicht nur besonders schön und hochwertig, sondern auch unkompliziert und ohne Aufwand zu reinigen und zu pflegen. Ebenso sind alle unsere Parkettböden garantiert wohngesund – dafür bürgt der „Blaue Engel“, das Zertifikat für gesundheitlich unbedenkliche Produkte.



**Landhausdiele Eiche Erding grau**  
retro gebürstet, Naturoberfläche, vierseitig gefast



[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



**HARO Landhausdiele Eiche Traunstein**

astig, gebürstet, Naturoberfläche V4  
Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm

L



**HARO Landhausdiele Eiche Prien**

astig, gebürstet, Rohoptik, Naturoberfläche V4  
Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm

L



**HARO Online-Katalog**  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



**NEU**

Hywood Eiche Tyresta



**WASSER**  
beständig



**DRUCK**  
beständig



**KRATZER**  
beständig





**SCHMUTZ**  
beständig

## DIE WELT WIRD HYBRID, DER BODEN AUCH HYWOOD

Holz ist ein nachwachsender und natürlicher Rohstoff, der Wärme und Schönheit in jeden Raum bringt. Mit Hywood bietet terHürne eine vollkommen neue Bodengattung, die diese Natürlichkeit von echtem Holz mit dem Gebrauchswert von Designböden vereint.


Das Zusammenspiel mehrerer technologischer Komponenten, bei denen die Wood-Powder-Technologie im Mittelpunkt steht, ist eine der Innovationen, die Hywood besonders robust gegen Alltagsbelastungen macht – zudem ist er bis zu 24 Stunden wasserbeständig.

- 1 Oberflächenversiegelung Nature Protec
- 2 **Designschicht** aus Echtholz
- 3 **Wood-Powder-Schicht** aus Holzpulver und Edelharzen
- 4 **Trägerplatte Aqua Seal** aus extrem verdichteten Holzfasern
- 5 **Wood-Powder-Schicht** aus Holzpulver und Edelharzen
- 6 **Gegenzug** aus Echtholz

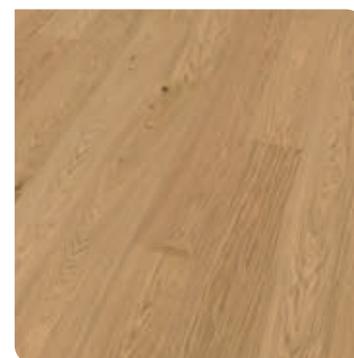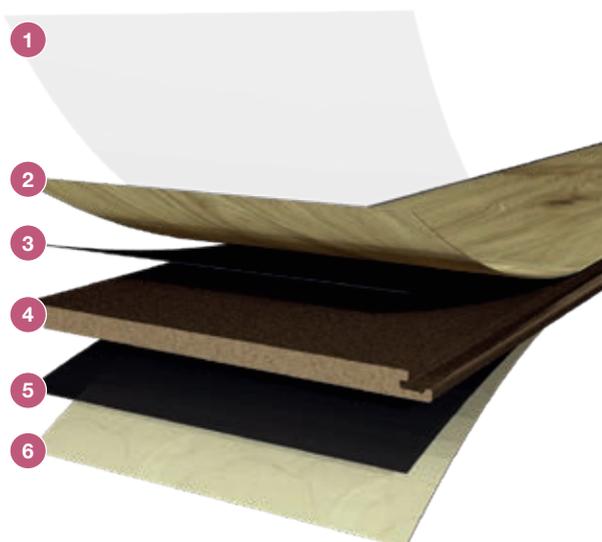

**Hywood Eiche Tyresta**


Landhausdielen, Classic Collection L  
Maße: 11 x 233 x 2197 mm

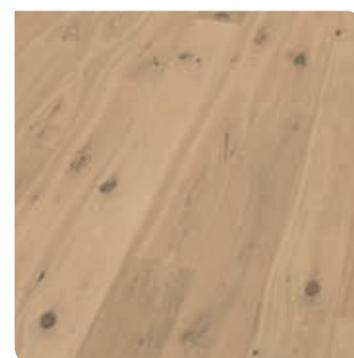

**Hywood Eiche Dovre**

Landhausdielen, Classic Collection L  
Maße: 11 x 233 x 2197 mm



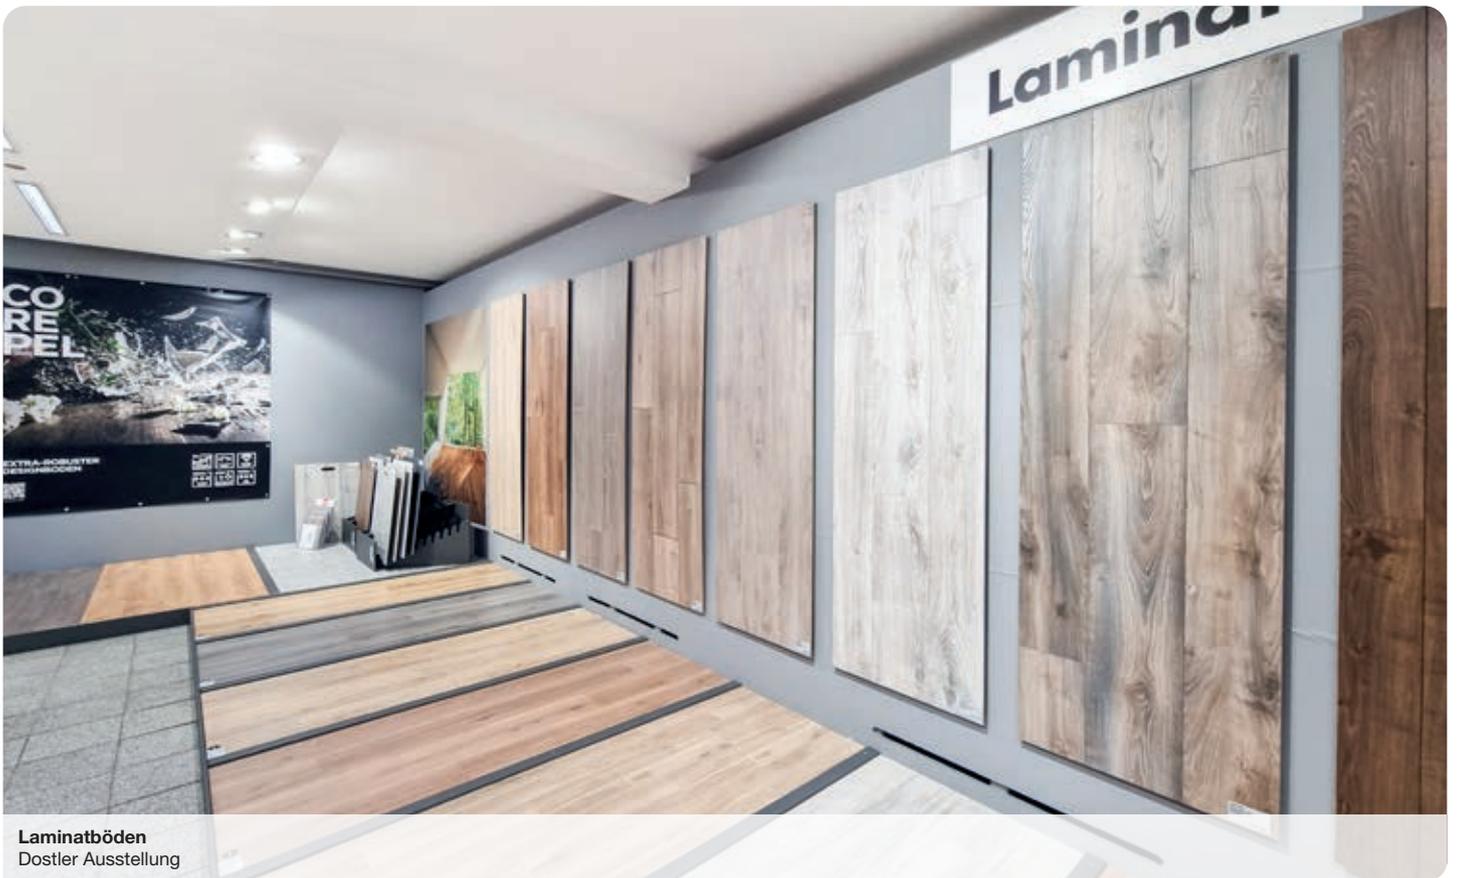

**Laminatböden**  
Dostler Ausstellung



**Laminat HQ Premium 31**

Indiana Eiche, 1-Stab gefast 4S  
Maße: 8 x 193 x 1380 mm

L



**Laminat HQ Comfort 32**

Alaska-Eiche V4  
Maße: 8 x 193 x 1380 mm

L



**Laminat HQ Premium 31**

Eiche Missouri, 1-Stab  
Maße: 8 x 193 x 1380 mm

L



**Laminat HQ Grand Edition**

Eiche Colby  
Maße: 8 x 244 x 1380 mm

L



**Laminat HQ Comfort 32**

Virginia-Eiche  
Maße: 8 x 193 x 1380 mm

L



**Laminat HQ Grand-Edition**

Eiche Nottingham  
Maße: 8 x 244 x 1380 mm

L



**Laminat Kronotex Dynamic**

Nevada-Kiefer  
Maße: 8 x 193 x 1380 mm

L



**Laminat HQ Langdiele33 plus**

Eiche Topeka, 1-Stab  
Maße: 10 x 244 x 1845 mm

L



**Laminat HQ Comfort 32**

Eiche Vermont  
Maße: 8 x 193 x 1380 mm

L

## PFLEGETIPPS FÜR SAUBERES LAMINAT

Schmutz und Flecken wischen Sie auf dem Laminat einfach mit einem nebelfeuchten Lappen weg. Staub und lose Partikel entfernen Sie mit dem Mopp, Besen oder Staubsauger. Intensivere Reinigungs- und Pflegemittel erhalten den Glanz Ihres robusten Laminats jahrelang. Unsere Bodenexperten zeigen Ihnen gerne geeignete Produkte.

## IHR DOSTLER KOMPLETT-SERVICE





Vinylböden  
Dostler Ausstellung

## KÄHRS LUXURY TILES RIGID CLICK

Die maximale Strapazierfähigkeit und Stabilität der Produkte wird durch einen starren Kern („Rigid Core“) und der patentierten Vällinge 5G-Verriegelungstechnologie erzielt.

Diese Böden sind auch für den öffentlichen Bereich entwickelt.

-  **Keramik Versiegelung**
-  **5G Klick**
-  **Rigid Core**
-  **Phthalatfrei**
-  **Wasserfestes Material**
-  **Trittschalldämmung**
-  **Fussbodenheizung geeignet**



## UNSER KÄHRS LAGERSORTIMENT



**Redwood SPC Rigid**

Click Wood Design,  
Maße: 6 x 218 x 1210 mm

L



**Oulanka SPC Rigid**

Click Wood Design,  
Maße: 6 x 218 x 1210 mm

L



**Foloï SPC Rigid**

Click Wood Design,  
Maße: 6 x 218 x 1210 mm

L



**Großglockner SPC Rigid**

Click XXL Impression,  
Maße: 6 x 457 x 914 mm

L



Foto: ter Hürne

**Soya Design-Vinylboden**  
Perform Fischgrät Click

## AUSGESUCHTE BÖDEN ZU HOLZLAND-PREISEN VON FÜHRENDEN HERSTELLERN



**Eiche Kregira Rigid**

Landhausdielen, L  
Maße: 4,5 x 181 x 1220 mm



**Eiche Donama Rigid**

Landhausdielen, L  
Maße: 4,5 x 181 x 1220 mm



**Eiche Theo 2212**

Landhausdielen, L  
Maße: 8,6 x 173 x 1209 mm



**Eiche Conny 2215**

Landhausdielen, L  
Maße: 8,6 x 173 x 1209 mm



**Eiche Marseille**

Landhausdielen, L  
Maße: 9,1 x 221 x 1209 mm



**Eiche Budapest**

Landhausdielen, L  
Maße: 9,1 x 182 x 1222 mm



**Eiche Formiko AC31**

Landhausdielen, L  
Maße: 9 x 221 x 1209 mm



**Eiche Triest**

Landhausdielen, L  
Maße: 9,1 x 221 x 1209 mm



**Eiche Keira**

Landhausdielen, L  
Maße: 5,5 x 220 x 1220 mm



**Eiche Araro**

Landhausdielen, L  
Maße: 5,5 x 220 x 1220 mm



**Eiche Kangri**

Landhausdielen, L  
Maße: 5,5 x 220 x 1220 mm



**Andemo Rigid**

Fliese, L  
Maße: 5,5 x 470 x 940 mm



**Gricemo Rigid**

Fliese, L  
Maße: 5,5 x 470 x 940 mm



**Cebrilla Rigid**

Fliese, L  
Maße: 5,5 x 470 x 940 mm

**FUSSBODEN  
PREISE IM**



**ONLINE SHOP**



[shop.dostler.de](http://shop.dostler.de)

# UMWELTFREUNDLICHE KORKBÖDEN



Amorim Wise Wood Washed Highland Oak

Foto: AMORIM

## NEGATIVER CO<sub>2</sub>-FUSSABDRUCK FÜR DEN KLIMASCHUTZ

**Der Amorim WISE-Wood „negative CO<sub>2</sub>-Fußabdruck“ bedeutet,** dass im gesamten Herstellungsprozess von Amorim WISE Korkböden der Atmosphäre mehr klimaschädliches CO<sub>2</sub> entzogen, als zugeführt wird. Dank natürlichem Kork, seiner schonenden Ernte und nachhaltiger Gestaltung der gesamten Verarbeitungskette sind die Produkte mit der Bezeichnung Amorim WISE für das „Klima positiv“ und somit bahnbrechend für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

### Korkeichenwälder absorbieren CO<sub>2</sub> aus der Atmosphäre

Ein sorgfältig bewirtschafteter Korkeichenwald kann 14,7 t CO<sub>2</sub> pro Hektar und Jahr binden - das ist eine Tatsache. Frei von gesundheitsschädigenden Chemikalien sorgen die Korkböden von Amorim WISE zudem für eine sehr gute Qualität der Raumluft.

### Amorim WISE hilft die globale Erderwärmung zu reduzieren!

fertigveredelte Oberfläche, frei von PVC, Weichmachern, Chlor und Lösungsmitteln, feuchtigkeitsresistent


hochauflösender Digitaldruck (bedruckter Film)

Komfort+ hochverdichtete Korkschicht

PVC-freier Cork-Rigid-Core

Angle & Angle Klick-System

Komfort+ Integrierte Korkunterlage

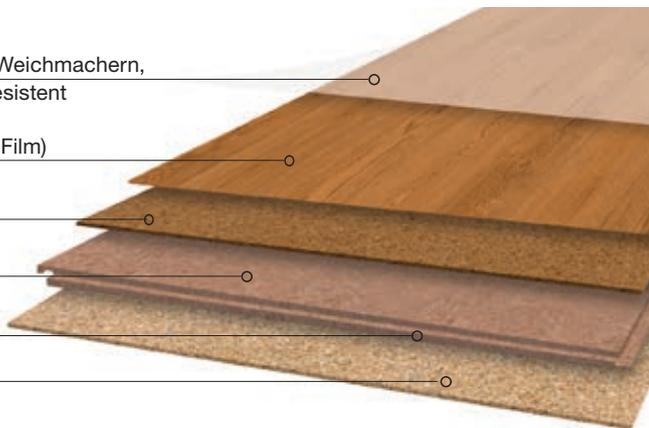

### INNENRAUMLUFTQUALITÄT

Entspricht den höchsten Standards der Raumluftqualität nach Tests von mehr als 2.000 Chemikalien



### GEH- UND STEHKOMFORT

Höchster Komfort auch beim Barfußgehen



### WÄRMEISOLIERUNG

Optimale Bodentemperatur zu jeder Jahreszeit



### STOSSFESTIGKEIT

Beste stoßdämpfende Eigenschaften



### RUHE

Reduziert den Trittschall um bis zu 55%



#### WISE Mokka Oak

Kork Rigid Click, Maße: 7,3 x 190 x 1225

L



#### WISE Field Oak

Kork Rigid Click, Maße: 7,3 x 190 x 1225

L



#### Korkboden Danta

Kork HDF Click, Maße: 10,5 x 295 x 905

L




\* Bitte beachten Sie die WICANDERS® Garantiebedingungen.

## Unterlagsbahnen

zur Trittschalldämmung bei schwimmender Verlegung von Böden

Bezeichnung	Stärke (mm)	Rolle Pack (m <sup>2</sup> )	auf Fußbodenheizung	inkl. Feuchteschutz	Trittschalldämmung
L Wineo Noise Protect	2	15	ja	nein	gut
L ViscoH Plus	2	12,5	ja	ja	gut
L Wineo sound Protect SD	2	8	ja	ja	sehr gut
L Rollenkork	2	10	nein	nein	gut
L Holzfaserdämmplatte	5	7	nein	nein	gut
L PE-Dampfbremse	0,12	30	ja	ja	keine

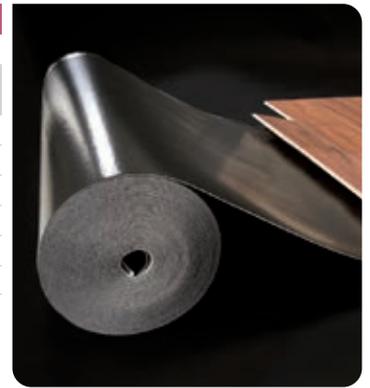

## Kleber & Spachtelmasse

Bezeichnung	Ausführung
L JK 01 Dispersions Grundierung	10 kg/Eimer
L JK 03 Dispersions Grundierung f. Renovierung	10 kg/Eimer
L JK 13 Nivelliermasse selbstverlaufend	25 kg/Sack
L JK 15 standfeste Füllmasse	25 kg/Sack
L JK 19 Reparaturspachtelmasse	5 kg/Eimer
L JK 26 Designbelagklebstoff	14 kg/Eimer
L JK 02 1k-PUR Grundierung	10 kg/Eimer
L JK 24 Parkettkleber	15 kg/Eimer



Poliermaschine / Teppichstripper im Verleih



## Bodenpflege

Bezeichnung	Ausführung
L WOCA Swep Mop Weiß	Komplett
L Bohnerblocker	6 kg
L Pallmann Grundreiniger	0,75 l
L Pallmann Neutralreiniger	0,75 l
L Pallmann Parkett-Vollpflege	0,75 l
L Pallmann Parkett-Vollpflege	5 l
L Pallmann Parkett Polish	1 l
L Kährs Cleaner für Öl/Wachs und lackierte Böden	1 l
L Kährs Satin Oil	1 l
L Kährs UV/Natur-Öl-Refresher	1 l
L OSMO Wachspflege & Reinigungsmittel	1 l
L OSMO Wisch-Fix Reinigungskonzentrat Nr. 8016 farblos	1 l
L Dostler Universal Wischpflege	1 l

## WOCA Zubehör

Bezeichnung	Ausführung
L Pad für Bodenblocker beige (ölen)	
L Pad für Bodenblocker schwarz (reinigen)	
L Pad für Bodenblocker weiß (polieren)	
L WOCA Swep Mop Blau	Ersatzgarnitur
L Handpadhalter	

## WOCA Bodenpflege

Bezeichnung	Ausführung
L Fleckentferner	0,25 l
L Gerbsäureflecken-Entferner Spray	0,25 l
L Holz-Intensivreiniger	1 l
L Öl-Refresher Natur	1 l
L Öl-Refresher Weiß	1 l
L Pflege-Paste Natur LA	0,4 l
L Seife-Spray Natur & Weiß	0,75 l
L Spraykopf	für 1 l + 2 l
L Vinyl- & Lackpflege	1 l
L Vinyl- & Lackpflege-Box	
L Holzbodenseife Natur	2,5 l
L Holzbodenseife Weiß	2,5 l

## HQ Bodenpflege

Bezeichnung	Ausführung
L Reiniger Parkett & Kork für lackierte Oberflächen	0,75 l
L Vollpflege Parkett & Kork für lackierte Oberflächen	0,75 l
L PU Reiniger Laminat, Vinyl, Linoleum	0,75 l
L Vollpflege Vinyl & Linoleum	0,75 l
L Designboden- Pflegeset (PU-Reiniger & Vollpflege)	2 x 0,75 l
L Intensivreiniger für lackierte & geölte Böden	0,75 l

# OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

## OSMO Hartwachs-Öl farbig

1 Liter = 12 m<sup>2</sup>



Bezeichnung	Ausführung
L Weiß	0,75 l
L Honig	0,75 l
L Bernstein	0,75 l
L Terra	0,75 l
L Graphit	0,75 l
L Lichtgrau	0,75 l
L Schwarz	0,75 l
L Silber	0,75 l
L Gold	0,75 l
L Weiß	2,5 l

## OSMO Hartwachs-Öl

farblos,  
1 Liter = 12 m<sup>2</sup>



Bezeichnung	Ausführung
L Seidenmatt	0,375 l
L Seidenmatt	0,75 l
L Seidenmatt	2,5 l
L Seidenmatt	10 l
L Seidenmatt	25 l
L Matt	0,375 l
L Matt	0,75 l
L Matt	2,5 l
L Natural	0,75 l
L Natural	2,5 l

## WOCA Holzbodenöl

1 Liter = 10 m<sup>2</sup>



Bezeichnung	Ausführung
L Natur	1 l
L Natur	2,5 l
L Weiß	1 l

## WOCA Holzpflegeöl



Bezeichnung	Ausführung
L Braun	1 l
L Weiß	1 l
L Natur	1 l
L Natur	2,5 l

## WOCA Pflegebox

1 Liter Pflegeöl, 1 Liter Intensivreiniger,  
1 Liter Bodenseife, 1 Pad,  
1 Baumwolltuch, 1 Spray

Bezeichnung
L Natur
L Weiß

## LEGENDE

**L** LAGERWARE  
**B** BESTELLWARE

# PARKETT- / LAMINATSCHIENEN / PROFILE

## Combi Übergangprofil Typ 288


6,5 - 16 mm  
16 x 33,7 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000 / 2700
L Silber	1000 / 2700
L Sand	1000 / 2700
L Schwarz	1000 / 2700

## Combi+ Übergangprofil Typ 888


7 - 22 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000 / 2700
L Silber	1000 / 2700
L Sand	1000 / 2700
L Schwarz	1000 / 2700

## Combi Endprofil Typ 287 N

6,5 - 16 mm  
16 x 47 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000 / 2700
L Silber	1000 / 2700
L Sand	1000 / 2700
L Schwarz	1000 / 2700

## Combi Ausgleichprofil Typ 286

6,5 - 16 mm  
16 x 44 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000 / 2700
L Silber	1000 / 2700
L Sand	1000 / 2700

## Übergangprofil ohne Rillen & Schrauben


Edelstahl



Maße (mm)
L 4,5 - 7 x 24 x 1000 / 2700
L 7 - 12 x 31,5 x 1000 / 3000
L 12 - 17 x 31,5 x 1000 / 3000

## Endprofil ohne Rillen & Schrauben

Edelstahl



Maße (mm)
L 4,5 - 7 x 17 x 1000 / 2700
L 7 - 12 x 21 x 1000 / 3000
L 12 - 17 x 21 x 1000 / 3000

## Ausgleichsprofil ohne Rillen & Schrauben


Edelstahl



Maße (mm)
L 4,5 - 7 x 33 x 1000 / 2700
L 7 - 12 x 39 x 1000 / 3000
L 12 - 17 x 39 x 1000 / 3000

## Combi Ambiente Treppenprofil PF 320

7 - 16 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000 / 2700
L Silber	1000 / 2700
L Sand	1000 / 2700

## Combi-Vinyl Ausgleichsprofil PF 376 V

4 - 9,5 mm  
33 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000 / 2700
L Silber	1000 / 2700

## Combi-Vinyl Endprofil PF 377 VB

4 - 9,5 mm  
17 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000 / 2700
L Silber	1000 / 2700
L Schwarz	1000 / 2700

## Combi-Vinyl Übergangprofil Typ PF 378 V

4 - 9,5 mm  
25 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000 / 2700
L Silber	1000 / 2700
L Schwarz	1000 / 2700

**FUSSBODEN-ZUBEHÖR**

↓ **PREISE IM NEUEN**

**ONLINE SHOP**

shop.dostler.de

# UNIVERSAL-PROFILE

## PF 459 SK

1,5 x 30 mm  
selbstklebend



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	900
L Edelstahl	2700
L Sand	900
L Sand	2700
L Silber	900
L Silber	2700

## PF 438 SB

38 mm  
mittig gebohrt



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000
L Edelstahl	2700
L Sand	1000
L Sand	2700
L Silber	1000
L Silber	2700

## PF 462

5 x 40 mm  
mittig gebohrt



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000
L Edelstahl	2700
L Sand	1000
L Sand	2700
L Silber	1000
L Silber	2700

## PF 369 SK

15 x 20 mm  
selbstklebend



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	2700
L Sand	2700
L Silber	2700
L Weiß	2700
L Anthrazitgrau RAL 7016	2700

## PF 236

10 x 24,5 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000
L Edelstahl	2700
L Sand	1000
L Sand	2700
L Silber	1000
L Silber	2700

## PF 235

20 x 24,5 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000
L Edelstahl	2700
L Sand	1000
L Sand	2700
L Silber	1000
L Silber	2700

## PF 225

23 x 43 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000
L Edelstahl	2500
L Sand	1000
L Sand	2500
L Silber	1000
L Silber	2500

## PF 234

24,5 x 30 mm  
selbstklebend



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000
L Edelstahl	2700
L Silber	1000

## PF 229


40 x 45 mm



Bezeichnung	Längen (mm)
L Edelstahl	1000
L Silber	1000




Folierte Leisten

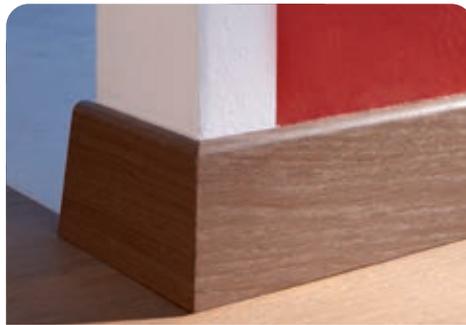

Furnierte Leisten



Weißle Leisten

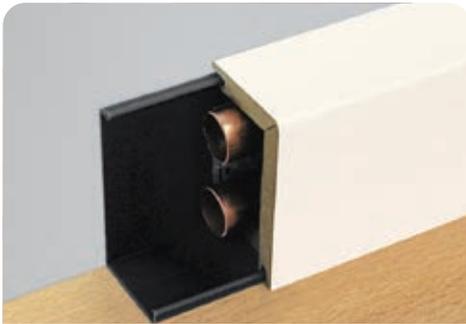

Rohrabdeckleisten



Biegbare Leisten



Massivholz Leisten

## DOSTLER LEISTEN-LAGERSORTIMENT

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Leisten und Zubehör:

- Passende Sockelleisten für alle Lagerböden
- Rohrabdeckleisten
- Wasserfest verleimte Sockelleisten
- Weiße Sockelleisten in verschiedensten Ausführungen
- Echtholz- & Dekorleisten
- Clips für unsichtbare Befestigung
- Innen- und Außenecken, Endstücke - kein Gehrungsschnitt notwendig
- Bastel- und Deckenleisten aus Massivholz
- Heizkörperrosetten, Filzgleiter, Türstopper und vieles mehr



LED-Beleuchtung für Sockelleisten

## TREPPENKANTENPROFILE

Treppenkantenprofile in 3 Varianten gefertigt aus unseren Parkettböden schaffen ein einheitliches Erscheinungsbild. Einsetzbar für Stufen, Podeste und Kanten aller Art.



Treppenkantenprofil A gerade



Treppenkantenprofil B fortlaufend



Treppenkantenprofil C mit Abschluss

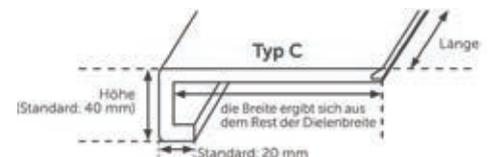






Foto: licht & harmonie

**licht & harmonie - lichtplus**  
Modell Parione Classic White



Foto: licht & harmonie

**licht & harmonie - lichtplus**  
Modell Struktura Typ 8



Foto: licht & harmonie

**licht & harmonie**  
Typ 288, Motiv klar/Fläche matt

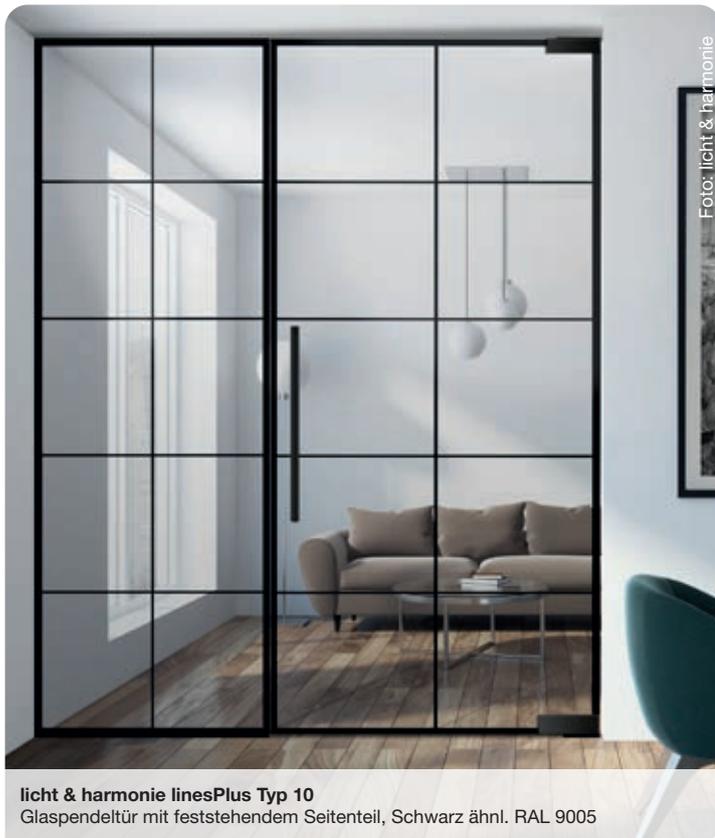


Foto: licht & harmonie

**licht & harmonie linesPlus Typ 10**  
Glaspendeltür mit feststehendem Seitenteil, Schwarz ähnl. RAL 9005



Foto: licht & harmonie

**licht & harmonie**  
Modell Corteo Classic White, Schiebetürsystem Tvin 2.0, Schwarz ähnl. RAL 9005



**HGM**  
Online-  
Kataloge  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



**L&H**  
Online-  
Kataloge  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



**Ringo**  
Online-  
Kataloge  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



**Bawo**  
Online-  
Kataloge  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



Foto: Grauthoff Türenggruppe

**Grauthoff Lines Curved**  
Typ 157C, Weißlack



**HGM Echtholz Türen**  
Eiche astig, Naturmatt, querfurniert



**Brüchert + Kärner, Look 2.1**  
Weißlacktür mit Griffband Glas , Zarge Duo 55, stumpf einschlagend

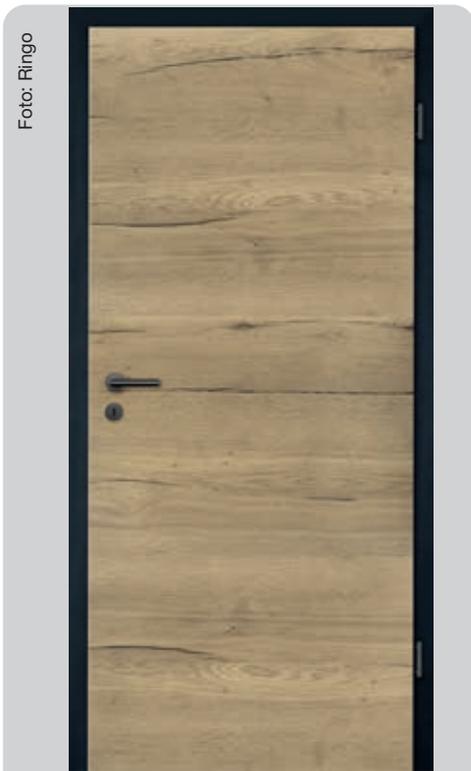


Foto: Ringo

**Ringo Cascade**  
Modell: Ripped Eiche Vital



Foto: Bawo Türelemente GmbH

**Bawo Weißlack Türen**  
Modell Canto 2F



Foto: Grauthoff Türenggruppe

**Grauthoff Fachwerk**  
Lärche Natur quer


## IHR DOSTLER **KOMPLETT-SERVICE**



## NOCH MEHR **AUSWAHL!**

**Kennen Sie unsere umfangreiche  
Türausstellung?  
Ein Besuch lohnt sich immer - Beste  
Beratung inclusive! Wir freuen uns auf Sie.**

Foto: GRAUTHOFF Türenggruppe GmbH

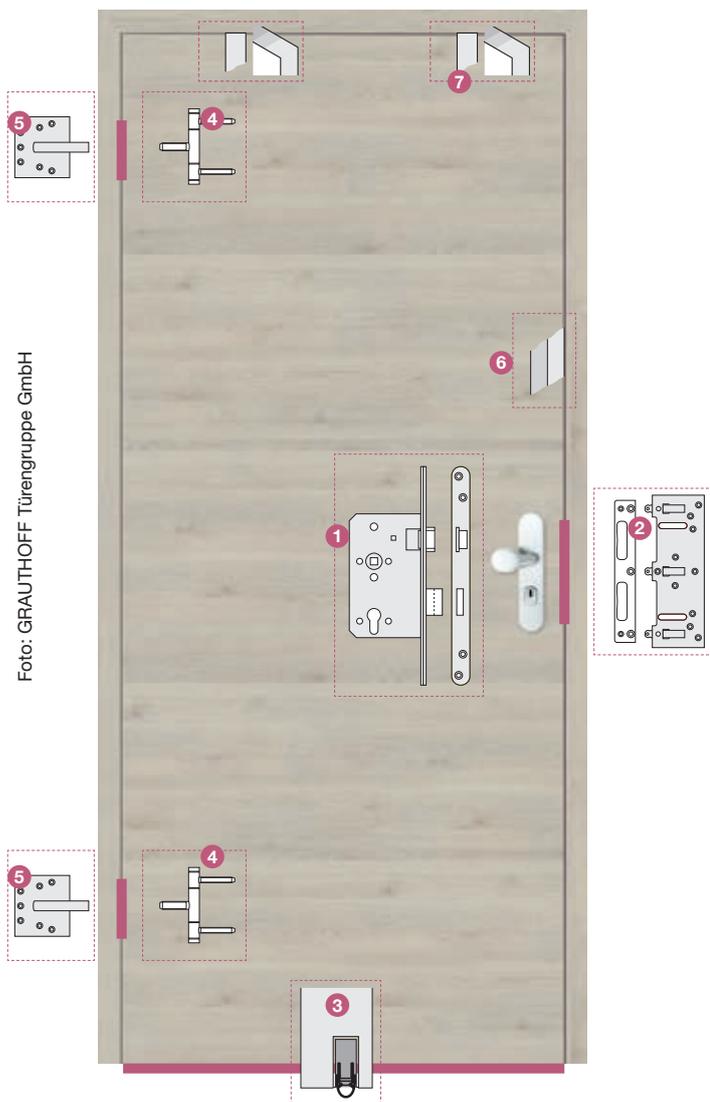

## MEHR SICHERHEIT ZUHAUSE EINBRUCHHEMMENDE TÜREN RC2

Eine RC2 Tür weist gegenüber der WK1 Tür nochmals verstärkte Komponenten, besonders im Bandbereich, auf. Dadurch wird eine noch höhere Sicherheit erzielt, die das unerwünschte Eindringen in den Wohnbereich zusätzlich erschwert. Mit weiteren optionalen Sicherheitsausstattungen lässt sich mit der RC2 Tür eine noch bessere Einbruchhemmung erzielen.

- 1 PZ-Schloss, Dornmaß 65 mm, Klasse 5, mit verlängertem und verstärktem Stulp
- 2 Massiv-Schließblech
- 3 Absenkbare Bodendichtung
- 4 Bänder V4726 WF (Holzzarge) oder V 8026 WF (Stahlzarge)
- 5 Bandaufnahme V 4600/9
- 6 Hartholzrahmen
- 7 Klimaklasse III mit Stahlrohrverstärkung oder Aluminiumverbundabsperung

### Optionale Sicherheitsausstattungen (Beispiele):



Türspaltsicherung



Türspion



Bodendichtung



Bandseitensicherung


## TÜRENPLANUNG MIT PROFIS

Kaum ein anderes Element der Gebäudehülle ist derartig Ausdruck von Individualität und eigenem Stil wie die Haustüre. Mit einer Haustüre von TOPIC können Sie Ihren Traum verwirklichen.

Die für Sie perfekte Kombination aus Materialien, Farben, Gläsern, Griffen und Designs finden Sie am besten in einem Gespräch mit Ihrem Fachberater von Holzland Dostler.

Mit dem TOPIC Konfigurator visualisieren wir Ihre Wünsche und finden gemeinsam die optimale Türe für Ihr Heim. Durch den „Einbau“ der Tür in ein Foto Ihres Hauses sehen Sie bereits vorab, wie sich Ihre TOPIC Haustüre in das Gesamtkonzept einfügt.

Keine Unsicherheiten. Beste Beratung.

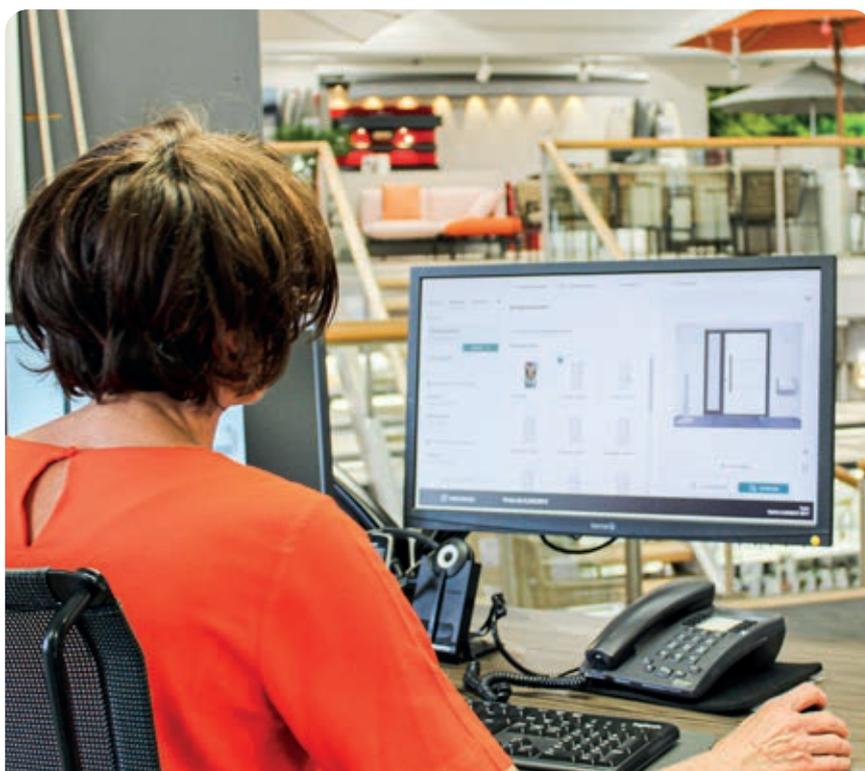




**Topic Modell B55**  
Ud-Wert: 0,76 W/m<sup>2</sup>k, mit Fingerprint  
RAL-Farbtone nach Wahl



**Adoro Aluminiumhaustüre**  
Ud-Wert: 0,6 W/m<sup>2</sup>k  
RAL-Farbtone nach Wahl




**Adoro Modell Alyssa**  
Ud-Wert: 0,92 W/m<sup>2</sup>k,  
RAL-Farbtone nach Wahl

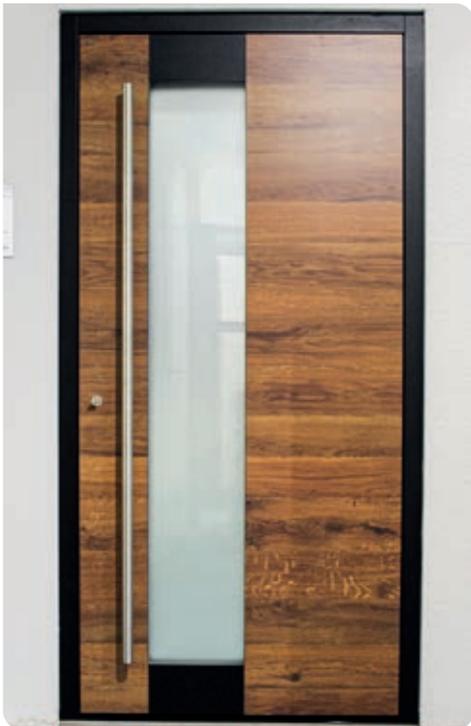

**Topic Haustüre B10-T1**  
Ud-Wert: 0,81 W/m<sup>2</sup>k,  
Farbe nach Farbkarte



**Kneer HT A 22-302**  
Ud-Wert: 1,0 W/m<sup>2</sup>k, Holzart Meranti,  
Farbe nach Farbkarte

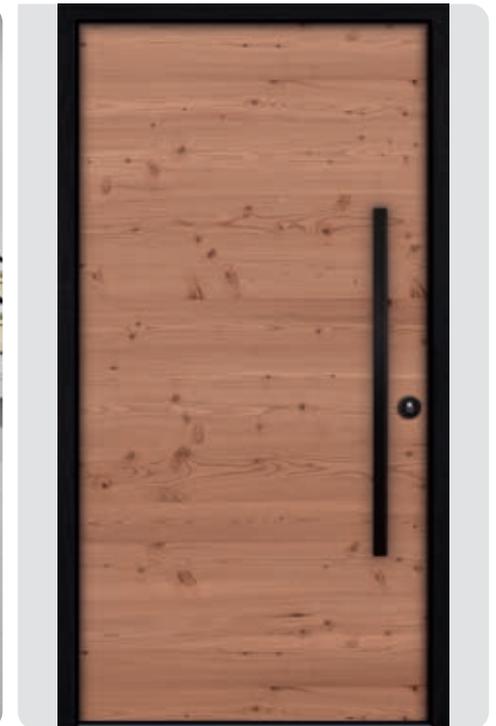

**Kneer Premium Holzhaustür**  
Ud-Wert: 0,86 W/m<sup>2</sup>k,  
Lärche gebürstet hell

## DESIGN UND SICHERHEIT

Die Haustür vermittelt Besuchern den ersten Eindruck Ihres Hauses. Sie prägt den Eingangsbereich und spiegelt Ihren ganz persönlichen Lebens- und Wohnstil wider.

Bei uns erhalten Sie Haustüren, die anspruchsvolles Design, energiesparende Wärmedämmung und die nötige Sicherheit perfekt miteinander verbinden.

Vereinbaren Sie einen Termin mit unseren kompetenten Türenspezialisten!



**Adoro**  
Online-Katalog  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



**Topic**  
Online-Katalog  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)



**Kneer**  
Online-Katalog  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)

# REGAL- UND SCHRANKSYSTEME NACH MASS



Foto: Flexo Raumsysteme GmbH

**Alu-Rahmen-Gleittür Exquisit**  
Individuell maßgefertigt für Dachschrägen



Foto: Flexo Raumsysteme GmbH

**Raumteiler**  
Individuell maßgefertigt



Foto: Flexo Raumsysteme GmbH

**Kniestocklösung**  
Individuell maßgefertigt


## GLEITTÜRPROGRAMM EXQUISIT

### Griffprofil Elegant

Eloxal Silber

Eloxal Edelstahl

Wunsch RAL-Farbe

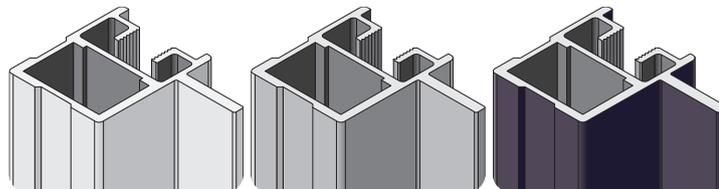


### Griffprofil Elegant Twin

Eloxal Silber

Eloxal Edelstahl


Wunsch RAL-Farbe

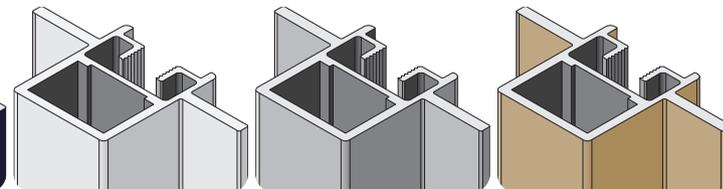

### Griffprofil Welle

Eloxal Silber

Wunsch RAL-Farbe

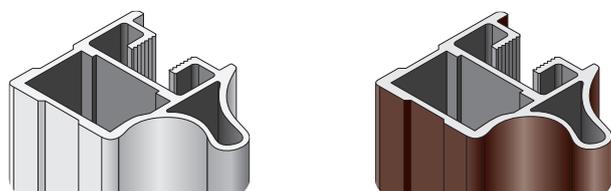

### Griffprofil Welle Twin

Eloxal Silber

Wunsch RAL-Farbe

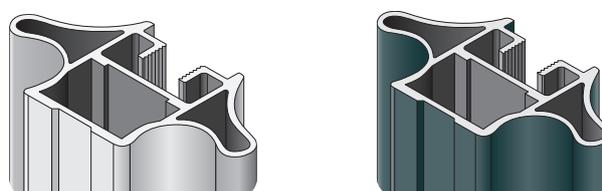




Foto: InVIDO

**KOMPLETT  
MONTIERT  
DURCH BESTES  
HANDWERK**

Bürolösungen individuell maßgefertigt



Foto: InVIDO

Einbauregale individuell maßgefertigt

## PERFEKT MASSGEFERTIGT

Sie haben eine tolle Möbelidee für zu Hause? Dann kommen Sie zu uns und entwerfen Sie zusammen mit unseren Fachberatern Ihr Traumstück – live am Bildschirm und immer individuell. Profitieren Sie dabei von der fast grenzenlosen Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten und Zubehörlösungen! Genießen Sie die unendliche Gestaltungsfreiheit und erschaffen Sie einzigartige Möbel – zu Preisen, die keinen Vergleich scheuen müssen.




Foto: InVIDO

Flurlösungen individuell maßgefertigt - auch auf engstem Raum!

## NUR 3 SCHRITTE – UND IHR TRAUM STEHT ZU HAUSE!

- 1 Nehmen Sie einfach von dem Raum, der Wand oder der Nische Maß. Auf Wunsch übernehmen wir das gerne für Sie. Planen Sie die Verwendung Ihres Möbelstücks: Die individuelle Einteilung z. B. der Fachbodenabstände sorgt für beste Ergebnisse.
- 2 Eine freihändig gezeichnete Rohskizze mit den individuellen Maßen genügt. Schließlich wissen Sie genau, wie Ihr Wunschmöbelstück aussehen soll. Wichtig sind zunächst nur die ungefähren Maßangaben.
- 3 Anhand Ihrer Skizze erstellen wir eine 3D-Ansicht und beraten Sie in der Auswahl der Details. Für alles entsteht sofort ein Angebot. In 6 Wochen wird Ihr Unikat gefertigt, auf Wunsch geliefert und komplett montiert.

IN UNSERER AUSSTELLUNG

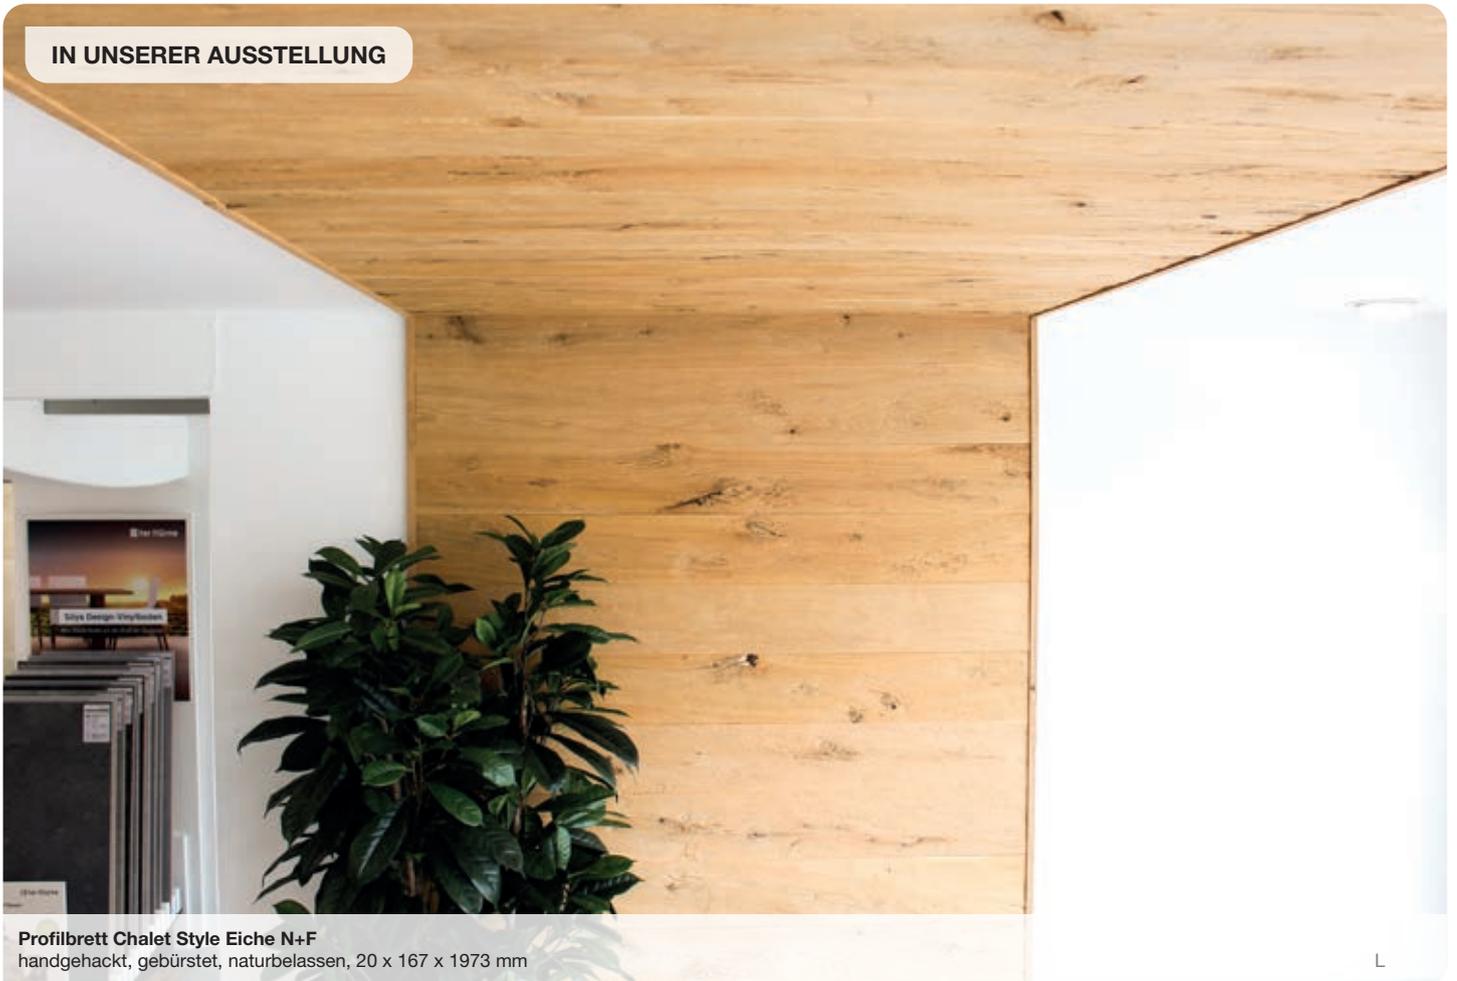

**Profilbrett Chalet Style Eiche N+F**  
handgehackt, gebürstet, naturbelassen, 20 x 167 x 1973 mm

IN UNSERER AUSSTELLUNG



**Profilholzbletter Thermoantic**  
Fichte thermisch behandelt, gehackt



**Profilholzbletter Norantic**  
Fichte gehackt, Polargrau



Foto: terHueme

Dekorpaneel Espe Cremebeige



Foto: Barth & Co., KG

WALL!T Wandpaneele



Foto: terHueme

Dekorpaneel Ahorn Cremeweiß



WALL!T Wandpaneele Dark Oak



WALL!T Wandpaneele Dark Walnut

### Lagersortiment Dekorpaneele

Bezeichnung	Maße (mm)
L Esche Perlweis Home RapidoClick Esche	149 x 2570
L weiß glänzend geplankt	223 x 2050
L Ahorn Cremeweiß Rundprofil	196 x 1250

**WAND-DECKEN-VERKLEIDUNG**  **PREISE IM ONLINE SHOP**



shop.dostler.de

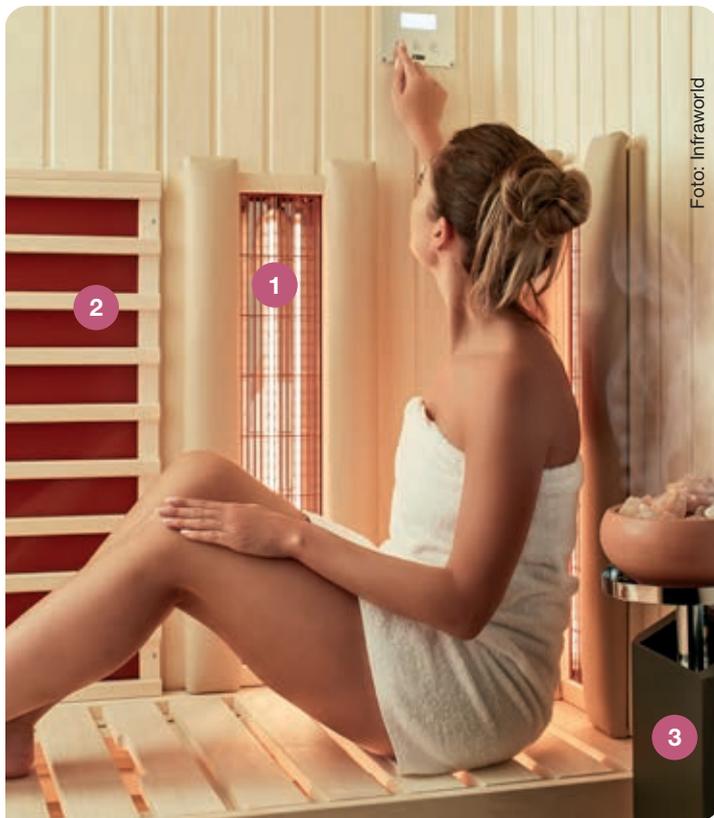


Foto: Infracworld

## TRIOSOL INFRAROTKABINE

Den Alltag eine Weile hinter sich lassen, Körper und Geist entspannen, Vitalität tanken: Gönnen Sie sich echte Entschleunigung in den eigenen vier Wänden mit einer Infrarotkabine von Infracworld.

**Infrarotkabinen der Serie TrioSol – aller guten Dinge sind drei!**

Milde Infrarot-Wärme der Flächenheizung und intensive VITALlight-ABC-Bestrahlung, eingebettet in das Wohlfühlklima von Meeresluft – unterstützen Sie Ihre Gesundheit.

- 1 Durch die individuell dosierbare ABC-Bestrahlung mittels VITALlight-Strahler können Sie gezielt auf Problem-bereiche im Rücken oder bei den Gelenken eingehen.
- 2 Die Infrarot-Strahlung der Flächenheizung sorgt für intensives Schwitzen, unterstützt die Regeneration und kann so das Immunsystem stärken.
- 3 Die durch den Sole-Therme-Verdampfer mit Mineralien und Spurenelementen aus natürlichem Salzstein ange-reicherte Luft ist eine Wohltat für Haut, Atemwege und die Seele.

**AUF LAGER - SOFORT LIEFERBAR**

**IN UNSERER AUSSTELLUNG**



### TrioSol Natura 147 Glas

Maße: 147 x 100 x 195 cm, inkl. VITALlight-ABC-Strahler, Flächenheizsystem, Sole-Therme, LED-Farblicht, Audiosystem mit Bluetooth



### Sunlight 90/120 Infrarotkabine Kan. Hemlock

Maße: 90/120 x 105 x 190 cm, Intensität- und Zonenregelung für Sunlight-Infrarot-Strahler, Wadenstrahler abschaltbar, Audiosystem mit Bluetooth

## SAUNA-SELBSTBAU



### Saunaprofil Fichte

A-Sortierung, Softline  
Maß: 14 x 96 mm, Deckbreite 85 mm  
Längen nach Verfügbarkeit



### Saunaprofil Espe

A-Sortierung, Softline,  
Maß: 15 x 90 mm, Deckbreite 80 mm  
Längen nach Verfügbarkeit



### Dreischichtplatte Fichte B/C

vierseitig N+F,  
Deckmaß 653 x 2475 mm

Maße (mm)

L 22 x 678 x 2500



### Sauna-Glastür Basis 1 klar

InfraWorld

Maße (mm)

L 6 x 625 x 1844

## IN UNSERER AUSSTELLUNG



## PURER SAUNAGENUSS MIT PANORAMA SET

- 75 mm starke vorgefertigte Elemente mit 50 mm Isolierung und Dampfsperre
- 15 mm Softline-Profil, innen und außen
- Hochwertige Inneneinrichtung in Espe
- 3 Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen
- 2 Kopfstützen
- Zwischenbankverkleidung
- Ofenschutzgitter
- Fußrost
- Moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Türgriff außen aus Edelstahl, innen aus Buche



Noch mehr Saunen und Infrarotkabinen im Infraworld Online-Katalog unter [www.dostler.de](http://www.dostler.de)

**Bausatz komplett Panorama 210**  
Maße: 210 x 210 x 203 cm, inkl. Verdampferofen-Set Hotline S7  
Montage ohne Stromanschluss

## UMFANGREICHE AUSWAHL AN ZUBEHÖR




Aromatopf für Infrarotkabinen



Aufgusseimer aus Fichte / Lärche



Schöpfkellen aus Holz / Edelstahl



Saunuhr (15 Minuten)



Bürstenset



Salzsteine



Saunasteine



Salzpeeling



Sole Aqua Premium Set



Verschiedene Saunaöle



Infrarotset (8-teilig)



Saunaset Exklusiv (8-teilig)



Saunabankleiste

Espe

Maße (mm)

L 22 x 80 x 2100

L 22 x 80 x 2400



Sole-Aqua für Hotline S4 Verdampferpotf



Sauna Ofen V4 mit Steuerung A





Besuchen Sie uns online unter:  
[www.dostler.de](http://www.dostler.de)

## UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:

Großhandel:

Mo-Do: 7.00 – 17.30 Uhr

Fr: 7.00 – 17.00 Uhr

Sa: 8.00 – 12.00 Uhr

Einzelhandel:

Mo-Fr: 8.00 – 18.00 Uhr

Sa: 9.00 – 14.00 Uhr



HolzLand Dostler GmbH  
Justus-Liebig-Str. 9  
95447 Bayreuth

Tel. 0921 - 51 63 0  
Fax 0921 - 76 16 38  
Mail [info@dostler.de](mailto:info@dostler.de)