Fiberdeck®

WEO® WPC FASSADE CO-EXTRUDIERT

WEO® Gesamtkatalog

KATALOG 2023

Zuverlässige Produkte, die für **eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt sind und die Umwelt schonen**. Da unsere natürlichen Ressourcen begrenzt sind, müssen wir sie für künftige Generationen bewahren und wiederverwerten. **Unsere WPC-Produkte werden zu 95 % aus recycelten Kunststoff- und Holzresten hergestellt**.

Als Pionier in vielen Bereichen sind wir ständig auf der Suche nach neuen Produkten und Lösungen, um **die Nachhaltigkeit von Produkten voranzutreiben und ihre Anwendung zu vereinfachen**. Fiberdeck ist ein **junges und dynamisches Team, das die gleichen Werte teilt** und gemeinschaftliches Arbeiten bevorzugt. Der Respekt aller Beteiligten ist unsere Bedingung für den Erfolg.

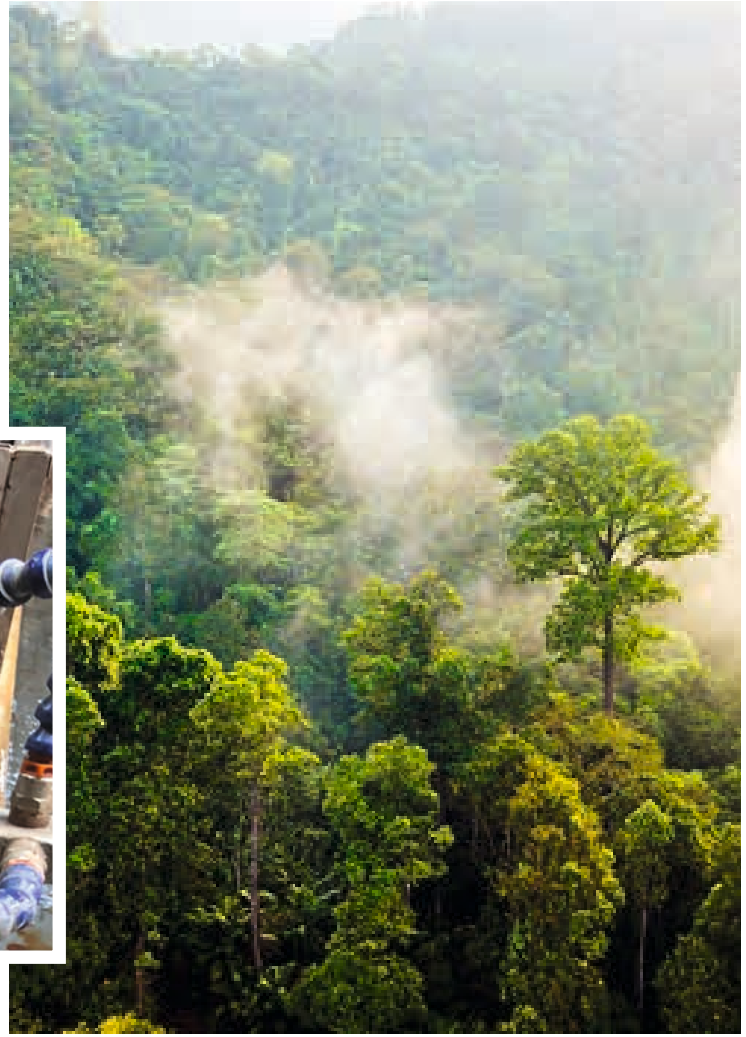

CO-EXTRUSION:
DER NEUESTE STAND DER TECHNIK

Co-Extrusion verändert den Markt für Verbundholz. Eine wasserdichte Polyethylen-schicht schützt das Holz vor jeglicher Feuchtigkeitsaufnahme und stabilisiert das Material. Auch die Ausdehung wird auf ein Minimum reduziert. Unsere WEO® Fassadenprofile, 100% Co-Extrusionen, bieten mit ihrer Technik somit unübertroffene Qualität.

UV RESIST

20 YEARS WARRANTY Limited Residential

WPC GARANTIERT VERFÄRBUNGSFREI & FLECKENFREI

Mit 10-jähriger Erfahrung und mehreren Millionen Quadratmetern, die bis heute in den verschiedensten Klimazonen vermarktet wurden, können wir für unsere Produkte eine Garantie von 20 Jahren ohne sichtbare Verfärbungen geben.

EINZIGARTIGE DEKORE UND LEBENDIGE FARBEN

Mit dem Look-and-Feel von edlen Tropenhölzern, mit natürlichen und lebendigen Farbverläufen, bieten unsere co-extrudierten Fassadenprofile ein einzigartiges Ergebnis. Die technischen und ästhetischen Qualitäten sind eine Garantie für ein gelungenes Projekt. Mit einer matten Optik sind die Farben besonders intensiv und variantenreich. Keine zwei Profile sind identisch, der Herstellungsprozess lässt eine Vielzahl von zufälligen Farbvarianten zu. Die entstandenen Projekte fügen sich harmonisch in ihre Umgebung ein. Das Ergebnis ist einzigartig und in Bezug auf Ästhetik und Qualität alleinstehend auf dem Markt.

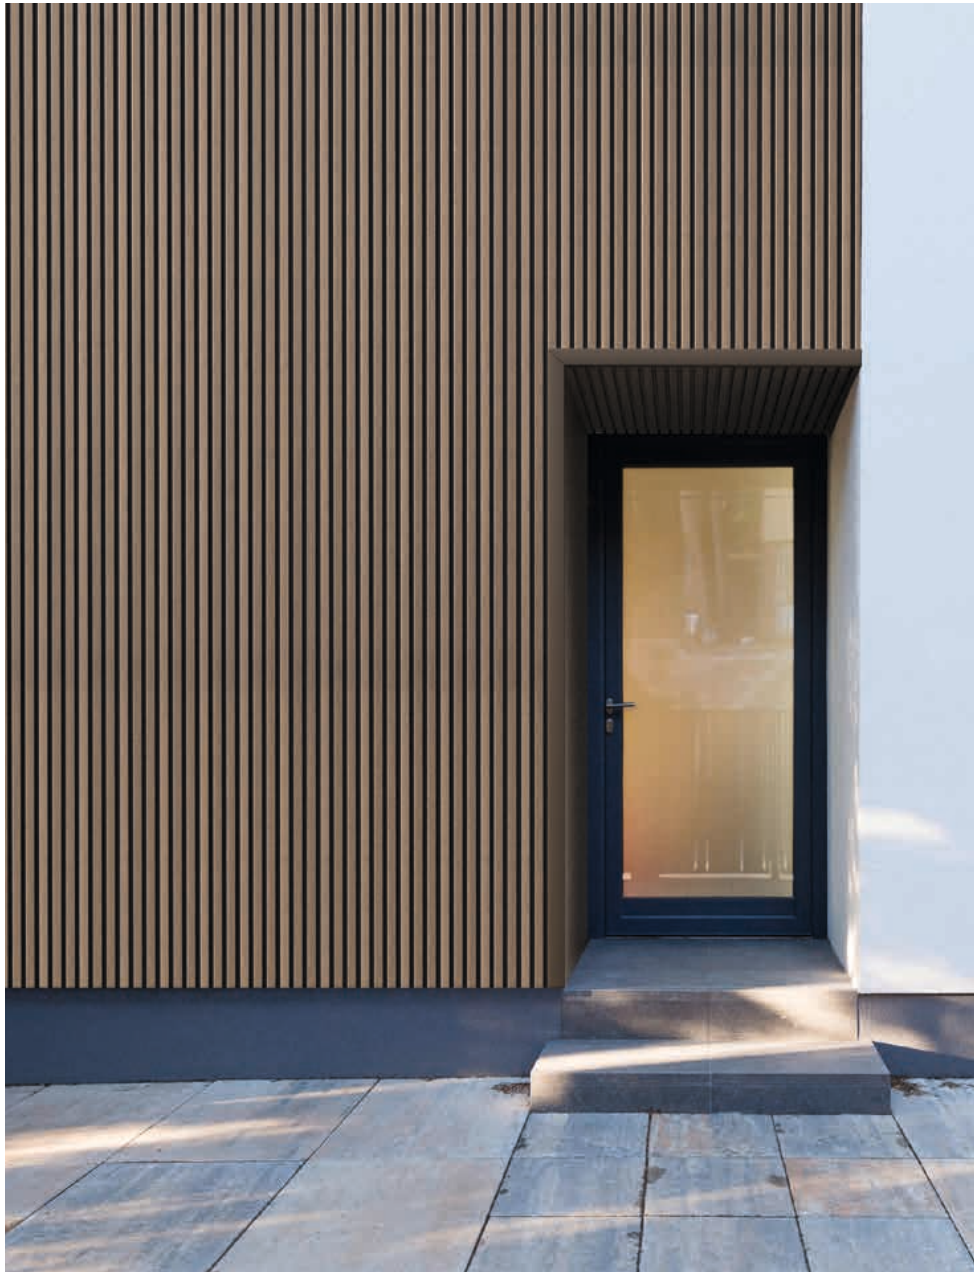

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR EINE MODERNE UND NACHHALTIGE ARCHITEKTUR!

WEO®-Profile werden zu 95 % aus recyceltem Material (Plastikflaschen und Sägemehlabfälle) hergestellt

Das Material kann zu 100 % recycelt werden.

Fiberdeck®

WEO®
Classic

WEO®
35

FASSADE

WEO® 60

Bei Anwendungen und Nutzung als Fassade prüfen und beachten Sie bitte die geltenden Normen, Vorschriften und Handwerksregeln.

WEO® Classic

EINE FASSADE MIT INTENSIVEN UND LEUCHTENDEN FARBEN!

WEO® Classic Profile sind in 4 Farbtönen in Multicoloroptik erhältlich, die garantiert nicht verblassen. Sie verleihen Ihrer Fassade einen einzigartigen Charme. Die gebürstete, matte Oberfläche ahmt natürliches Holz bestmöglich nach und sorgt für eine lange Lebensdauer. WEO®Classic ist geprüft und entspricht der Brandschutzklasse E.

Fiberdeck®

Teak
Art.2682

Ipé
Art.2683

Light grey
Art.2684

Dark grey
Art.2685

Startprofil U

25 x 0,7 mm x 3 m

Art.2441

Profil F (2 St. pro Pack)

35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (St.)

Art.2437 | Teak
Art.2438 | Ipé
Art.2439 | Light grey
Art.2440 | Dark grey

WEO® Classic 100 Clips + Schrauben

1,2 kg (Set) | 9 m²

Art.2442

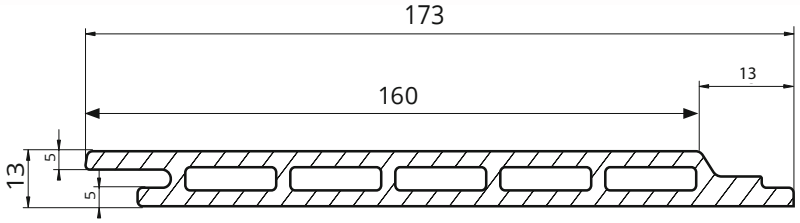

Deckfläche eines Profils	**0,576m2**
Flächengewicht	**10,3 kg/m2**
Gesamtbreite	**173 mm**
Deckbreite	**162 mm**
Standardlänge	**3600 mm**
Brandschutzklasse	**E**

Aktuelle Preise

Weitere Eck-/Übergangs- und Winkellösungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

WEO® 35

EIN MODERNES UND GRADLINIGES DESIGN!

WEO® 35 Fassadenprofile bieten eine unvergleichliche Haltbarkeit. Sie verleihen Ihrer Fassade ein schickes, modernes Aussehen in matten Holzfarben ohne Ausbleichen und Pflege. WEO®35 ist geprüft und entspricht der Brandschutzklasse E.

Fiberdeck®

Teak	Ipé	Light grey	Dark grey	Red Cedar
Art.2501	Art.2502	Art.2504	Art.2503	Art.2764

Profil F (2 St. pro Pack)

65 x 80 mm x 3,00 m / 3,60 m

Art.2729/2429 | Teak
Art.2730/2430 | Ipé
Art.2731/2431 | Light grey
Art.2732/2432 | Dark grey
Art.-------/2687 | Red Cedar

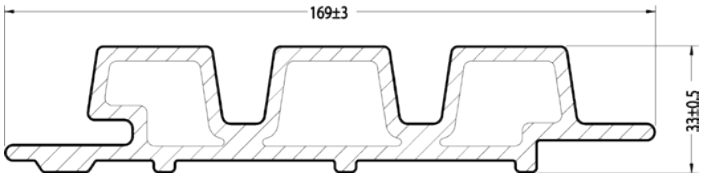

Edelstahlschrauben SR2, Kopf farbig Schachtel mit 100 Stück + Bit

4,2 x 38 mm | 0,80 kg (Set) | 6 m²

Art.2712 | Teak
Art.2713 | Ipé
Art.2714 | Light grey
Art.2715 | Dark grey
Art.2716 | Red Cedar

Flächengewicht	**15 kg/m2**
Gesamtbreite	**169 ± 3 mm**
Deckbreite	**140 mm**
Brandschutzklasse	**E**

Aktuelle Preise

Weitere Eck-/Übergangs- und Winkellösungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

WEO® 60

DAS MODERNSTE UND LEBENDIGSTE ERSCHEINUNGSBILD

Die WEO60 Profile mit Rhombusoptik sind sowohl horizontal als auch vertikal montierbar. Die 60 mm breiten Lamellen haben einen gleichmäßigen Abstand von 10 mm. Die Profile sind dank der direkten Verschraubung (Schrauben mit eingefärbten Köpfen) leicht und einfach zu montieren, aber dennoch sehr stabil. Die WEO 35 und WEO 60 Profile lassen sich auch kombinieren und so verleihen Sie Ihrer Fassade mehr Lebendigkeit und eine einzigartige Optik. WEO®60 ist geprüft und entspricht der Brandschutzklasse D.

Fiberdeck®

Teak
Art.2664

Ipe
Art.2665

Red Cedar
Art.2666

Dark Grey
Art.2667

Profil F (2 St. pro Pack)

65 x 80 mm x 3,00 m / 3,60 m

Art.2729/2429 | Teak
Art.2730/2430 | Ipé
Art.2731/2431 | Light grey
Art.2732/2432 | Dark grey
Art.-------/2687 | Red Cedar

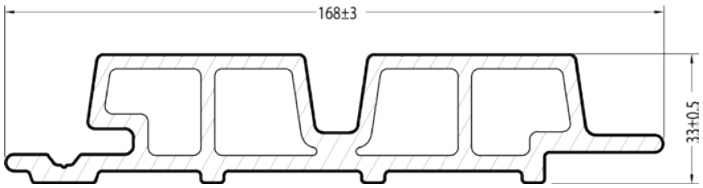

Edelstahlschrauben SR2, Kopf farbig Schachtel mit 100 Stück + Bit

4,2 x 38 mm | 0,80 kg (Set) | 6 m²

Art.2712 | Teak
Art.2713 | Ipé
Art.2714 | Light grey
Art.2715 | Dark grey
Art.2716 | Red Cedar

Zur Nutzung der Schraubfuge
(Siehe S.71).

Edelstahlschraube WEO® Torx

4.2x32mm | Sets inkl. Bit

Art.2719 | 100 Stück/Set
Art.2668 | 500 Stück/Set

Flächengewicht	**14,5 kg/m2**
Gesamtbreite	**168 ± 3 mm**
Deckbreite	**140 mm**
Brandschutzklasse	**D**

Aktuelle Preise

Weitere Eck-/Übergangs- und Winkellösungen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

WEO® Classic

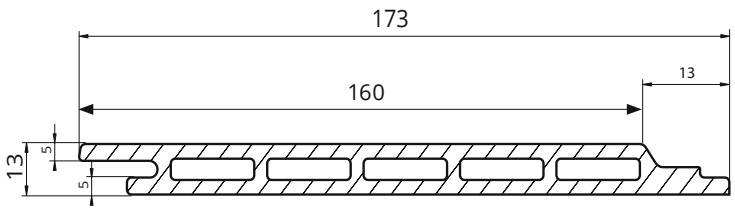

Deckfläche eines Profils	0,576m2
Flächengewicht	10,3 kg/m2
Gesamtbreite	173 mm
Deckbreite	162 mm
Standardlänge	3600 mm

	Anzahl Clips / qm	Anzahl Clips / 3,6 m Profil
Achsabstand 60 cm	11	7

WEO® 35

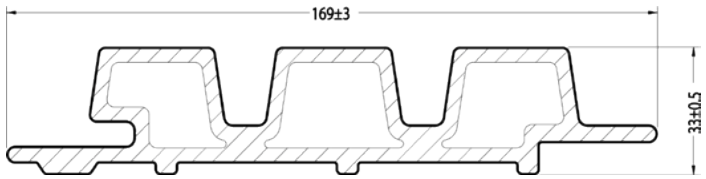

Flächengewicht	15 kg/m2
Gesamtbreite	169 ± 3 mm
Deckbreite	140 mm

	Anzahl Schrauben / qm	Anzahl Schrauben / 3,9 m Profil
Achsabstand 60 cm	16	7

WEO® 60

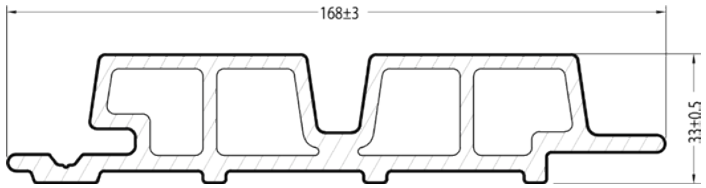

Flächengewicht	14,5 kg/m2
Gesamtbreite	168 ± 3 mm
Deckbreite	140 mm

	Anzahl Schrauben / qm	Anzahl Schrauben / 3,9 m Profil
Achsabstand 60 cm	16	7

WEO® Classic

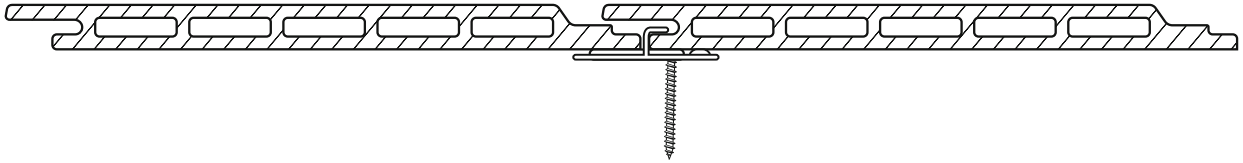



Clipbefestigung
(WEO Classic)

WEO® 35

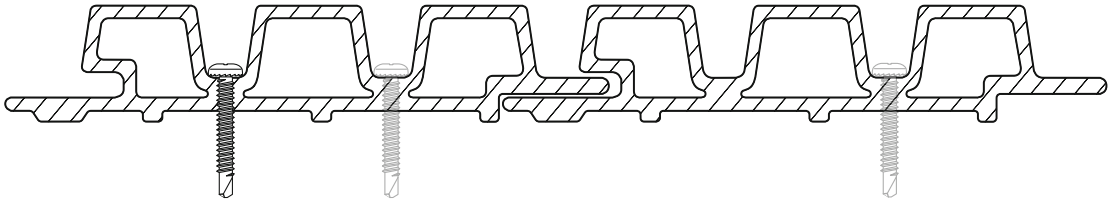



Schraubbefestigung
(WEO 35 und WEO 60)

WEO® 60

Bei vertikaler und horizontaler Montage (von oben beginnend) können die ungefärbten WEO® Edelstahlschrauben (unsichtbar) in die Schraubenfuge geschraubt werden. Bei horizontaler Montage (von unten beginnend) verwenden Sie die farbigen Schrauben zum Durchschrauben der Profile.

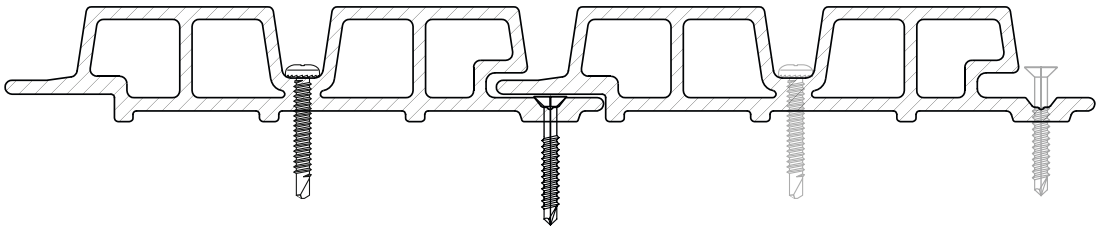



Schraubbefestigung
(WEO 60)

Fiberdeck®

fiberdeck.de